


Bestelinformatie

Standaard en SERVO-DRIVE voor AVENTOS HK

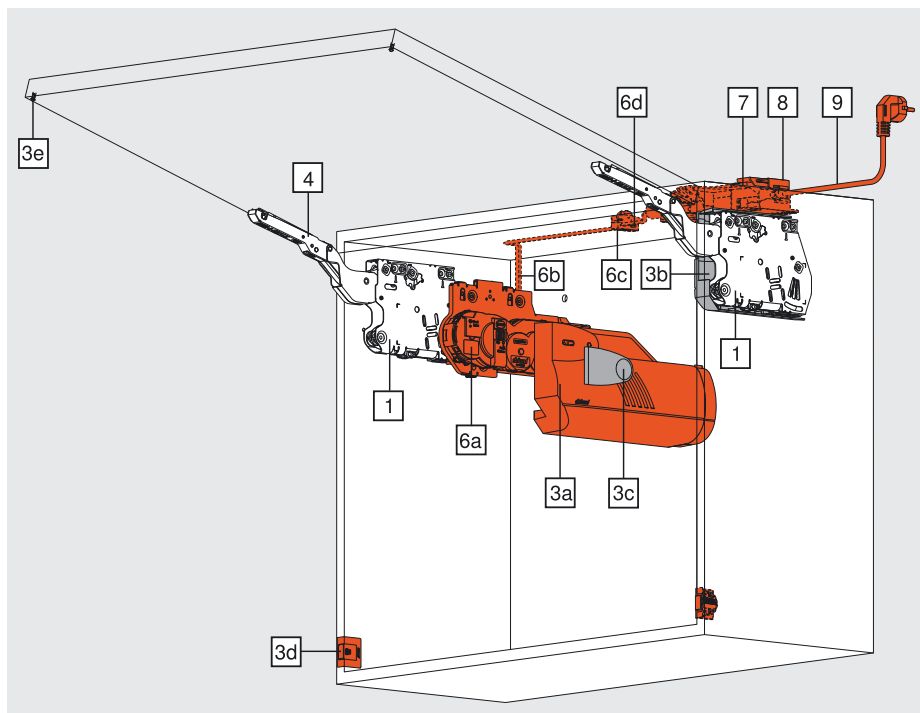


4 types beslagelementen volstaan voor een groot toepassingspectrum.

Met behulp van de prestatiefactor kunt u het juiste beslagelement bepalen. De prestatiefactor is afhankelijk van het gewicht van het front en de corpushoogte. De prestatiefactor en het frontgewicht kunnen met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken.

□ Standaard
■ SERVO-DRIVE

i

Prestatiefactor LF = corpushoogte KH (mm) x frontgewicht incl. dubbel gewicht greep (kg)

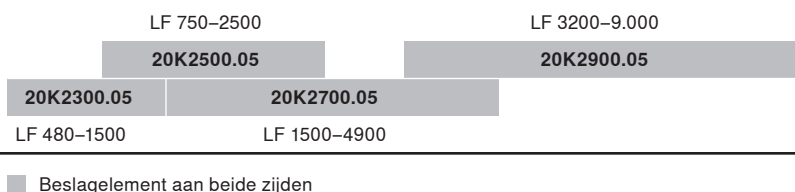

In het grensbereik van afzonderlijke beslagelementen raden wij u aan een aanslagmodel te maken.

1	Beslagelementset		
	Prestatiefactor	Openingshoek	
	480-1500	107°	20K2300.05
	750-2500	107°	20K2500.05
	1500-4900	107°	20K2700.05
	3200-9000	100° *)	20K2900.05
Bestaat uit:			
2 x symmetrisch beslagelement			
6 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm			
Maximaal frontgewicht 18 kg bij twee beslagelementen			
*) Openingshoekbegrenzer voormonteed			

3	Set afdekkappen	
	Kunststof	
	lichtgrijs, zijdewit, nikkel gelakt	20K8000
	Bestaat uit:	
3a	1 x afdekkap groot links	
3b	1 x afdekkap groot rechts	
3c	2 x afdekkap klein	

Opmerking

Bij brede corpuksen raden wij een beslagelement aan dat bevestigd wordt aan een middenwand. De reden daarvoor is het doorbuigen van het front in geopende positie.



3	Set afdekkappen voor SERVO-DRIVE	
	Kunststof	
	lichtgrijs, zijdewit, nikkel gelakt	21K8000
Bestaat uit:		
3a	1 x SERVO-DRIVE afdekkap groot links	
3b	1 x afdekkap groot rechts	
3c	2 x afdekkap klein	
3d	2 x SERVO-DRIVE schakelaar	
3e	4 x Blum demper, Ø 5 mm	

5	SERVO-DRIVE set	
	Kunststof	
	stofgrijs	21KA000
Bestaat uit:		
6a	1 x aandrijfeenheid	
6b	1 x verdeelkabel, 1500 mm	
6c	1 x kabelkoppelstuk	
6d	2 x eindkap voor kabel	
Bij een prestatiefactor > 9000 raden wij twee gesynchroniseerde aandrijfeenheden aan.		

4	Frontbevestigingsset	
	vernikkeld	
	Houten fronten en brede alukaderdeuren ¹⁾	20S4200
	Smalle alukaderdeuren	20S4200A
	Bestaat uit:	
	2 x frontbevestiging symmetrisch	
¹⁾ Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken. Voor brede alukaderdeuren vier stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) per kant gebruiken.		





	Openingshoekbegrenzer	
	Kunststof	
	100° donkergrijs	2 x 20K7041
	75° stofgrijs	2 x 20K7011

	Bit-PZ kruisbits	
	Grootte 2, lengte 39 mm	
		BIT-PZ KS2

7, 8, 9	Blum transfo, netstroomsnoer en transfohouder	
	Pagina	74

Planningsinformatie

Standaard en SERVO-DRIVE voor AVENTOS HK

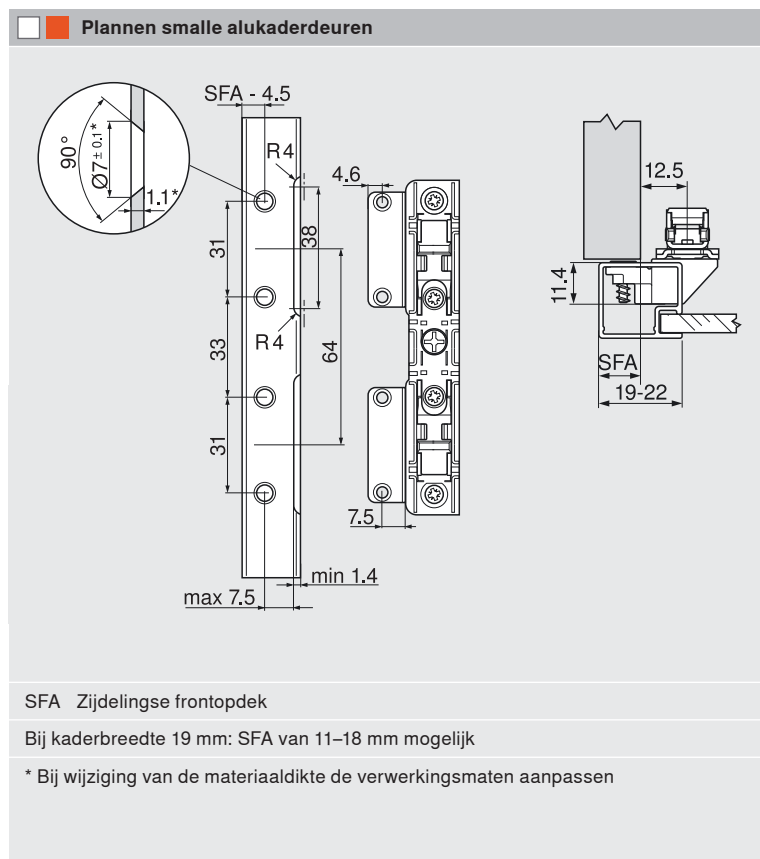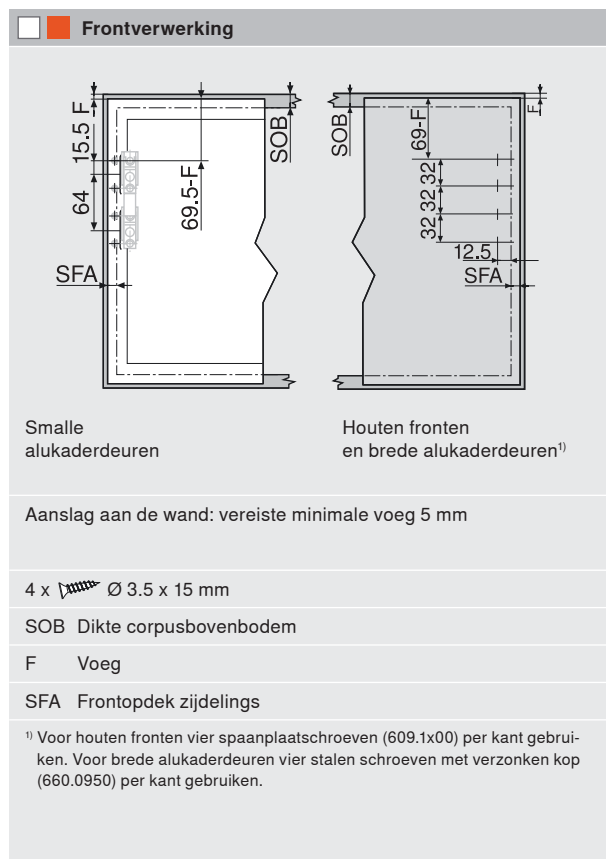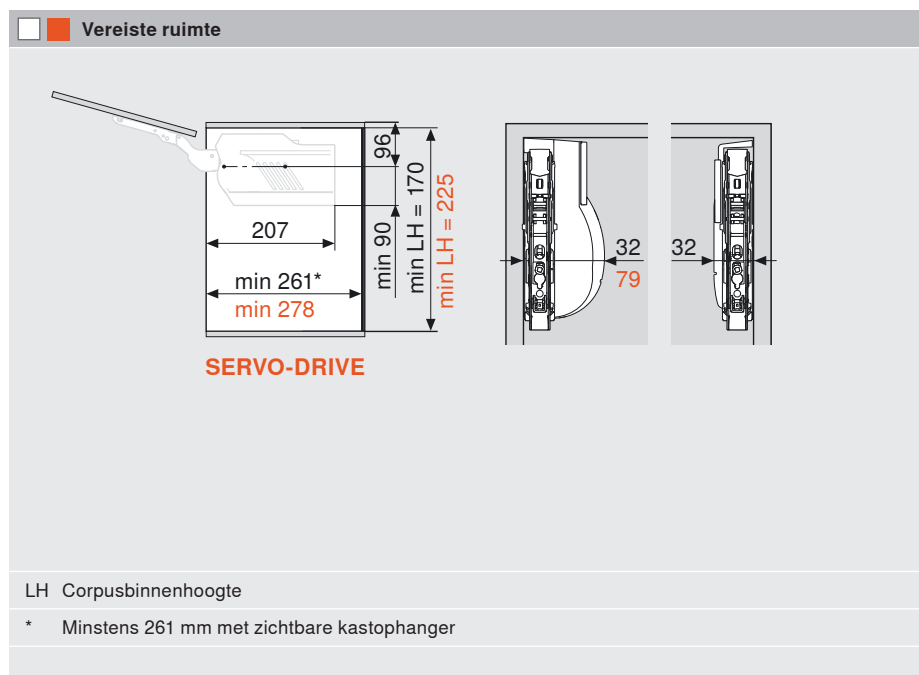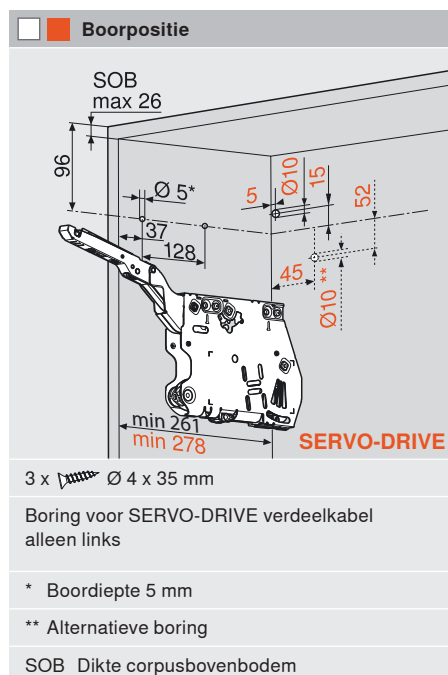


☐ Standaard

☒ SERVO-DRIVE



Vereiste ruimte kroonlijst en wangen

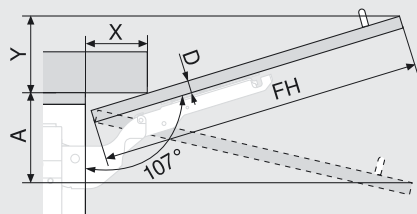


D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26

Openingshoekbegrenzer


Zonder	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$

Minimale voeg




MF Minimale voeg bij openen (2 mm)

SERVO-DRIVE schakelaar



Boorpositie Blum demper

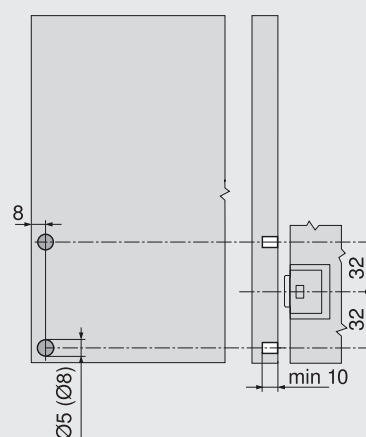

Wij raden in het algemeen vier dempers aan in de buurt van de schakelaar. Voor bepaalde toepassingen (hoge fronten, klein gewicht) kunnen twee dempers voldoende zijn. Een aanslagmodel is aanbevolen.

Aan te raden voor alukaderdeuren: Boring voor Blum demper in de corpuszijde voorzien. Bij bevestiging van de Blum demper in het front moet een aanslagmodel gemaakt worden.

i Blum demper niet verlijmen!

Blum demper

