


- Two-way travel
- Load rating up to 50kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-out on both sides



- Recorrido bilateral
- Capacidad de carga hasta 50kg
- 75% extensión
- Espesor de la guía de 9,5mm
- Dispositivo de sujeción en posición abierta en ambos

- Corsa bidirezionale (due vie)
- Portata fino a 50kg
- Estrazione 75%
- Spessore guida 9,5mm
- Dispositivo di trattenimento da entrambe le parti

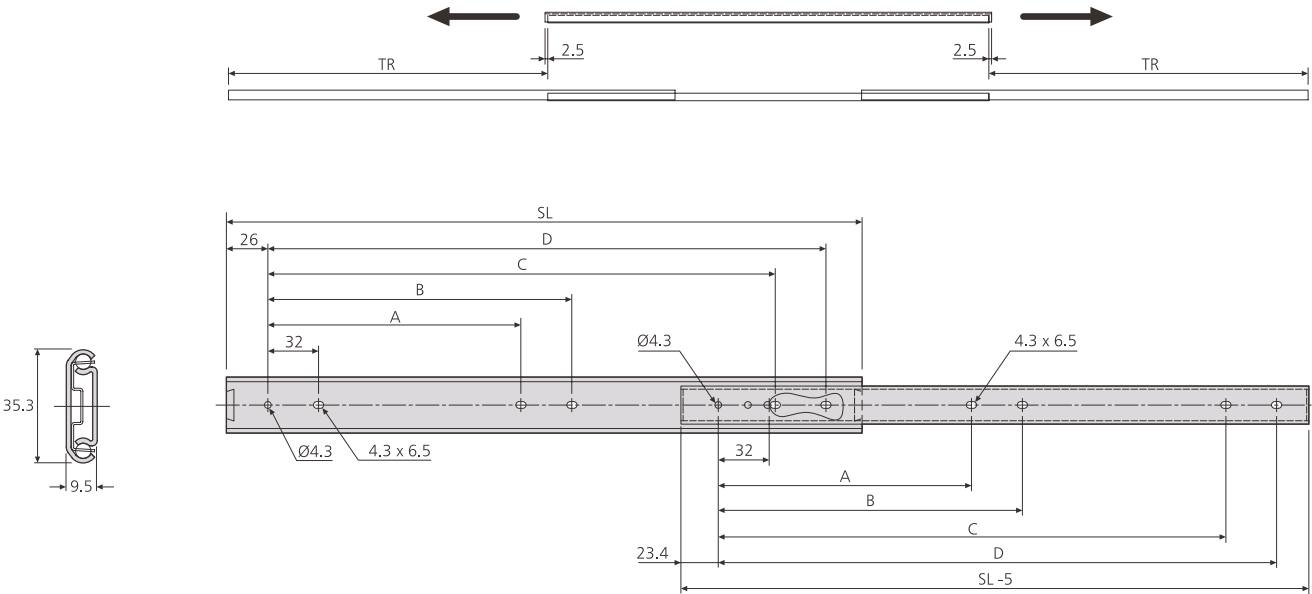

2026	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ2026-0030	300	211.3	128	160	224	256	0.56	50
DZ2026-0035	350	248.6	160	192	256	288	0.65	50
DZ2026-0040	400	285.9	192	224	320	352	0.74	45
DZ2026-0045	450	323.2	224	256	352	384	0.84	40
DZ2026-0050	500	360.5	256	288	416	448	0.94	40
DZ2026-0055	550	397.8	256	288	480	512	1.03	35
DZ2026-0060	600	435.1	288	320	512	544	1.13	35
DZ2026-0065	650	472.4	288	320	576	608	1.21	30
DZ2026-0070	700	509.7	320	352	608	640	1.32	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw
- Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 186 of the catalogue

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm
- Altura máxima de la cabeza 2.5mm/Ø9.6mm
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para mas información, consulte la pagina 190 del catalogo

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm
- Altezza max. testa della vite 2.5mm/Ø9.6mm
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo