

CLIP top 110°-speciaalscharnier


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Scharnier voor grotere opdek bij dikke corpuszijanten
- Openingshoek 110°
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Compatibel met de bestaande montageplaten
- Met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

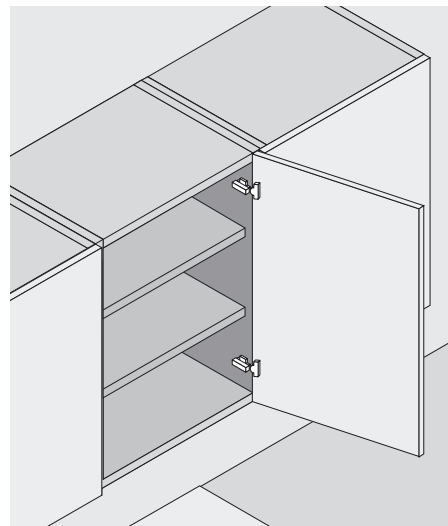

Bestelinformatie

Hoekaanslag			
	Top INSERTA		Art.-nr.
Staaltop met veer			73T3590
Staaltop zonder veer			72T3590.TL

	Top Schroeven		
Staaltop met veer			73T3550
Staaltop zonder veer			72T3550.TL

	Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer			73T3580

Afdekkappen		
	Staal	vernikkeld
onbedrukt		70.1503
in reliëf		Blum 70.1503.BP

Bij het gebruik van BLUMOTION 973A0500.01 is geen afdekkap mogelijk!

Toebehoren			
	Spaanplaatschroeven voor topmontage		Topafdekkap voor schroef- en perstop
3,5 x 15 mm		Staal	vernikkeld 70T3504
3,5 x 17 mm			
			Openingshoekbegrenzer 86°
		Kunststof	70T3553



	Opdikring scharniertop	
Top	Schroeven	
1.5 mm		70T3507.21

Maatvoeringen

Scharniermaten en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek

Hoekaanslag

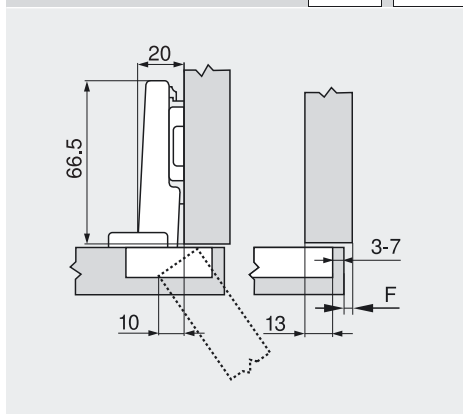

F Voeg


Boormaat

Frontopdek		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									
Montageplaat															

Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R=1mm) bij basisinstelling

		Deurdikte													
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wij raden een proefopstelling aan			
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8				
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4				
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2				
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0				
		Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling													
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5				

Verstelbereik



max. ± 3.0 mm


Zie montageplaten

± 2.0 mm


+ 3.0 mm

- 2.0 mm

Schroefmontage

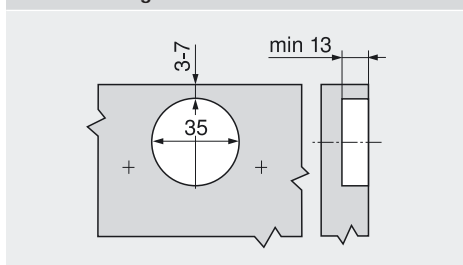

INSERTA-/Persmontage

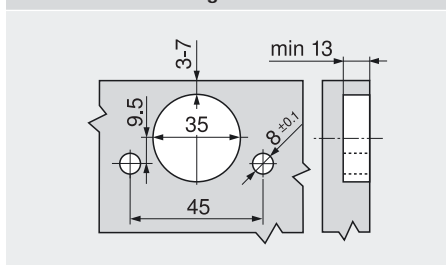

Topmaat

