

Klepscharnier


3-dimensionaal af te stellen, openingshoek 90°

→ van kunststof en zink-aluminium legering



- materiaal: pot: kunststof
scharnierarm: zink-aluminium legering
- montage: om te schroeven


Boorpatroon

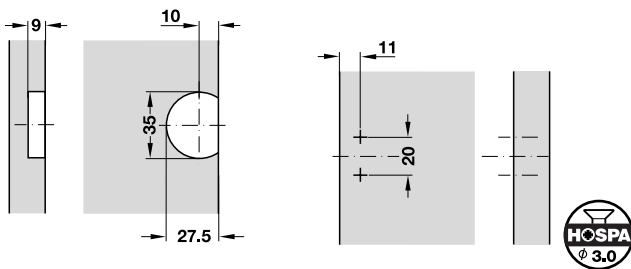

boormaten in de klep

boormaten in bodem


Toepassings- en planningsmaten

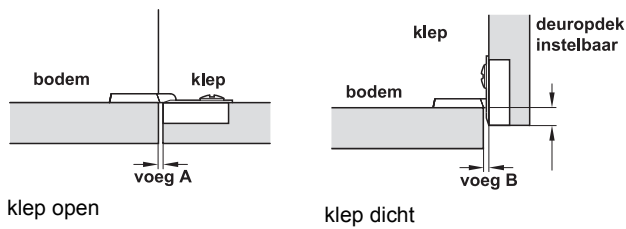

klep open

klep dicht

Instelmogelijkheid




a = zijkantafstelling: ±1 mm
hoogteafstelling: +2 mm
b = diepteafstelling: ±2.5 mm

deuropdek mm	6,0	7,0	8,0
voeg A mm	2,5	2,0	1,6
voeg B mm	0,5	1,0	1,6

oppervlak/kleur	artikelnr.
vernikkeld, zwart	342.76.303
vernikkeld	342.76.705


verpakking: 20 of 100 stuks

→ van zink-aluminium legering




- montage: om te schroeven

Boorpatroon

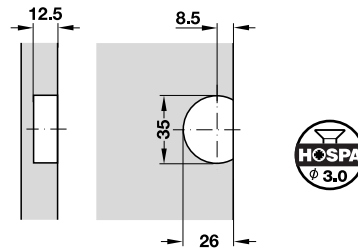

boormaten in de bodem en in de klep


Toepassings- en planningsmaten

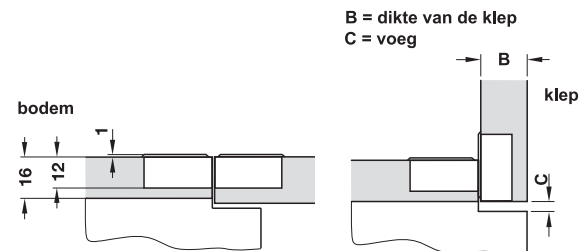


klep open

klep dicht

Instelmogelijkheid



a = zijkant- en diepteafstelling
b = hoogteafstelling: +2, -1 mm



voegberekening
bij 1 mm ronding

oppervlak	artikelnr.
vernikkeld	342.66.730

verpakking: 10 of 50 stuks



5

Klepscharnieren