

INSTALLATION GUIDE **X5**

POCKET SLIDING DOOR



20

20

UNIVERSAL SYSTEMS **FOR FRAMELESS DOORS**




BOX CONTENT



DIMENSIONS



INSTALLATION




INSTALLATION VIDEO




BOXCONTENT

BOX 1 POCKET



X5

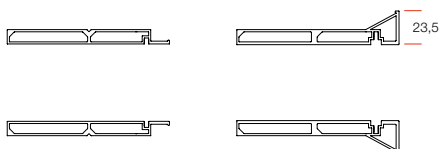

X5-1972


X5-2115

X5-2015

X5-2315

X5-2040

X5D

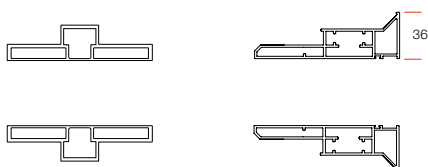

X5D-1972

X5D-2115

X5D-2715

X5D-2015


X5D-2315

X5D-3015

X5D-2040

X5D-2415

X5D32

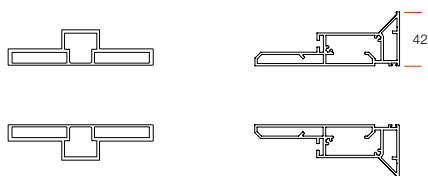

X5D32-1972

X5D32-2115

X5D32-2715

X5D32-2015

X5D32-2315

X5D32-3015

X5D32-2040

X5D32-2415

X5D32-3515

CODE	X5	X5D	X5D32	Xinnix Hp*	Pure Hp*	Glass Hp*
...-1972	x	x	x	1972 mm	1992 mm	1987 mm
...-2015	x	x	x	2015 mm	2035 mm	2030 mm
...-2040	x	x	x	2040 mm	2060 mm	2055 mm
...-2115	x	x	x	2115 mm	2135 mm	2130 mm
...-2315	x	x	x	2315 mm	2335 mm	2330 mm
...-2415		x	x	2415 mm	2435 mm	2430 mm
...-2715		x	x	2715 mm	2735 mm	2730 mm
...-3015		x	x	3015 mm	3035 mm	3030 mm
...-3515			x	3515 mm	3535 mm	3530 mm


*Hp: Hoogte deurblad
Hauteur panneau de porte
Height door panel
Höhe Türblatt




Dubbele schuifdeur 2x BOX 1
Porte coulissante double 2x BOX 1
Double sliding door 2x BOX 1
Doppel-Schiebetür 2x BOX 1



BOX 2 DOOR WIDTH



 **25-60 mm**

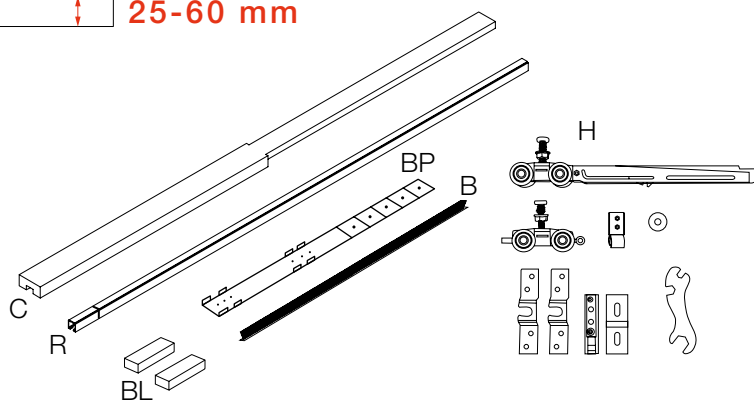

- C = Draagbalk/ traverse/ beam/ Träger
 R = Rail/ Schiene
 BP = Bodemplaaf/ plaque de base/
 baseplate/ Bodenplatte
 B = Borstels/ brosses/ brushes/ Bürsten
 Ω 75 = 5 mm
 Ω 100 = 19 mm
 BL = Montageblokken/ blocs de styromousse/
 styrofoam blocks/ Styropor Blöcke
 H = Beslag/ garniture/ hardware/ Beschläge


 DIN 7981 3,5 x 20 mm (staanders/ montants/ uprights/ Ständer)
 DIN 7504 3,5 x 19 mm (gipskarton/ carton-plâtre/ plasterboard/ gipskartonplatten)



Dubbele schuifdeur 2x BOX 2
 Porte coulissante double 2x BOX 2
 Double sliding door 2x BOX 2
 Doppel-Schiebetür 2x BOX 2

DOOR THICKNESS 25-40 mm	DOOR THICKNESS 40-60 mm
MS 75	MS100
X5-0830B.75	X5-0830B.100
X5-0930B.75	X5-0930B.100
X5-1030B.75	X5-1030B.100
X5-1230B.75	X5-1230B.100
X5-1530B.75	X5-1530B.100
X5-2030B.75	X5-2030B.100
	X5-2430B.100
	X5-3030B.100

 **8-12 mm**

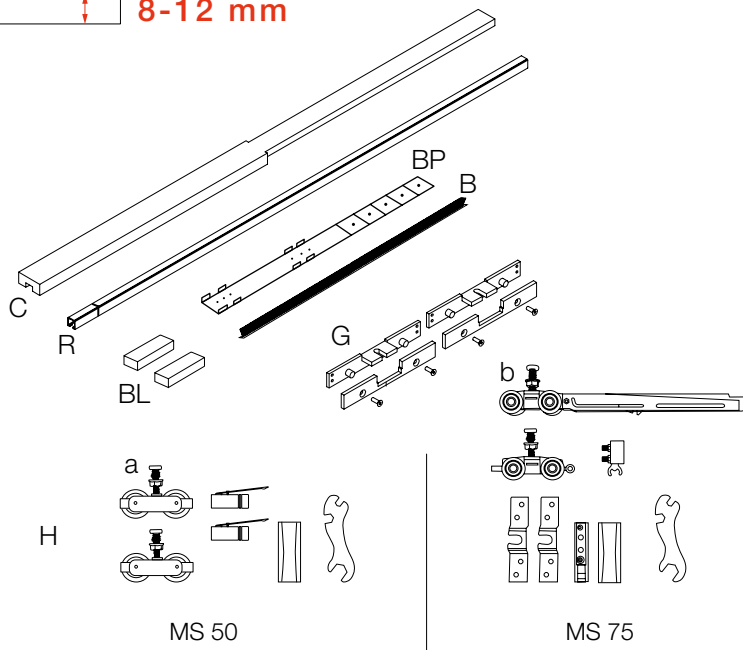

- C = Draagbalk/ traverse/ beam/ Träger
 R = Rail/ Schiene
 BP = Bodemplaaf/ plaque de base/
 baseplate/ Bodenplatte
 B = Borstels/ brosses/ brushes/ Bürsten
 Ω 50 = 9 mm
 Ω 75 = 9 mm
 BL = Montageblokken/ blocs de styromousse/
 styrofoam blocks/ Styropor Blöcke
 H = Beslag/ garniture/ hardware/ Beschläge
 a = MS50 b = MS75
 G = Glasklem/ pince à verre/ glass clamps/
 Glasklemme

 DIN 7981 3,5 x 20 mm (staanders/ montants/ uprights/ Ständer)
 DIN 7504 3,5 x 19 mm (gipskarton/ carton-plâtre/ plasterboard/ gipskartonplatten)




Dubbele schuifdeur 2x BOX 2
 Porte coulissante double 2x BOX 2
 Double sliding door 2x BOX 2
 Doppel-Schiebetür 2x BOX 2


MS 50	MS75
X5-0830B.50GLC	X5-0830B.75GLC
X5-0930B.50GLC	X5-0930B.75GLC
X5-1030B.50GLC	X5-1030B.75GLC
	X5-1230B.75GLC
	X5-1530B.75GLC



BOX 3 FINISH




A




A = Afwerkingsprofielen
Profils de finition
Finishing profiles
Fertigstellungsprofile

A'




A' = Pure ophanging
Suspension Pure
Pure suspension
Set Pure

B




B = Slaglat
Latte de battant
Closing profile
Abschlussprofil

XINNIX SINGLE DOOR




A+B

PURE SINGLE DOOR




A'+B

XINNIX DOUBLE DOOR



A

PURE DOUBLE DOOR



A'




X5DIMENSIONS

WIDTH SINGLE DOOR

X5 enkele beplating/ simple placage/ single plating/ Einfach beplankung


Wp: Deurbreedte
Epaisseur de porte
Width door panel
Türblatt breite

Fw: Afgewerkte muurdikte
Epaisseur de mur fini
Finished wall width
Fertigmass Mauerwerk

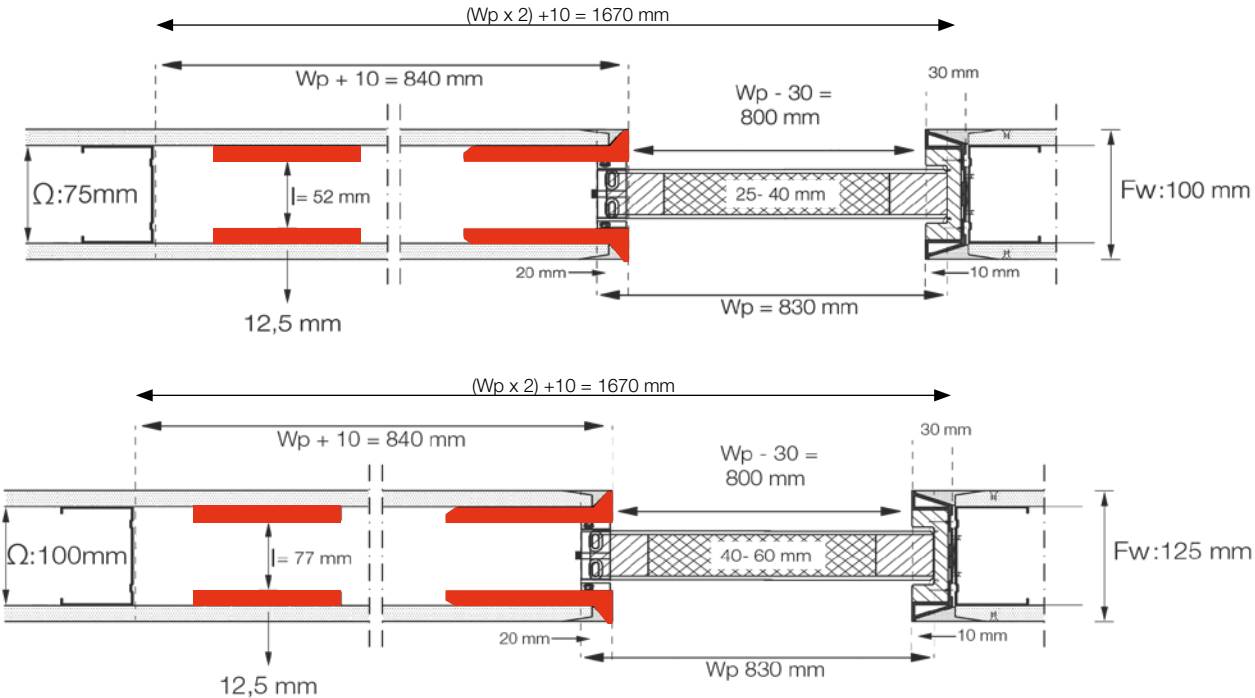

Max: 2315 x 1030 mm

X5D dubbele beplating/ double placage/ double plating/ Doppelte beplankung

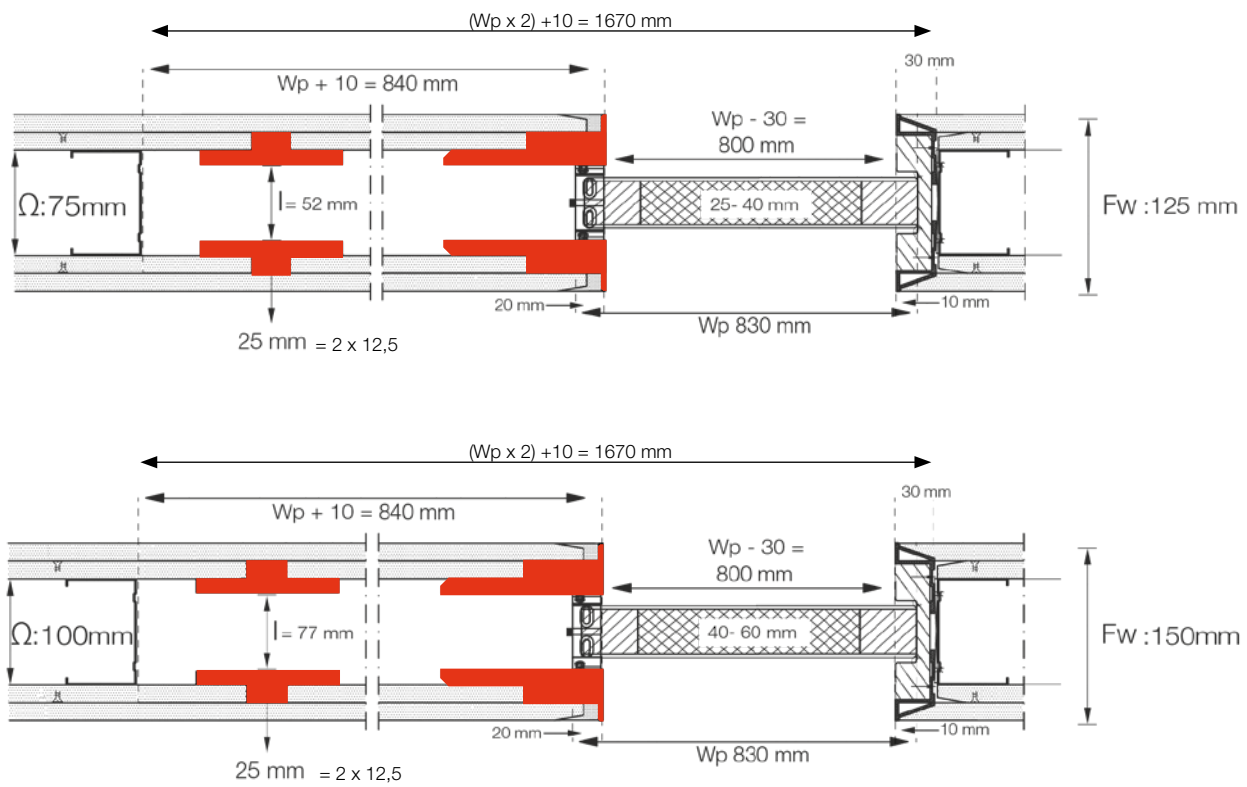

Max: 2315 x 1030 mm

Max: 3000 x 3030 mm



Fw: Afgewerkte muurdikte
Epaisseur de mur fini
Finished wall width
Fertigmass Mauerwerk



Technical drawing of a double-shear bolted connection between two I-beams. The drawing shows the side view of the connection with dimensions in millimeters.

Key dimensions and formulas:


- Total length: $(W_p \times 4) - 40 = (830 \times 4) - 40 = 3280 \text{ mm}$
- Distance from end to first bolt: $W_p + 10 = 840 \text{ mm}$
- Bolt spacing: $2 \times (W_p - 30) = 1600 \text{ mm}$
- I-beam flange thickness: $l = 52 \text{ mm}$
- End distance: 30 mm
- Web thickness: $25 - 40 \text{ mm}$
- I-beam height: $\Omega = 75 \text{ mm}$
- Bolt diameter: $F_w = 125 \text{ mm}$



HEIGHT POCKET WOOD

Hw: Hoogte profielconstructie
Hauteur de la construction
Height profile construction
Konstruktion Profilhöhe


Hp: Hoogte deurblad
Hauteur panneau de porte
Height door panel
Höhe Türblatt

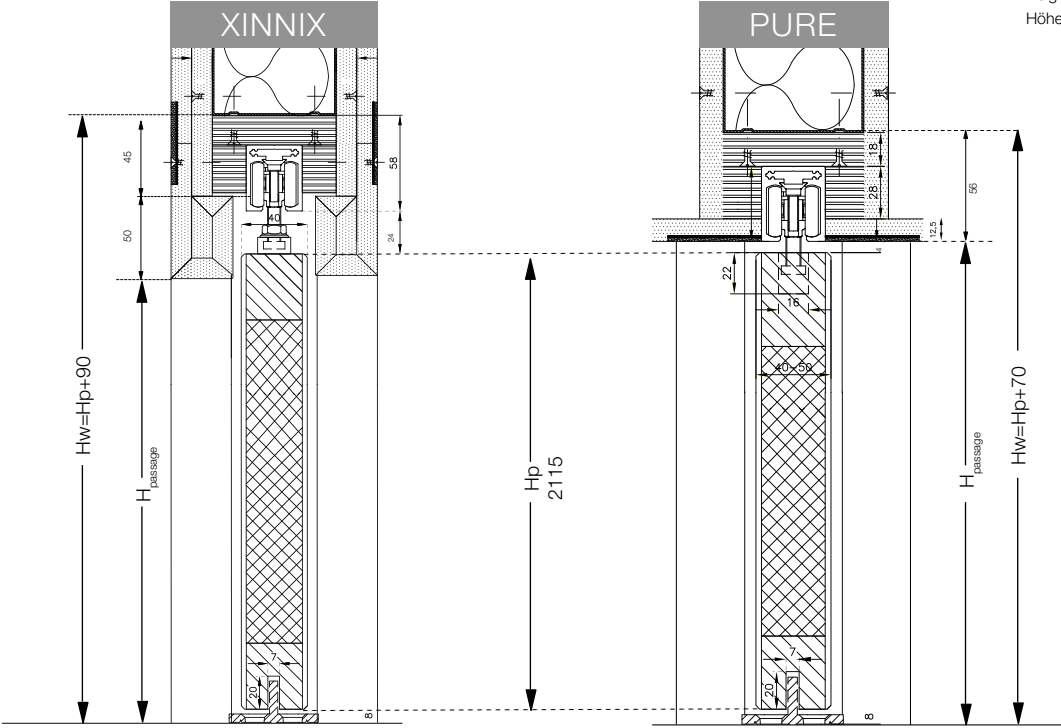

HEIGHT POCKET GLASS

Hw: Hoogte profielconstructie
Hauteur de la construction
Height profile construction
Konstruktion Profilhöhe

Hp: Hoogte deurblad
Hauteur panneau de porte
Height door panel
Höhe Türblatt

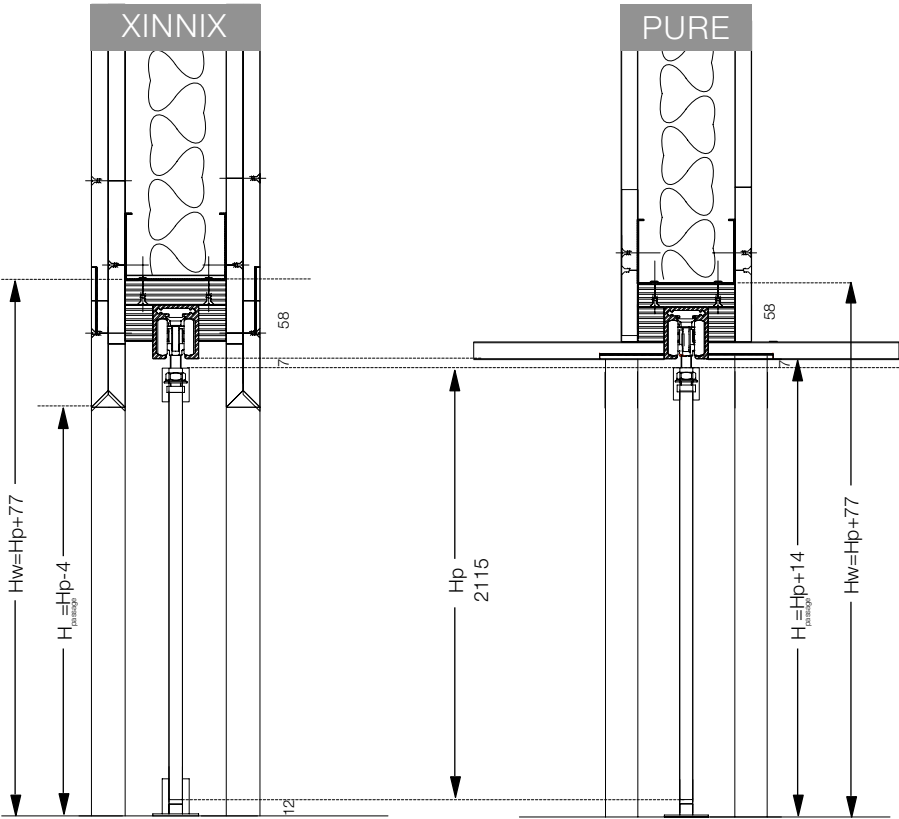




X5 INSTALLATION SINGLE DOOR



01 CONSTRUCTION

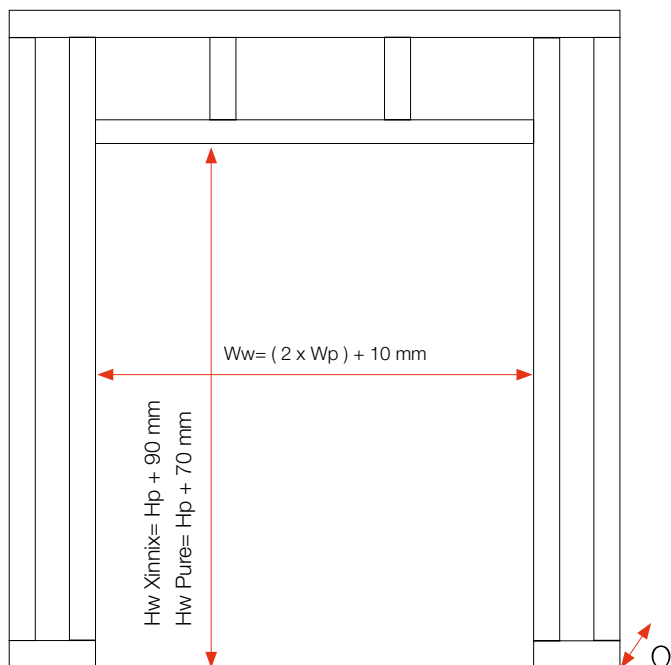



Ww: Breedte profielconstructie
 Largeur de la construction
 Width profile construction
 Konstruktion profilbreite

Wp: Breedte deurblad
 Largeur panneau de porte
 Width door panel
 Breite Türblatt



Hw: Hoogte profielconstructie
 Hauteur de la construction
 Height profile construction
 Konstruktion Profilhöhe

Hp: Hoogte deurblad
 Hauteur panneau de porte
 Height door panel
 Höhe Türblatt

02 BEAM

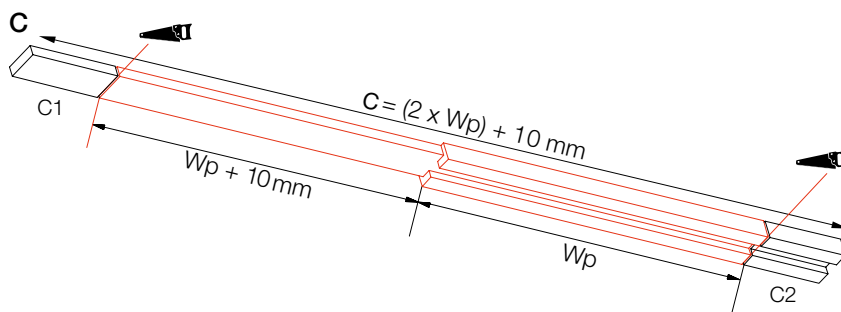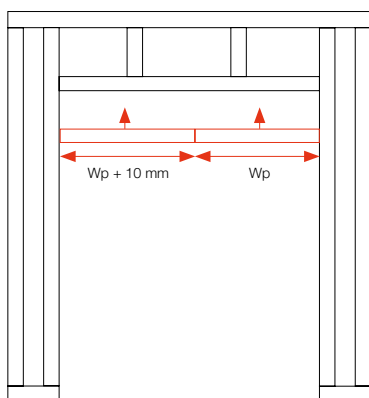


03 RAIL

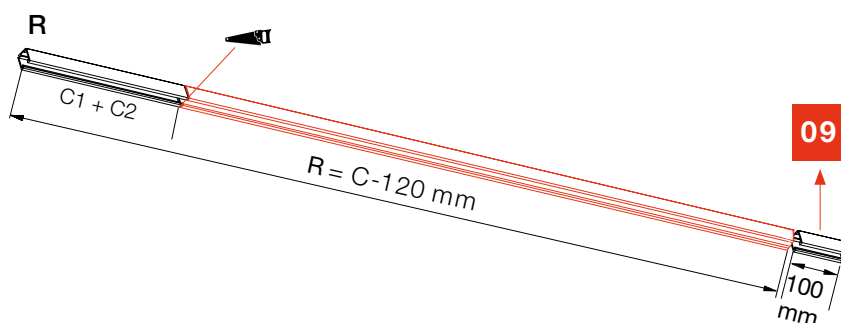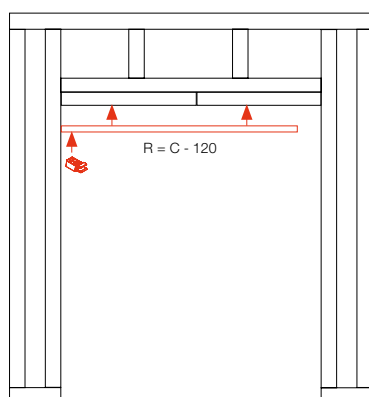

09

04 BASEPLATE

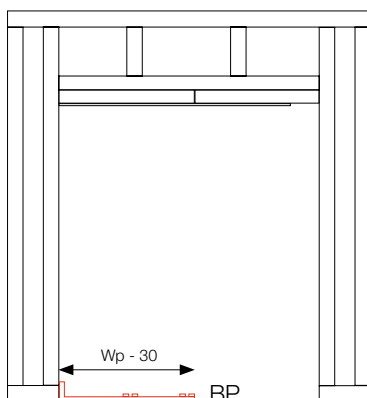



Wp= 830 mm
Wp= 930 mm
Wp= 1030 mm

BP= 800 (number indicated on the plate)
BP= 900
BP= 1000

BP = Wp - 30

Wp: Breedte deurblad
 Largeur panneau de porte
 Width door panel
 Breite Türblatt

05 UPRIGHTS

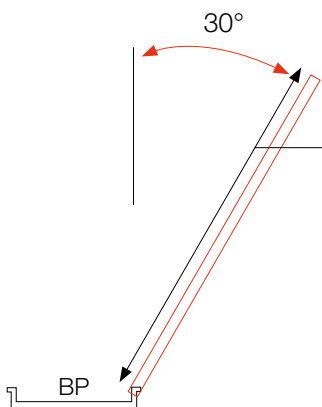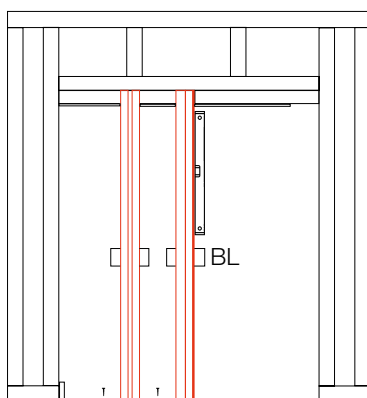

Xinnix finish
Uprights: Hp + 85 mm

Pure finish
Uprights: Hp + 65 mm


De frames zijn onderaan aanpasbaar op de werf.
 A couper en bas sur le chantier, si nécessaire.

Adjustable at the bottom on the construction site if necessary.

Unterseite abschneiden bauseitig wenn notwendig.

BL: Montageblokken/ blocs de styromousse/ styrofoam blocks/
 Styropor Blöcke

06 PLASTERBOARD

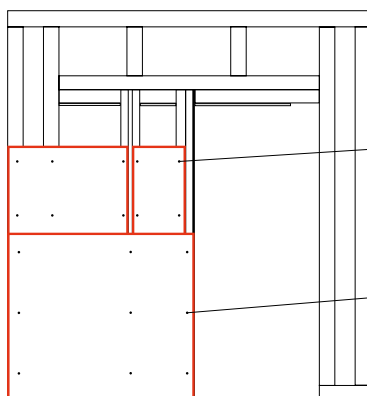



† 3,5 x 19 mm
 meegeleverd
 inclus
 included
 inbegrffen

† 3,5 x 25 mm
 niet meegeleverd
 non inclus
 not included
 nicht inbegrffen


















07 SUSPENSION + INSTALLATION DOOR

XINNIX

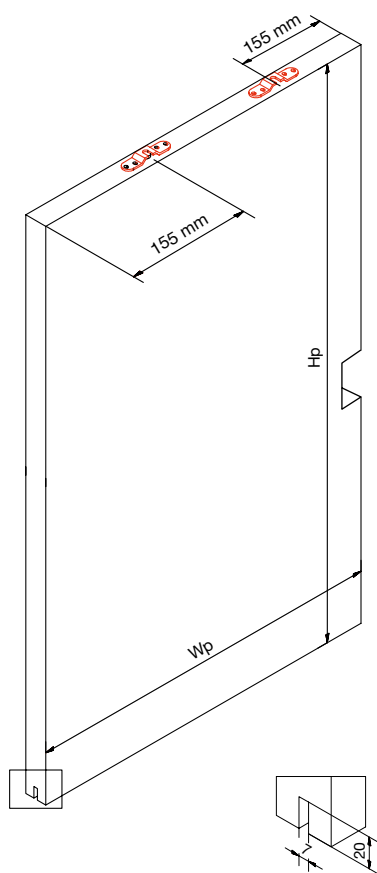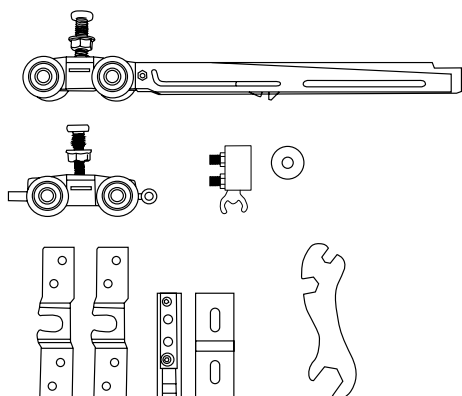


SD

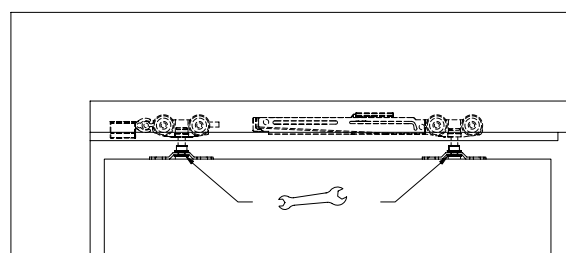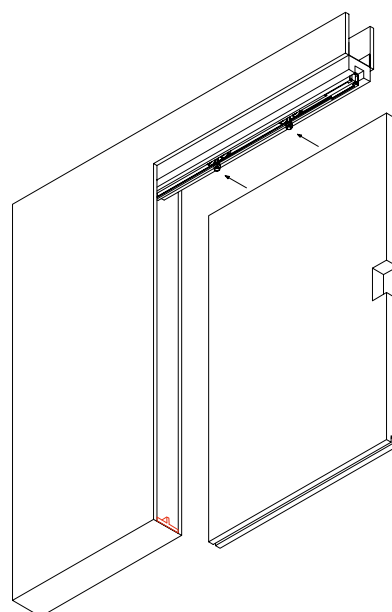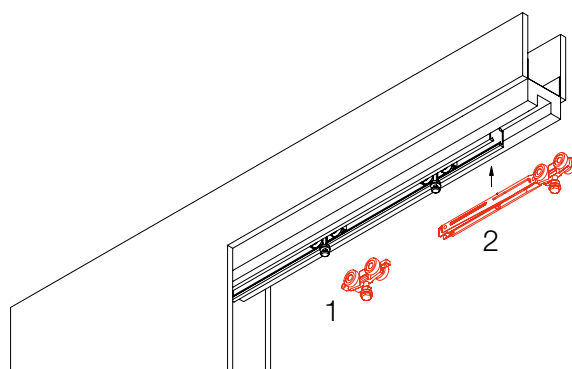

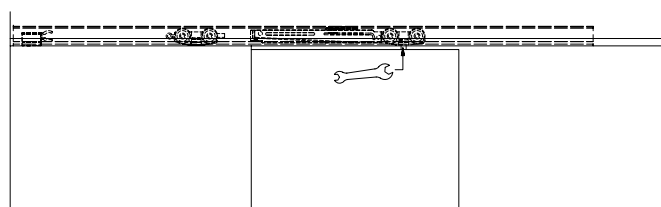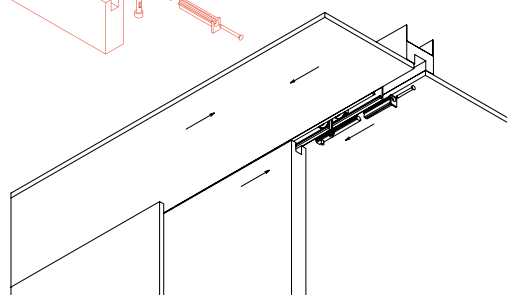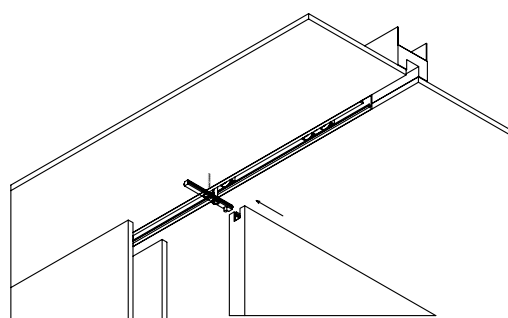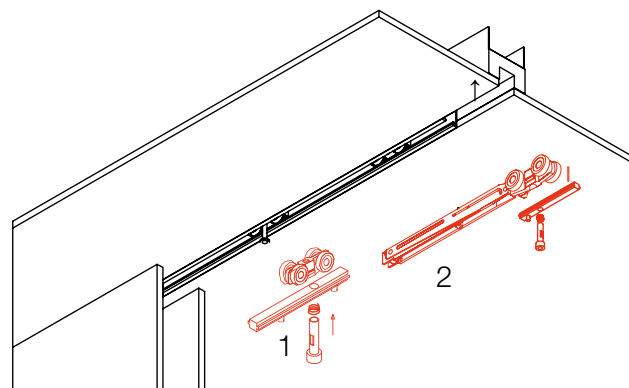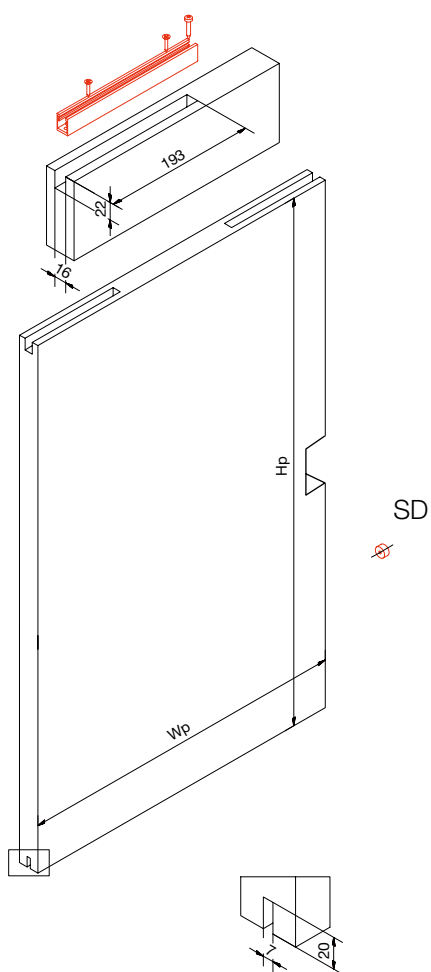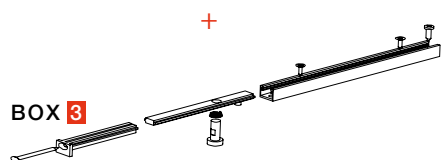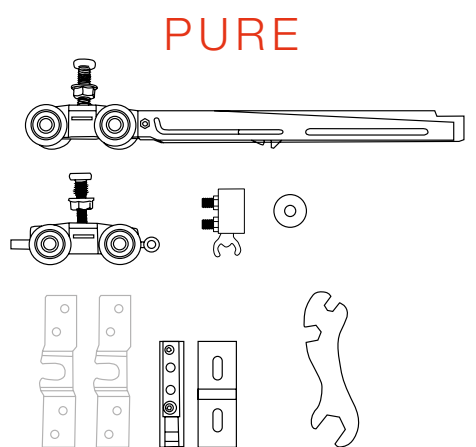



08 BRUSHES AND BOTTOM GUIDE

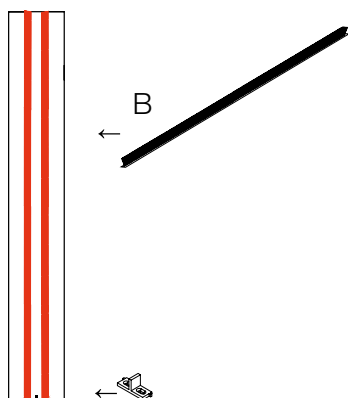

B= Borstels
Brosses
Brushes
Bürsten

Ω 75= 5 mm
Ω 100=19 mm




!!Volgende stappen pas uitvoeren na de installatie van de deur.

!!Prochaines étapes seulement après l'installation de la porte.



!!Next steps only after the door has been installed.

!!Nächste Schritte erst nach dem Einbau der Tür.

09 CLOSING PROFILE + END PIECE RAIL

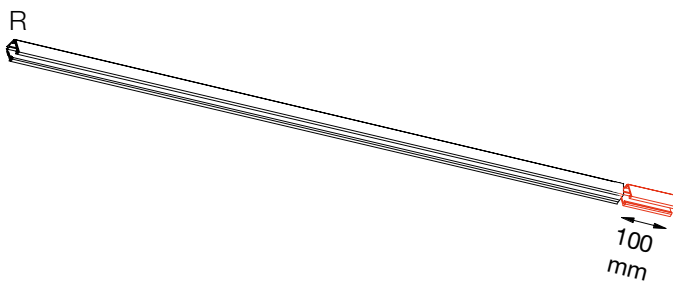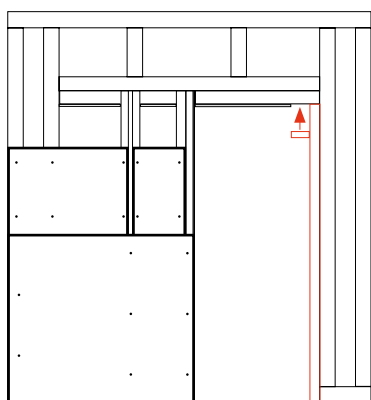


10 XINNIX* FINISH

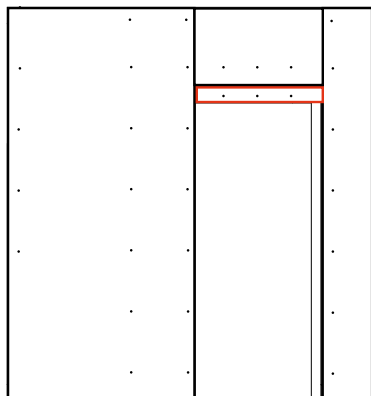

*Enkel bij een Xinnix afwerking
Seulement avec la finition Xinnix
Only with a Xinnix finishing
Nur mit Fertigung Xinnix


X5 INSTALLATION DOUBLE DOOR

01 CONSTRUCTION

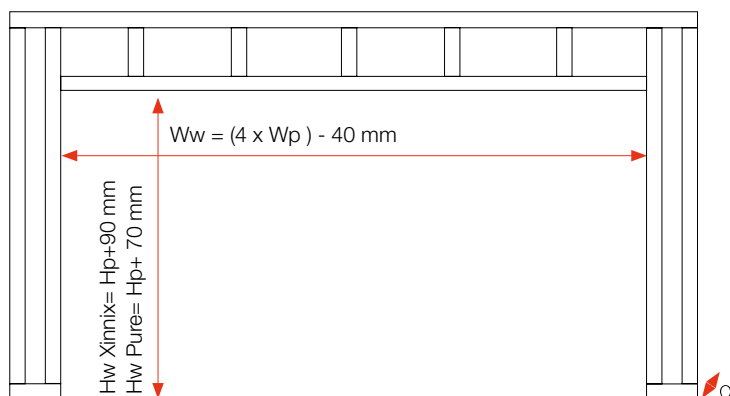

- Ww:** Breedte profielconstructie
 Largeur de la construction
 Width profile construction
 Konstruktion profilbreite
- Hp:** Hoogte deurblad
 Hauteur panneau de porte
 Height door panel
 Höhe Türblatt
- Wp:** Breedte deurblad
 Largeur panneau de porte
 Width door panel
 Breite Türblatt
- Hw:** Hoogte profielconstructie
 Hauteur de la construction
 Height profile construction
 Konstruktion Profilhöhe

02 BEAM + RAIL

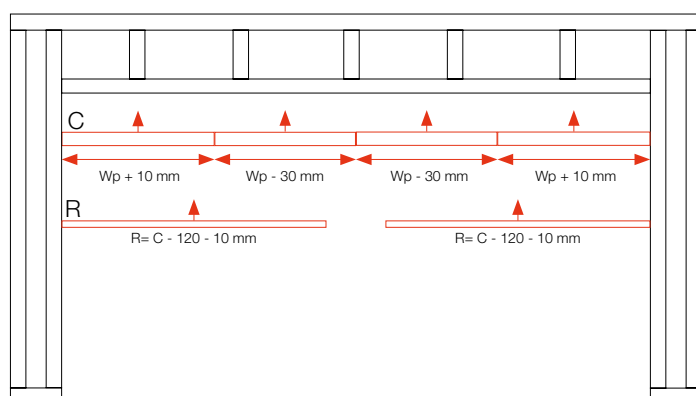


* Verwijder een extra 30 mm aan de brede zijde van de balk + verwijder een extra 10 mm van de rail (door afwezigheid van een slaglat bij dubbele deuren).

Enlever 30 mm supplémentaires sur le côté large de la traverse + enlever 10 mm supplémentaires du rail (en raison de l'absence d' un latte battant sur les doubles portes).


Remove an additional 30 mm on the wide side of the beam + remove an additional 10 mm of the rail (due to the absence of a closing profile with double doors).

Zusätzliche 30 mm an der breiten Seite des Balkens entfernen + zusätzliche 10 mm an der rail (wegen des Fehlens einer Abschlussprofil bei Doppeltüren).

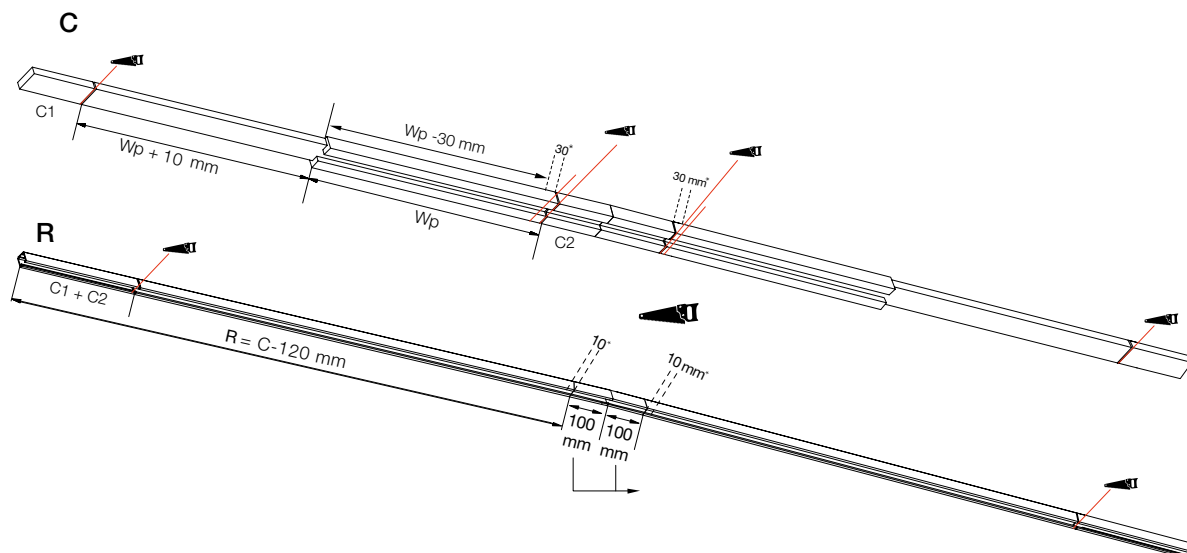



04 BASEPLATE

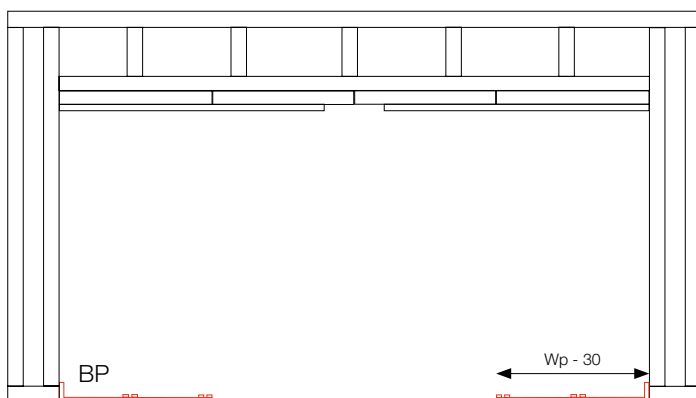

Wp = 830 mm **BP** = 800 (number indicated on the plate)
Wp = 930 mm **BP** = 900
Wp = 1030 mm **BP** = 1000

$$BP = Wp - 30$$

Wp: Breedte deurblad
Largeur panneau de porte
Width door panel
Breite Türblatt

05 UPRIGHTS

See page 11

06 PLASTERBOARD

See page 11



07 SUSPENSION + INSTALLATION DOOR

See page 12

08 BRUSHES AND BOTTOM GUIDE

See page 14

09 END PIECE RAIL

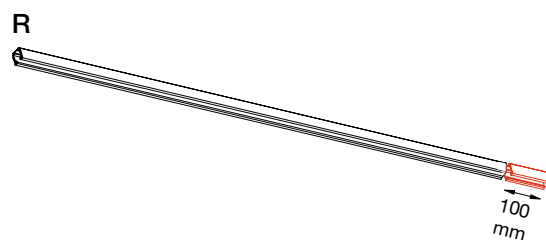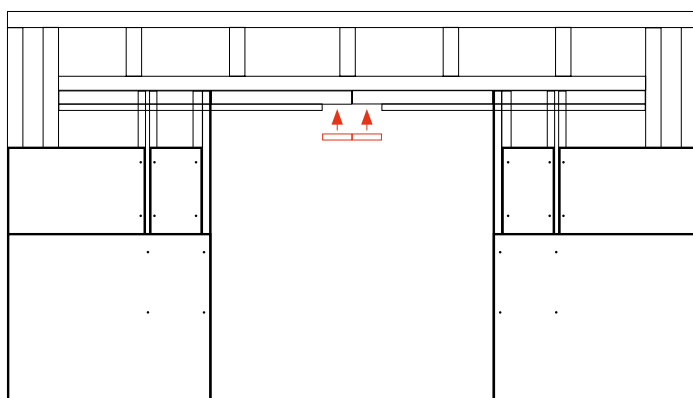


10 XINNIX FINISH

See page 14

X5 INSTALLATION GLASS DOOR

01 CONSTRUCTION

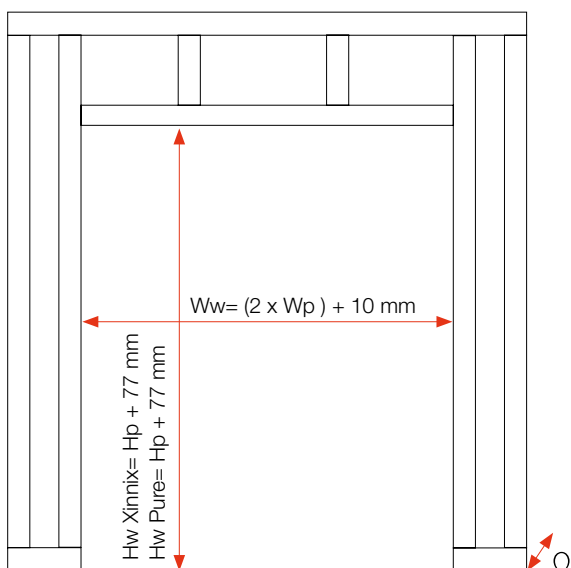

Ww: Breedte profielconstructie
Largeur de la construction
Width profile construction
Konstruktion profilbreite

Wp: Breedte deurblad
Largeur panneau de porte
Width door panel
Breite Türblatt

Hw: Hoogte profielconstructie
Hauteur de la construction
Height profile construction
Konstruktion Profilhöhe

Hp: Hoogte deurblad
Hauteur panneau de porte
Height door panel
Höhe Türblatt

02 BEAM

See page 10



03 RAIL

See page 10

04 BASEPLATE

See page 11

05 UPRIGHTS

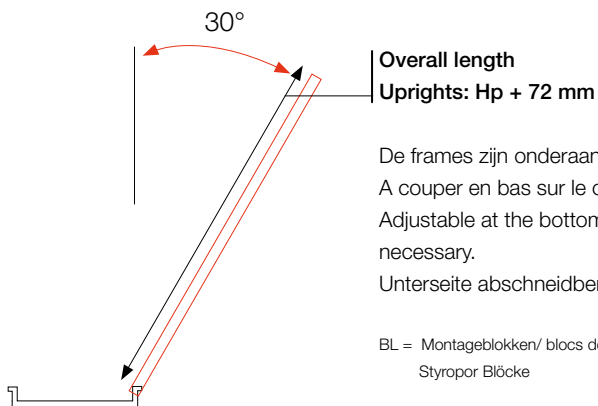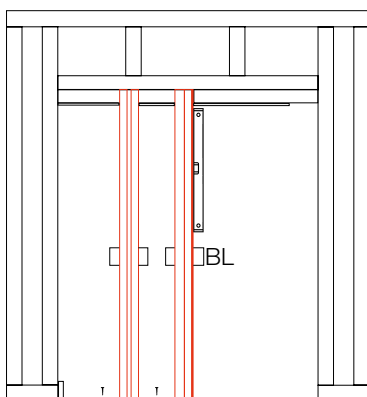

De frames zijn onderaan aanpasbaar op de werf.
A couper en bas sur le chantier, si nécessaire.
Adjustable at the bottom on the construction site if necessary.
Unterseite abschneidben bauseitig wenn notwendig.

BL = Montageblokken/ blocs de styromousse/ styrofoam blocks/
Styropor Blöcke


06 PLASTERBOARD

See page 11











07 SUSPENSION + INSTALLATION DOOR


MS50



MS75

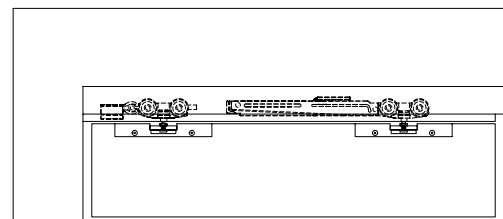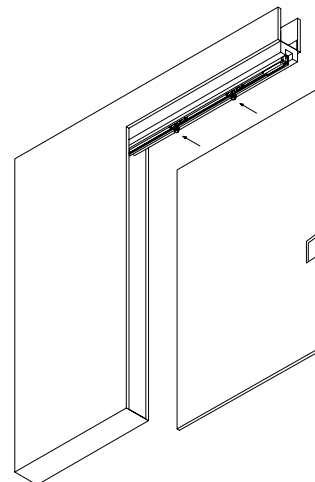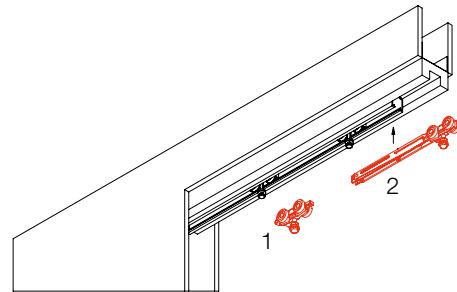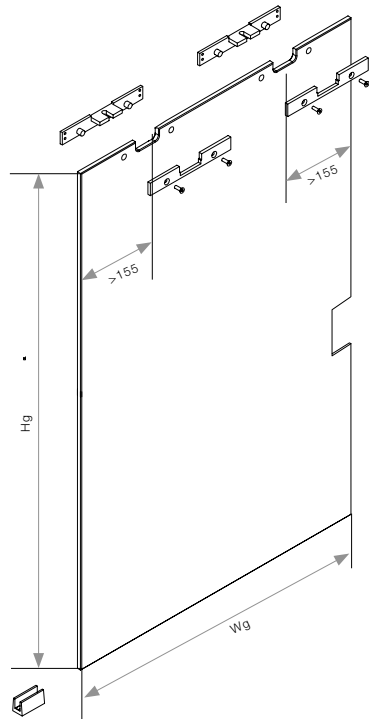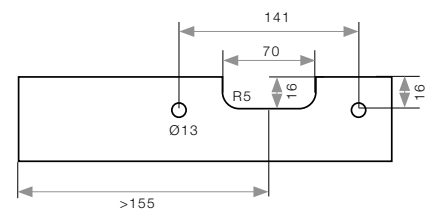

08 BRUSHES AND BOTTOM GUIDE

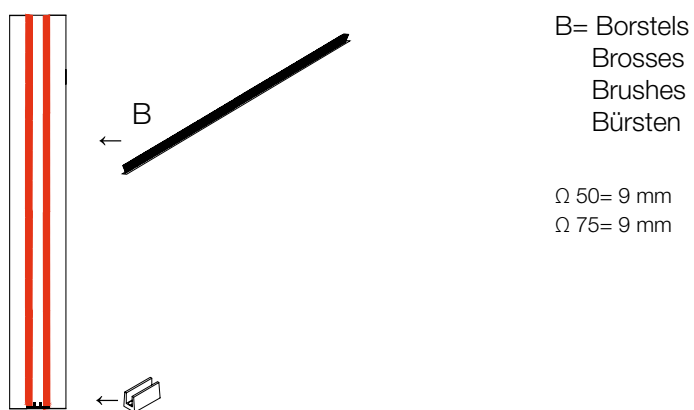


09 CLOSING PROFILE + END PIECE RAIL

See page 14

10 XINNIX FINISH

See page 14

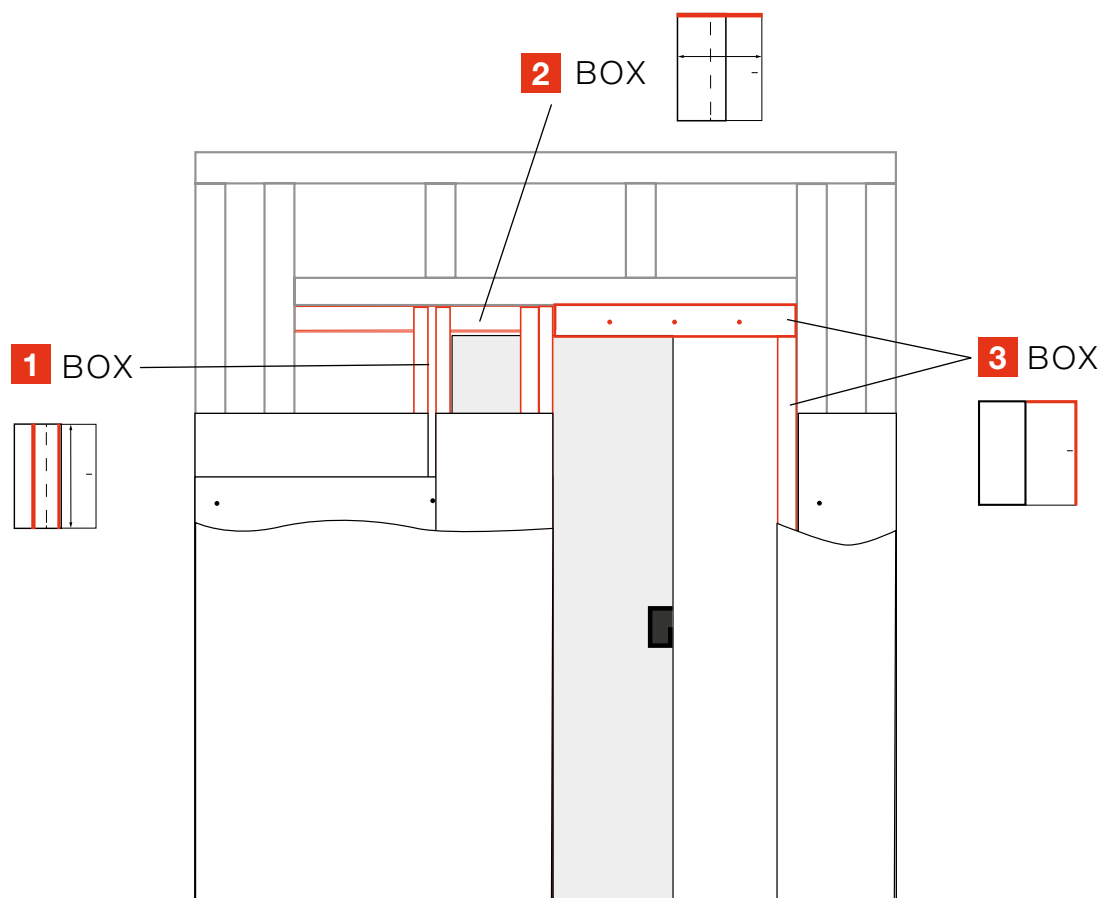




BOXCONTENT

BOX 1 WALL


X5



X5-WALL2115

X5-WALL2415


X5D




X5D-WALL2415

X5D-WALL2715

X5D-WALL3015

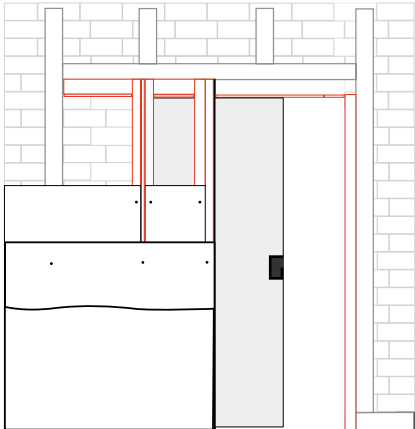

X5D32



X5D32-WALL2415

X5D32-WALL2715

X5D32-WALL3015

X5D32-WALL3515



Dubbele schuifdeur 2x BOX 1
Porte coulissante double 2x BOX 1
Double sliding door 2x BOX1
Doppel-Schiebetür 2x BOX 1

CODE	X5	X5D	X5D32	Xinnix Hp*	Pure Hp*	Glass Hp*
...-2115	x			2115	2135	2130
...-2415		x	x	2415	2435	2430
...-2715		x	x	2715	2735	2730
...-3015		x	x	3015	3035	3030
...-3515			x	3515	3535	3530

*Hp: Hoogte deurblad
Hauteur panneau de porte
Height door panel
Höhe Türblatt

BOX 2 DOOR WIDTH

See page 5

BOX 3 FINISH

See page 6



X5WALLDIMENSIONS


WIDTH X5 WALL

X5D dubbele beplating/ double placage/ double plating/ Doppelte beplankung

Wp: Deurbreedte
Epaisseur de porte
Width door panel
Türblatt breite

Fw: Afgewerkte muurdikte
Epaisseur de mur fini
Finished wall width
Fertigmass Mauerwerk

Wew: Breedte bestaande opening
Largeur mur existant
Width existing wall
Breite Mauer loch

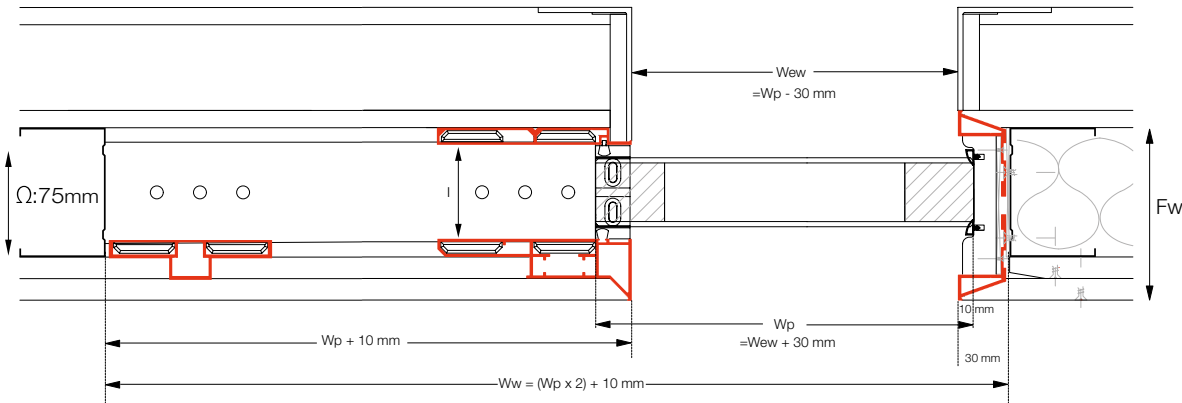

X5 WALL		X5D WALL		X5D32 WALL	
Enkele beplating/ simple placage/ single plating/ Einfach beplankung		Dubbele beplating/ double placage/double plating/ Doppelte beplankung		Dubbele beplating/ double placage/double plating/ Doppelte beplankung	
MS 75	MS 100	MS 75	MS 100	MS 75	MS 100
Fw: 87,5 mm	Fw: 112,5 mm	Fw: 100 mm	Fw: 125 mm	Fw: 105,5 mm	Fw: 130,5 mm
l: 52 mm	l: 77 mm	l: 52 mm	l: 77 mm	l: 52 mm	l: 77 mm


HEIGHT X5 WALL

Hw: Hoogte profielconstructie
Hauteur de la construction
Height profile construction
Konstruktion Profilhöhe

Hp: Hoogte deurblad
Hauteur panneau de porte
Height door panel
Höhe Türblatt

Hew: Hoogte bestaande opening
Hauteur mur existant
Height existing wall
Höhe Mauer loch


Hew + 10 mm = min. Hp

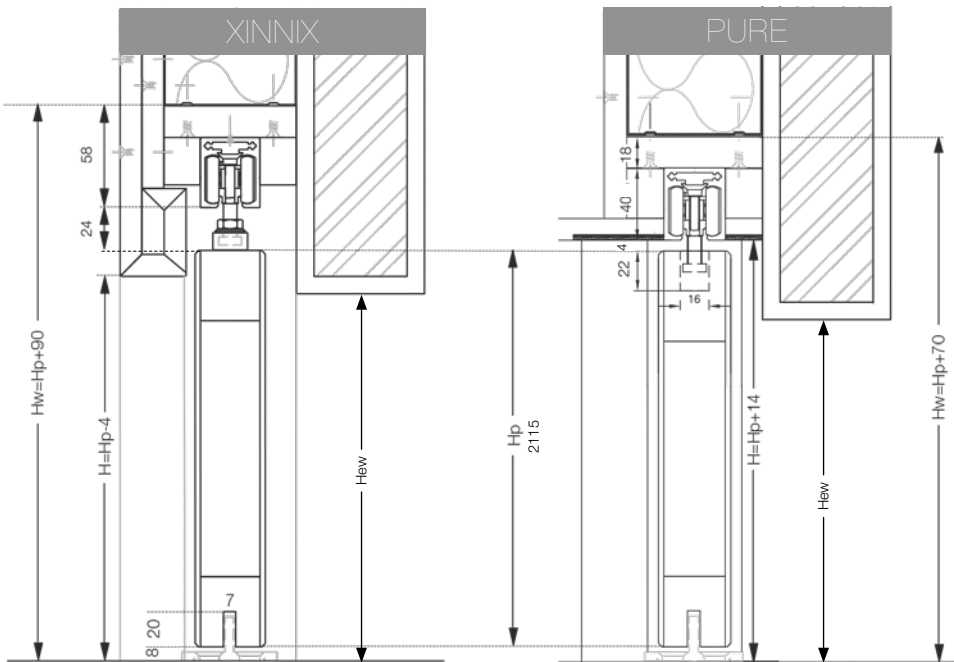



X5WALL INSTALLATION SINGLE DOOR

01 CONSTRUCTION

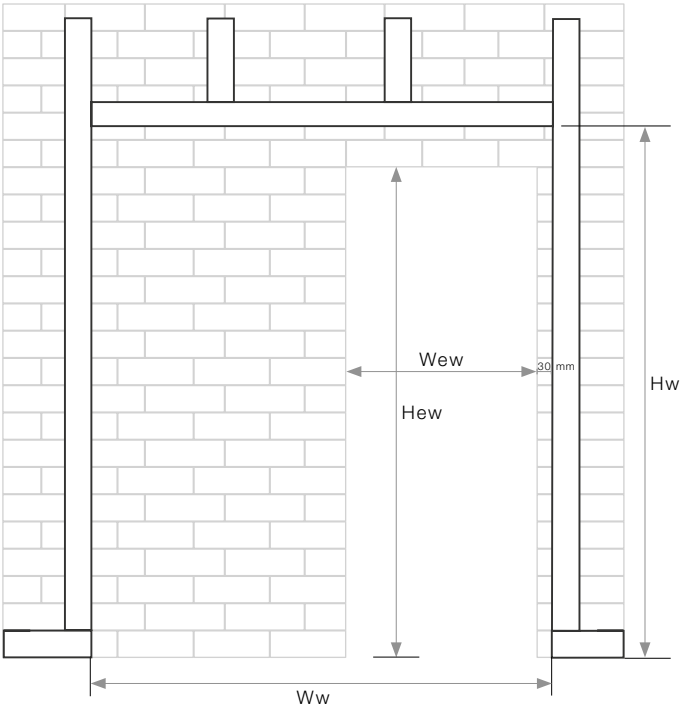

$H_p \text{ min.} = H_{ew} + 10 \text{ mm}$
 $W_p = W_{ew} + 30 \text{ mm}$


$H_w \text{ Xinnix} = H_p + 90 \text{ mm}$
 $H_w \text{ Pure} = H_p + 70 \text{ mm}$
 $W_w = (W_p \times 2) + 10 \text{ mm}$

- | | |
|---|--|
| Wp: Deurbreedte
Epaisseur de porte
Width door panel
Türblatt breite | Hw: Hoogte profielconstructie
Hauteur de la construction
Height profile construction
Konstruktion Profilhöhe |
| Fw: Afgewerkte muurdikte
Epaisseur de mur fini
Finished wall width
Fertigmass Mauerwerk | Hp: Hoogte deurblad
Hauteur panneau de porte
Height door panel
Höhe Türblatt |
| Wew: Breedte bestaande opening
Largeur mur existant
Width existing wall
Breite Mauer loch | Hew: Hoogte bestaande opening
Hauteur mur existant
Height existing wall
Höhe Mauer loch |


!!Voor de andere installatie stappen zie pagina 10.
!!Prochaines étapes d'installation voir page 10.
!!Other installation steps see page 10.
!!Weitere Installationsschritte siehe Seite 10.




X5HARDWARE

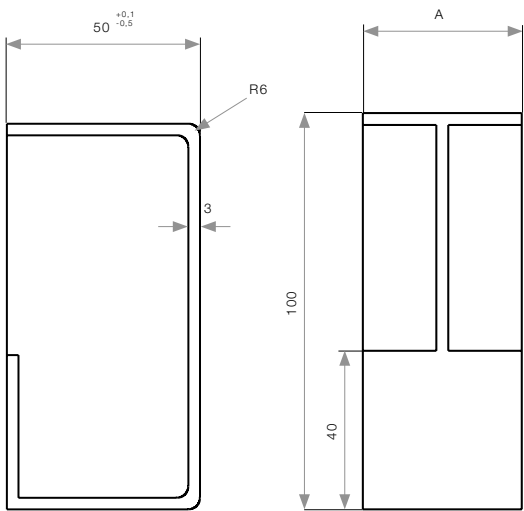


CODE	A
X3310	10
X3335	35
X3340	40
X3345	45
X3350	50

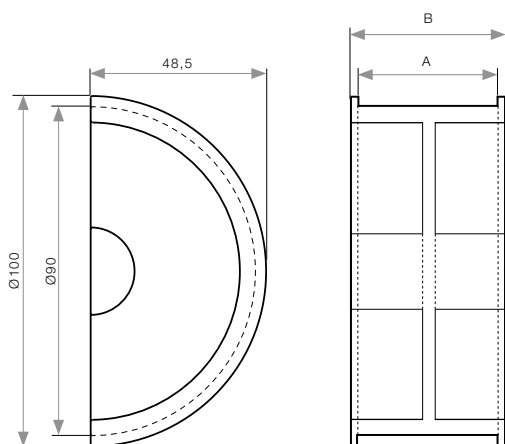

CODE	A	B
X3010	10	14
X3012	12	16
X3035	35	39
X3040	40	44
X3045	45	49
X3050	50	54
X3060	60	64

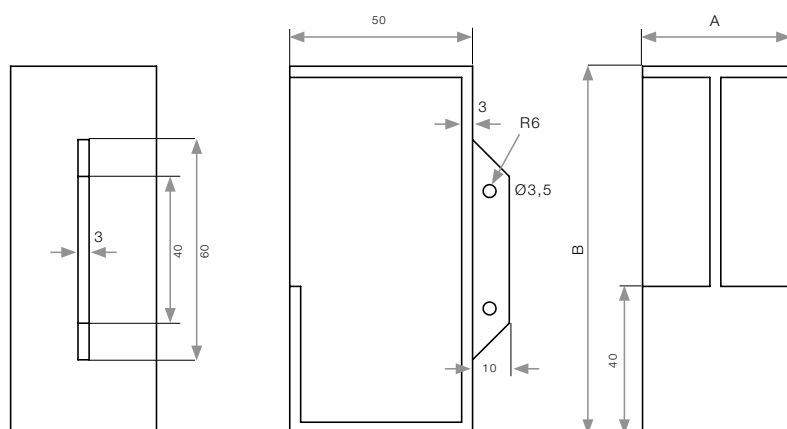


CODE	A	B
X3723	40	100
X3739	50	100
X3738	40	500

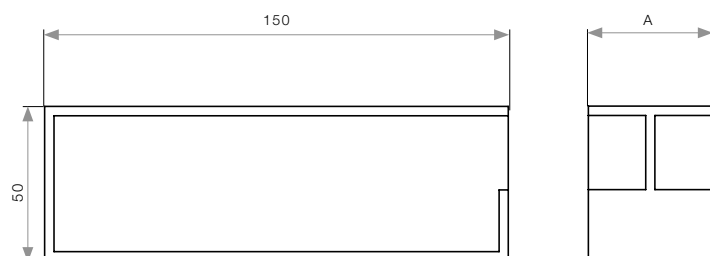

CODE	A
X3772	40
X3778	50

Available in an open(X3710) en closed(X3711) version.

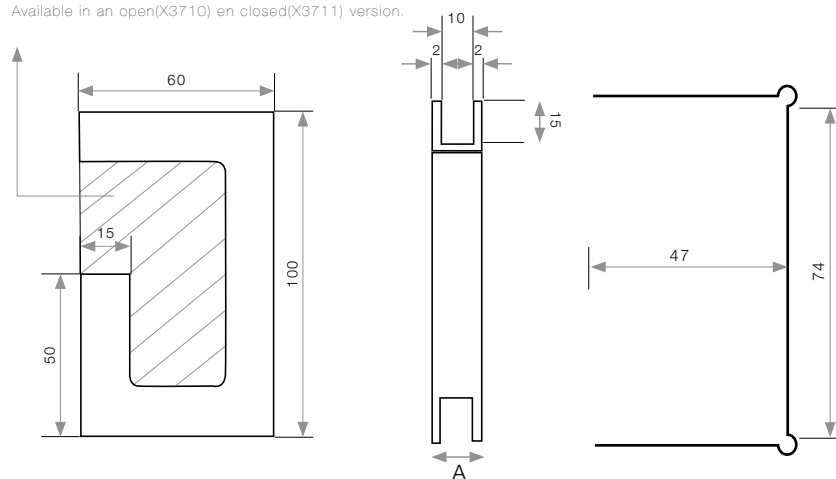

CODE	A
X3710	10
X3711	10



Generaal Deprezstraat 2/010
8530 Harelbeke - Belgium

info@xinnix.eu
www.xinnix.eu