


Glasdeurscharnier Glarior voor deurmontage zonder glasboring



- openingshoek: 95°
- toepassing: voor inliggende glazen deuren
- materiaal: zink-aluminium legering
- montage: om aan bovendek/bodem te schroeven, om aan glazen deur te klemmen
- voor glasdikte: 6 mm
- voor deurbreedte: max. 350 mm
- voor deurhoogte: max. 800 mm
- zonder vergrendeling

Bevestiging op de glazen deur

- beschermfolie eraf halen
- drukplaat op de gewenste positie plakken
- draaideel erop schuiven
- de glazen deur aanpassen
- schroeven vastschroeven

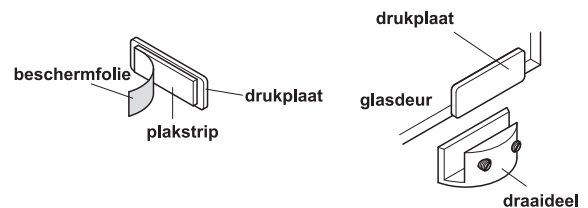


5

Glasdeurscharnieren




Montage



Levering met plaat

oppervlak	artikelnr.
vernikkeld mat	361.49.603
vernikkeld gepolijst	361.49.701
verchromd gepolijst	361.49.201

verpakking: 1, 10 of 100 stuks




Glasdeurscharnier Claronda



- openingshoek: 105°
- toepassing: voor inliggende glazen deuren
- materiaal: messing
- bevestiging: om te schroeven
- voor glasdikte: 4-6 mm
- aanslag: rechts en links te gebruiken
- instelmogelijkheid: hoogteverstelling
- zonder vergrendeling
- met glasboring
- aparte montage van deur en zijdeel
- deur kan d.m.v. klemschroef worden uitgehangen

Montage




Levering

met tussenplaatje van kunststof

oppervlak	artikelnr.
verchromd gepolijst	361.47.207

verpakking: 1 of 10 stuks

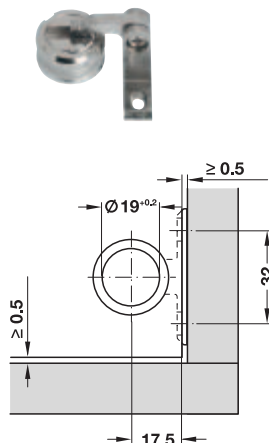

DGH-M 2013, HNL, 08/12, Maten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.