

Glasdeurscharnier

voor deurmontage zonder glasboring, voor opliggende of inliggende glazen deuren




- openingshoek: 170°
- materiaal: zink-aluminium legering
- bevestiging: om aan zijwand te schroeven, om aan glazen deur te klemmen
- voor glasdikte: max. 5 mm
- voor deurbreedte: max. 450 mm
- voor deurhoogte: max. 600 mm
- instelmogelijkheid: diepte-/hoogteverstelling
- met vergrendeling




5

→ zijwandmontage

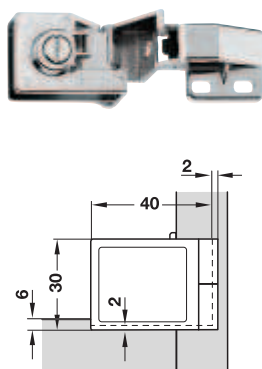

Montage

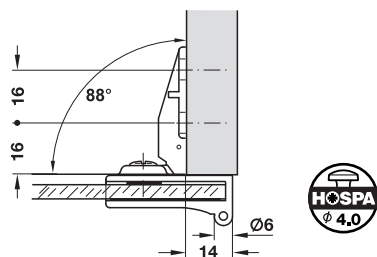

- toepassing: voor opliggende glazen deuren
- instelmogelijkheid: diepteverstelling met slobgat
- kan met extra 3e schroef worden bevestigd


Levering

met tussenplaatje van kunststof


oppervlak	artikelnr.
verchroomd gepolijst	361.93.241
vernikkeld gepolijst	361.93.641

verpakking: 1 of 50 paar

→ inliggende montage

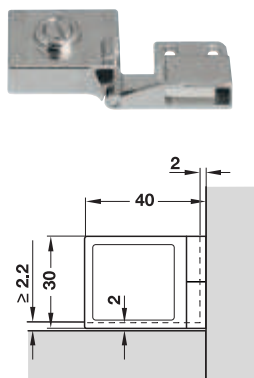

Montage

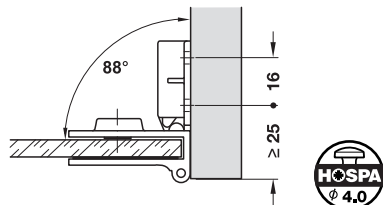

Opmerking

Voor de glasuitsparing moet rondom 3 mm voeg in aanmerking worden genomen.

- toepassing: voor inliggende glazen deuren
- instelmogelijkheid: hoogteverstelling d.m.v. slobgat

Levering

met tussenplaatje van kunststof


oppervlak	artikelnr.
verchroomd gepolijst	361.93.240
vernikkeld gepolijst	361.93.640

verpakking: 1 of 50 paar


Bestelinformatie

Bij deurhoogte >600 mm middenscharnier bestellen.

→ middenscharnier alleen in combinatie met scharnier voor inliggende montage vanaf deurhoogte 600 mm

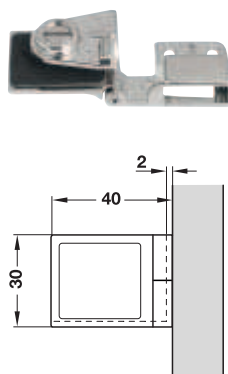

Montage

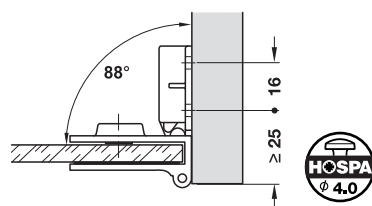

- toepassing: voor inliggende glazen deuren
- instelmogelijkheid: diepte-/hoogteverstelling

oppervlak	artikelnr.
verchroomd gepolijst	361.93.242
vernikkeld gepolijst	361.93.642

verpakking: 1 of 50 paar