




Glijdersysteem MOVENTO

De evolutie van beweging

MOVENTO – De evolutie van beweging

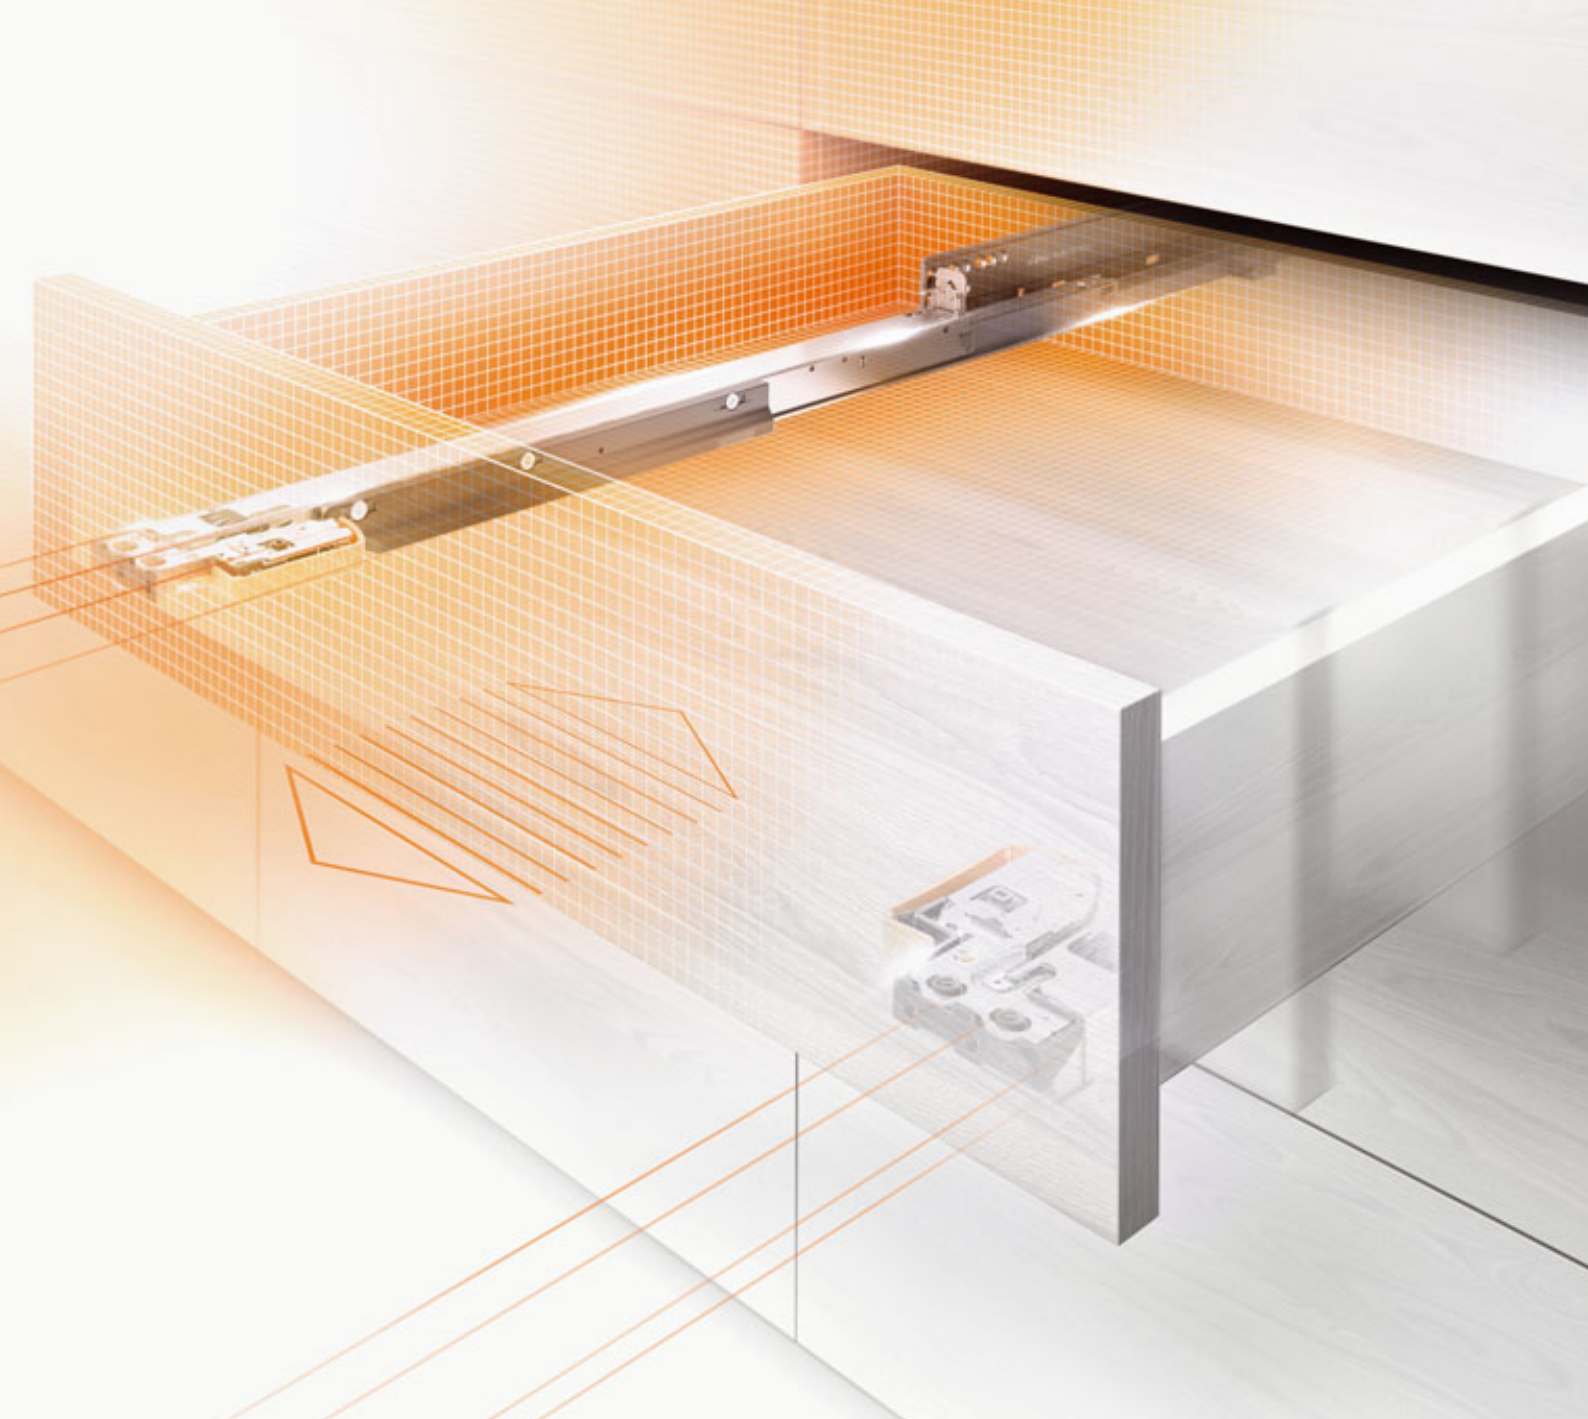

Perfecting motion – dit motto is van oudsher onze drijfveer bij de ontwikkeling van onze producten. Met ons nieuwe glijdersysteem MOVENTO hebben wij een stap voorwaarts gezet door nog nauwkeuriger afgestemde loopeigenschappen, een gesynchroniseerde vederlichte loop en nieuwe instellingsmogelijkheden.



MOVENTO – De evolutie van beweging
Neem een kijkje op www.blum.com



Inhoud

- 4 Bewegingscomfort bij het openen en het sluiten
- 6 4-dimensionale instelling
- 8 Belastbaarheid en stabiliteit
- 10 SERVO-DRIVE en TIP-ON
- 12 Toepassingen
- 14 Eenvoudige verwerking en verwerkingshulpmiddelen
- 16 Bestelinformatie
- 22 De onderneming Blum





Openen

Een beperkte weerstand bij het openen en een zachte overgang naar de vederlichte loop kenmerken de geoptimaliseerde openingseigenschappen. Het is vooral bij kleinere, lichtere laden en bij kleine greeplijsten goed voelbaar.



Bewegen

Slijtvaste kunststofrollen in de loopwagen en de synchronisatie van lade-profiel en loopwagen zorgen voor een gesynchroniseerde vederlichte loop. Hierdoor lopen laden zeer rustig, gelijkmatig en vederlicht.



Sluiten

Onafhankelijk van de grootte of het gewicht van de lade of van de kracht waarmee ze gesloten wordt: onze beproefdeBLUMOTION technologie werkt adaptief en zorgt altijd voor zacht en geruisloos sluiten.

4-dimensionale instelling

Nieuwe dimensies bij de instelling

Met MOVENTO kan het front niet alleen qua hoogte en schuinite maar ook zijdelings en in de diepte worden ingesteld. De diepteverstelling wordt bij meubelen met inliggende fronten gebruikt. Snel, eenvoudig en zonder gereedschap kan op die manier een exact voegbeeld gecreëerd worden. Er is bovendien geen bewerking van de lade nodig.



MOVENTO – De 4-dimensionale instelling
Neem een kijkje op www.blum.com



Zelfs smalle voegen kunnen nauwkeurig tot stand worden gebracht: dankzij de 4-dimensionale instelling




1 Zijdelingse verstelling – via koppeling mogelijk; indien nodig wordt de zijdelingse verstelling achteraan aan de glijders gecorrigeerd.



2 Hoogteverstelling



3 Schuinteverstelling

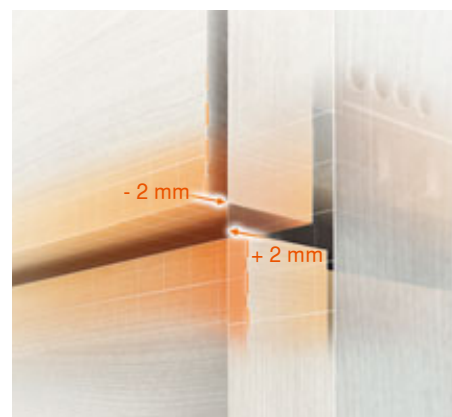

4 Diepteverstelling



Belastbaarheid en stabiliteit


Meer mogelijkheden: dankzij een belastbaarheid van 40 kg en 60 kg

MOVENTO is beschikbaar voor een belastbaarheid van 40 kg en 60 kg. Het biedt u veel mogelijkheden bij de vormgeving van meubels, bijvoorbeeld bij het realiseren van zeer brede, hoge en diepe laden. Op die manier komt veel opbergruimte tot stand die ook met zware inhoud gevuld kan worden.



Meer mogelijkheden: dankzij hoge stabiliteit

Het glijdersysteem MOVENTO wordt gekenmerkt door een hoge stabiliteit en een uitstekende uithangstabiliteit. Dat is vooral bij toepassingen dicht bij de grond een groot voordeel. De optionele zijdelingse stabilisatie is ideaal bij brede laden met korte nominale lengtes en blijft voor de meubelgebruiker onzichtbaar. Hierbij is geen bewerking van corpus of lade nodig. De zijdelingse stabilisatie kan gecombineerd worden met de openingsondersteuningen SERVO-DRIVE en TIP-ON.

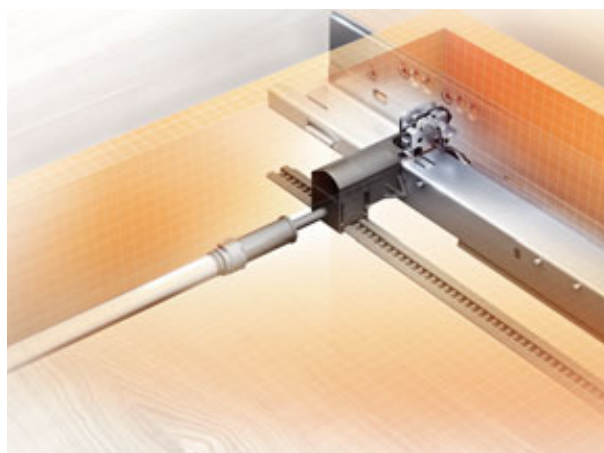

Voor een hoge mate aan zijdelingse stabiliteit ontwikkelden wij speciaal voor brede, ondiepe laden een zijdelingse stabilisatie.

SERVO-DRIVE



De MOVENTO glijder met optionele SERVO-DRIVE functie



Bij de MOVENTO glijder met geïntegreerde BLUMOTION kan optioneel onze elektrische openingsondersteuning SERVO-DRIVE gebruikt worden. Hiermee is het openen verrassend eenvoudig: lichtjes drukken volstaat. Ideaal bij greeploze meubelen.

Om de hele keuken met slechts één systeem uit te rusten is SERVO-DRIVE ook voor AVENTOS klapsystemen beschikbaar. BLUMOTION zorgt voor een zacht en geruisloos sluiten



TIP-ON

De MOVENTO glijder met geïntegreerde TIP-ON functie



Bovendien bestaat MOVENTO ook met een geïntegreerde TIP-ON functie. De integratie van de mechanische openingsondersteuning TIP-ON zorgt ervoor dat er zowel onderaan als achteraan geen extra plaats nodig is.

Om het greeploze front te openen volstaat kort duwen, om te sluiten zacht toedrukken. Om zeker te zijn dat ook bij heel brede fronten alles goed functioneert, kan optioneel een synchronisatie worden gebruikt, die werktuigloos gemonteerd kan worden. Een bijkomende bewerking van laden of corpus is hierdoor niet meer nodig.





Toepassingen



MOVENTO opent nieuwe mogelijkheden: bijvoorbeeld lowboards dicht bij de grond die dankzij de hoge stabiliteit en de zeer goede uithangstabiliteit mogelijk zijn.




MOVENTO voor elk woonsegment

MOVENTO is opgewassen tegen de hoge eisen van het dagdagelijkse keukengebruik, dus voor zware inhoud en vaak openen en sluiten. Maar ook in elke andere ruimte van de woning bewijzen de belastbaarheid tot 40 kg en 60 kg, de hoge stabiliteit en de goede loopeigenschappen hun nut.




Eenvoudige verwerking

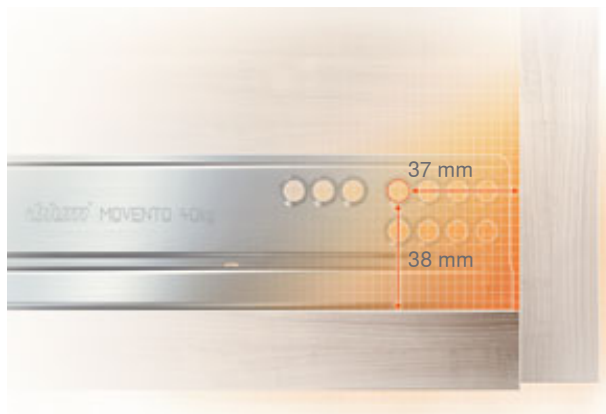

Ons doel: dezelfde bevestigingsposities

MOVENTO biedt u een uitgebreid assortiment met veel mogelijkheden. De verwerking is hierbij altijd dezelfde. Of de glijder nu met BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON of met een zijdelingse stabilisatie gecombineerd wordt: bijvoorbeeld en bevestigingspositie van de corpusprofielen blijven altijd gelijk.

De mogelijkheden met MOVENTO

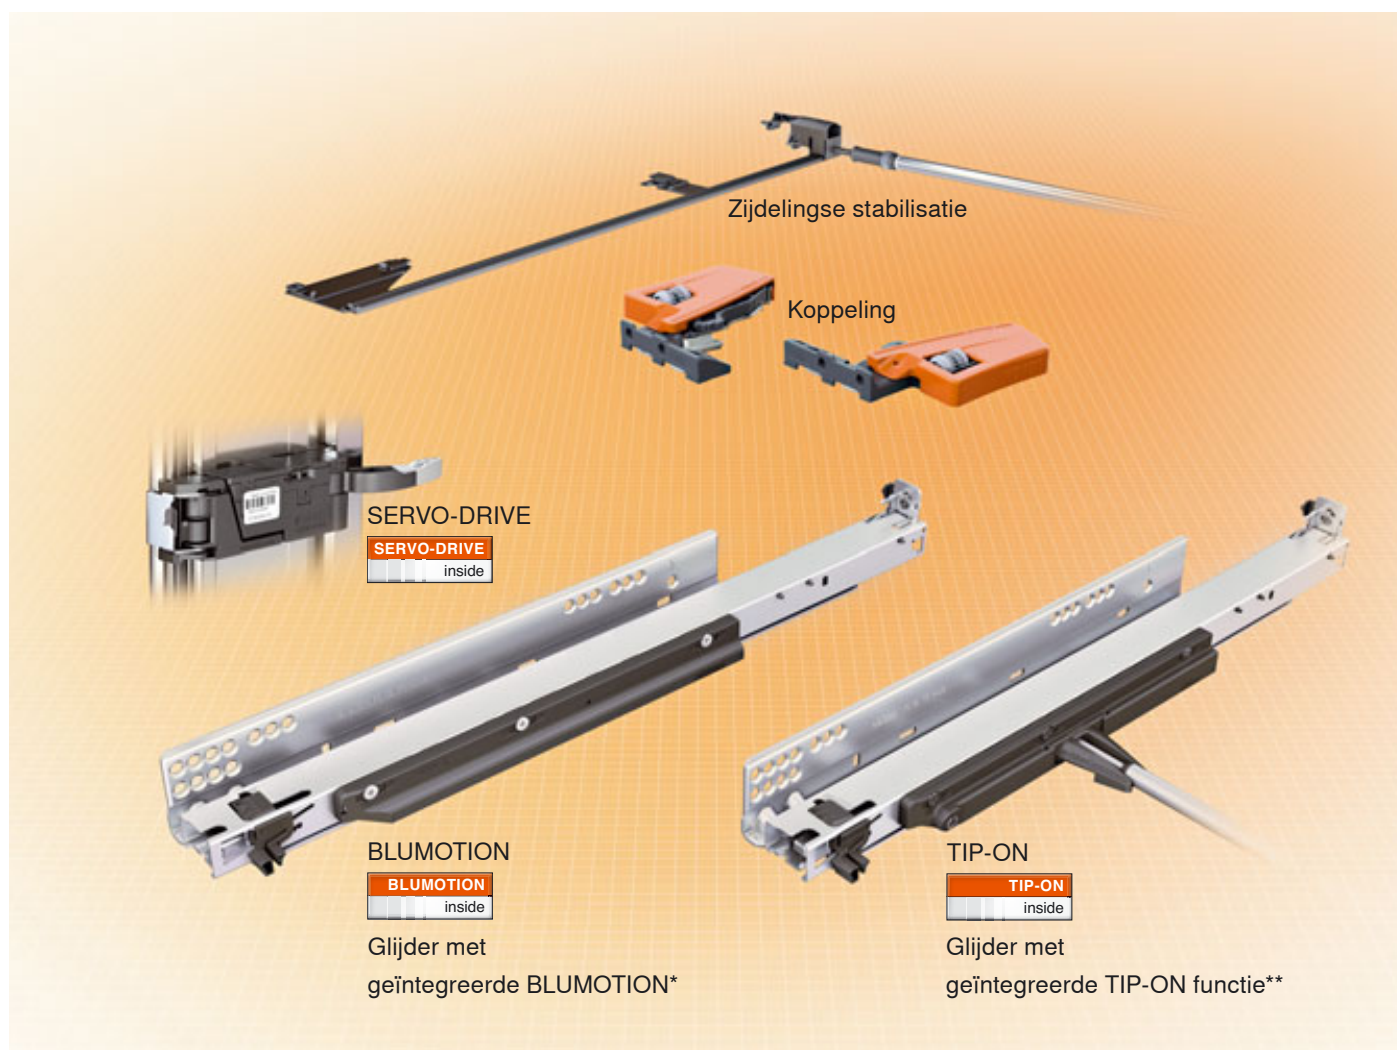

*Combineerbaar met SERVO-DRIVE en een zijdelingse stabilisatie **Combineerbaar met een zijdelingse stabilisatie

Verwerkingshulpmiddelen




Met bestaande oplossingen verder werken

Onze bestaande verwerkingshulpmiddelen kunt u ook bij MOVENTO gebruiken. De montagemallen, aanslaghulpen, boor- en beslagmachines ondersteunen u bij een snelle, eenvoudige en comfortabele verwerking.

Bestelinformatie

1	Glijders links/rechts			
	BLUMOTION		TIP-ON	
	NL	40 kg	60 kg	40 kg
250 mm	760H2500B		760H2500T	
270 mm	760H2700B		760H2700T	
300 mm	760H3000B		760H3000T	
320 mm	760H3200B		760H3200T	
350 mm	760H3500B		760H3500T	
380 mm	760H3800B		760H3800T	
400 mm	760H4000B		760H4000T	
420 mm	760H4200B		760H4200T	
450 mm	760H4500B	766H4500B	760H4500T	766H4500T
480 mm	760H4800B		760H4800T	
500 mm	760H5000B	766H5000B	760H5000T	766H5000T
520 mm	760H5200B	766H5200B	760H5200T	766H5200T
550 mm	760H5500B	766H5500B	760H5500T	766H5500T
580 mm		766H5800B		766H5800T
600 mm	760H6000B	766H6000B	760H6000T	766H6000T
650 mm		766H6500B		766H6500T
700 mm		766H7000B		766H6500T
750 mm		766H7500B		766H7500T


2	Koppeling met zijdelingse verstelling		
	Kunststof/staal	Oranje	T51.7601
	Links/rechts bestellen		

	Diepteverstelling links/rechts (optioneel)		
	Kunststof	RAL 7037 stofgrijs	298.7600
	Passend bij T51.7601		


3a	TIP-ON synchronisatie tandwielset (optioneel)		
	Kunststof	RAL 7037 stofgrijs	T57.7400

3b	TIP-ON synchronisatie stang (optioneel)		
	Aluminium		ZST.1137W
	Voor KB 1.400 mm (inkortbaar)		
	Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 229 mm	


	Set voor zijdelingse stabilisatie		
	Voor KB 1.400 mm (inkortbaar)		
	Voor NL tot 400 mm		ZS7.400MU
	Voor NL tot 600 mm		ZS7.600MU
	Voor NL tot 750 mm		ZS7.750MU
	Snijmaten	Corpusbinnenbreedte LW - 295 mm	

	Lengtereling met rugwandhouder links/rechts		
	NL		Verchroomd
	400 mm		ZRE.363A.ID
	450 mm		ZRE.413A.ID
	480 mm		ZRE.443A.ID
	500 mm		ZRE.463A.ID
	520 mm		ZRE.483A.ID
	550 mm		ZRE.513A.ID
	600 mm		ZRE.563A.ID
	650 mm		ZRE.613A.ID

MOVENTO met geïntegreerde BLUMOTION

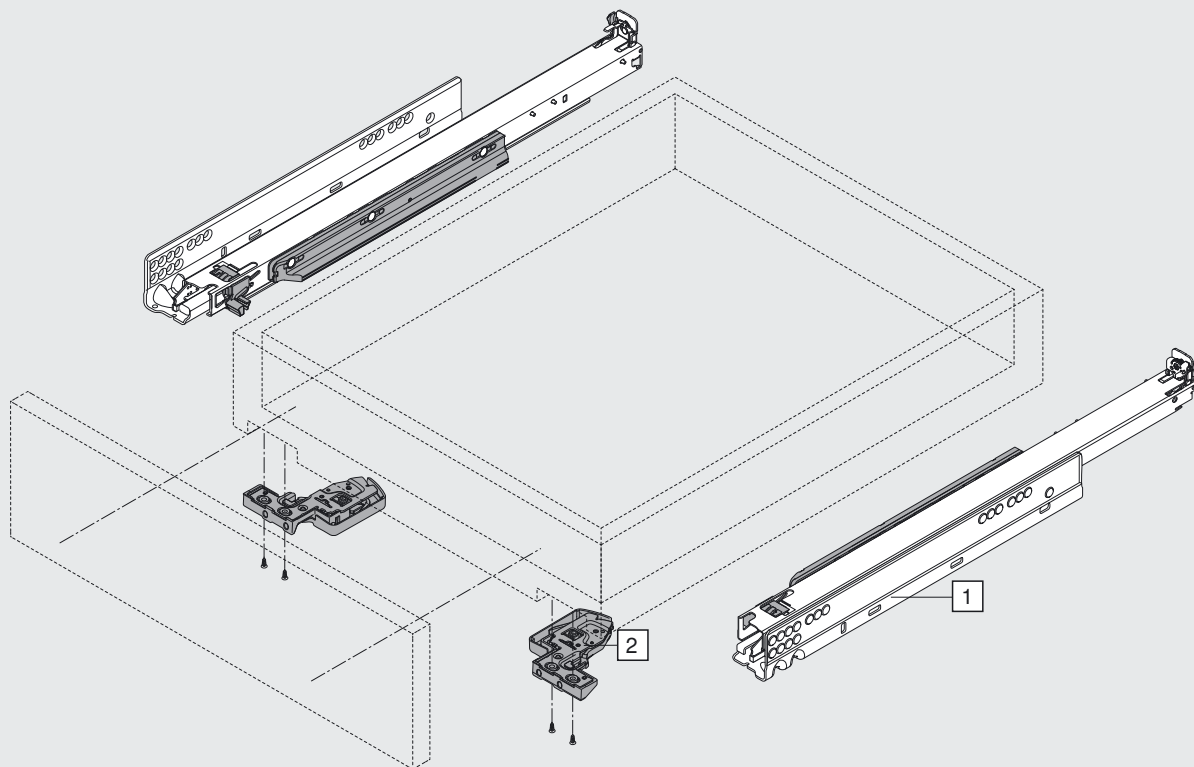

MOVENTO met geïntegreerde TIP-ON

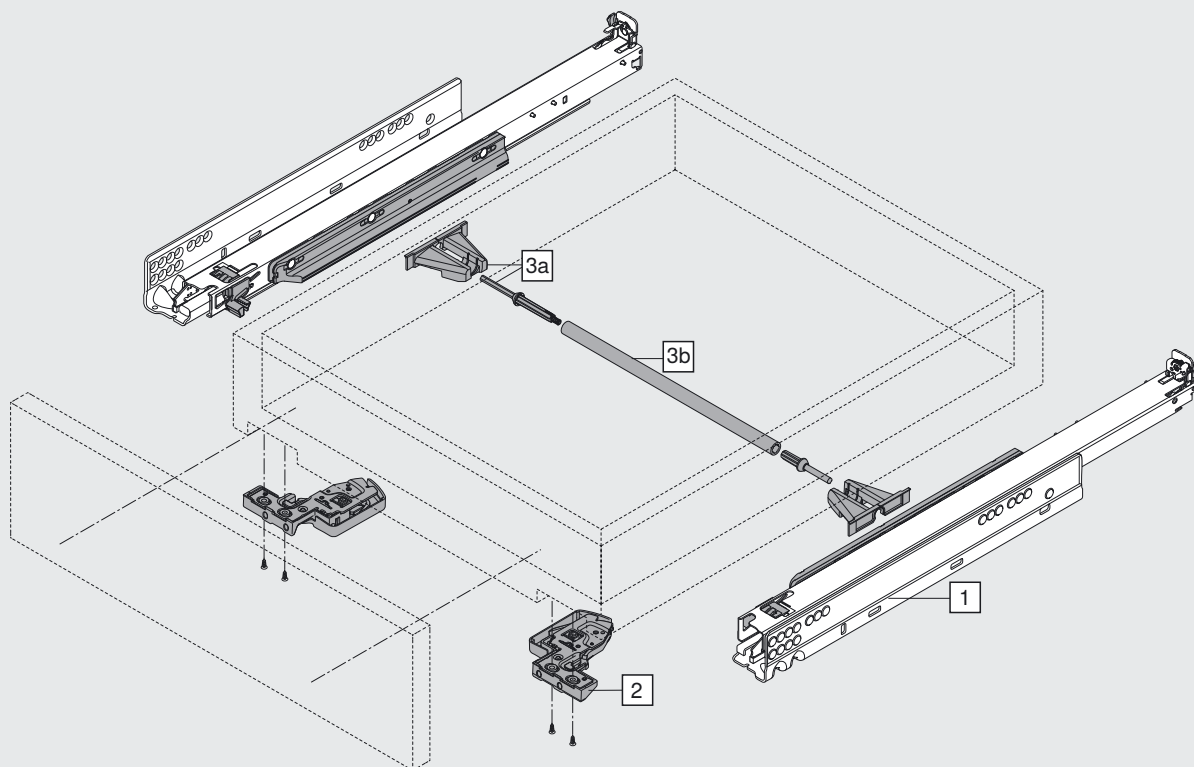

Bestelinformatie

Lade/binnenlade – 760/766H




Nodige inbouwruimte	Lade/binnenlade	Lade	Binnenlade
	SKW ladebinnenbreedte LW corpusbinnenbreedte	SKL ladelengte NL nominale lengte	ISKL nominale binnenlengte SKL ladelengte NL nominale lengte X frontdikte * + 4 mm met TIP-ON * + 3 mm diepteverstelling

Vorraadlade met reling – 760/766H



Nodige inbouwruimte		Vorraadlade	Vorraadlade
		SKW ladebinnenbreedte LW binnencorpusbreedte	SKL ladelengtes NL nominale lengte

Voor alle toepassingen

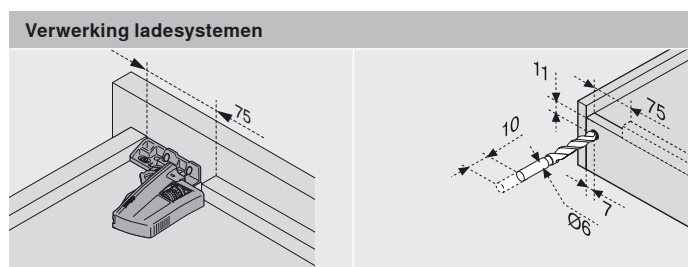

Boormal T65.1000.02 gebruiken




Opmerking

**Bepaalde zijdelingse verstelling bij een lade met een zijwand van 16 mm dik en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de binnenbreedte van de lade.

Schroefpositie van de corpusprofielen – 760H


Nominale lengte (mm)

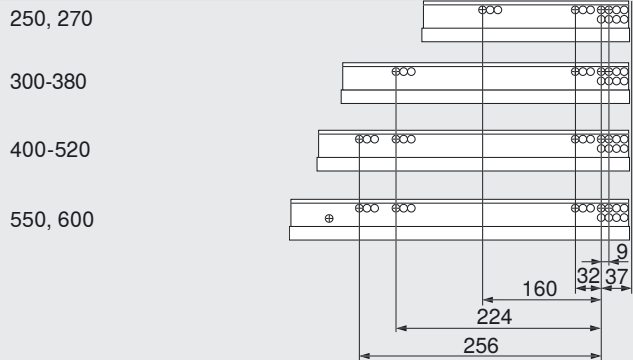

Min. corpusbinnendiepte = nominale lengte + 3 mm


Schroefpositie van de corpusprofielen – 766H

Nominale lengte (mm)

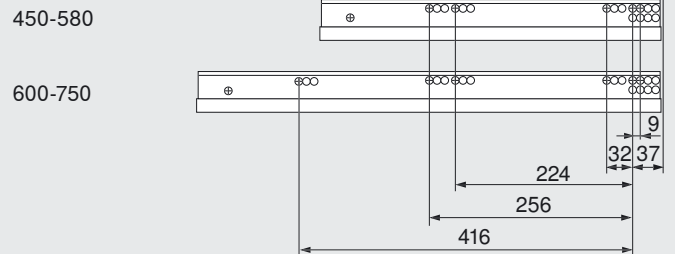


Min. corpusbinnendiepte = nominale lengte + 3 mm

Corpusglijder – 760H

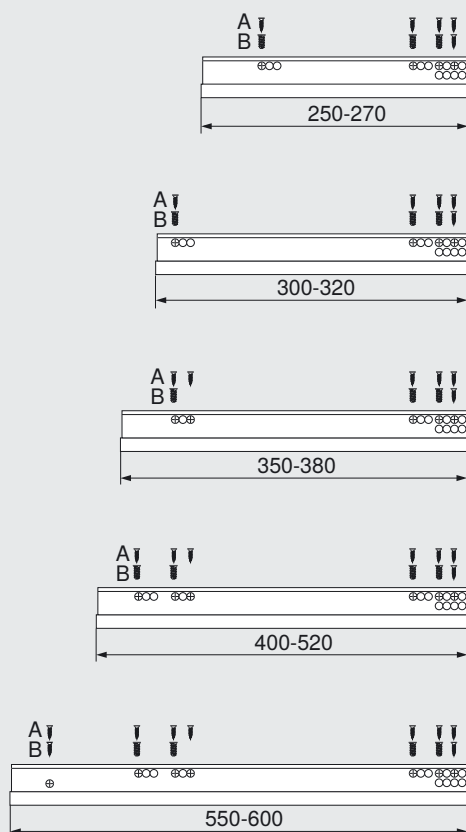

Corpusglijder – 766H

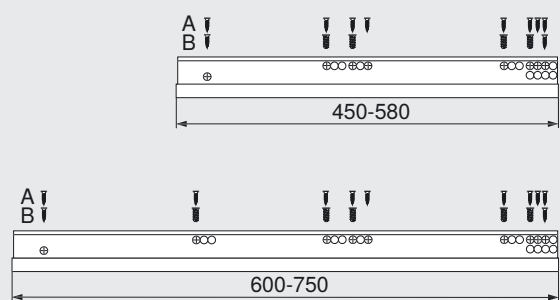

Bevestiging aan het corpus


A Spaanplaat Schroef Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
B Systeemschroeven	661.1450.HG
Achterste schroefpositie garandeert optimale stabiliteit	

Bevestiging aan het corpus


A Spaanplaat Schroef Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
B Systeemschroeven	661.1450.HG
Achterste schroefpositie garandeert de optimale stabiliteit	

Montage, demontage en verstelling


Koppeling

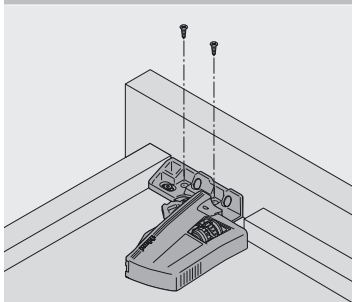


Vierzijdige lade




Driezijdige lade




Binnenlade




Verstelling

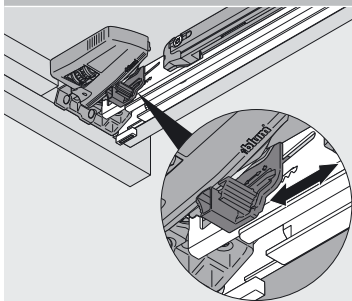


Hoogteverstelling: + 3 mm



Schuimteverstelling




Zijdelingse verstelling aan beide kanten via koppeling +/- 1,5 mm*

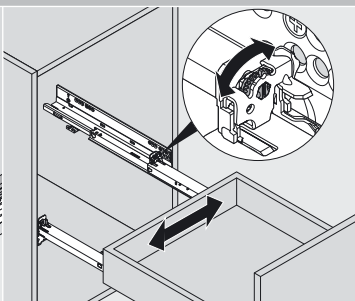


Compensatie zijdelingse verstelling via rechtermglijder achteraan


Vorraadlade

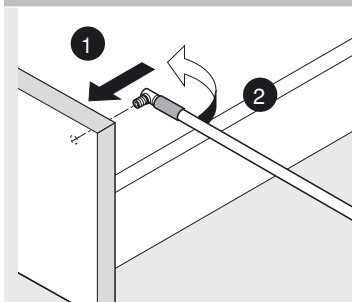


Montage vooraan



Montage achteraan




Demontage achteraan

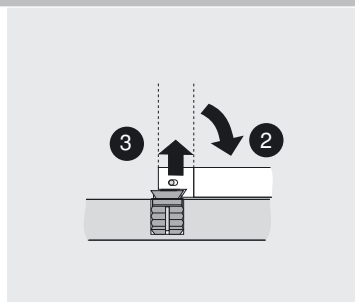


Demontage vooraan



Lade inhangen en uithaken (760H/766H)

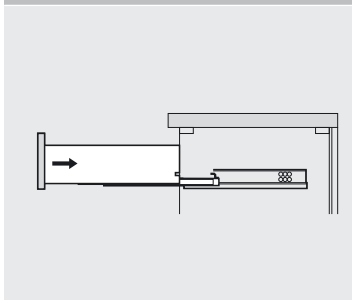

Inhangen



Uithaken

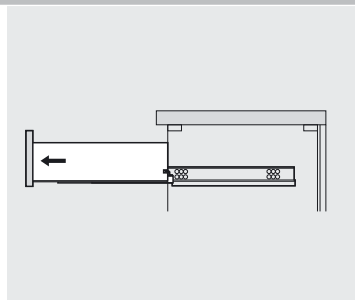

*Beperkte zijdelingse verstelling bij een lade met een zijwand van 16 mm dik en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de binnenbreedte van de lade.

MOVENTO – de voordelen op een rij



Beweging

Nieuwe bewegingskwaliteit – van het openen tot het sluiten.



Voegbeeld

Nieuw 4-dimensionaal verstellingscomfort voor een exact voegbeeld.



Belastbaarheid

40 kg en 60 kg belastbaarheid, zeer goede uithangstabiliteit en hoge stabiliteit maken heel wat toepassingen mogelijk.



Greeploos

SERVO-DRIVE of TIP-ON maken greeploze meubelen mogelijk.



Doordacht

De glijder van MOVENTO heeft altijd dezelfde bevestigingspositie.



Kwaliteit

Een meubelleven lang.

De onderneming Blum



1952



Het eerste product

De hoefkalkoen wordt aan het hoefijzer bevestigd en dient als bescherming tegen uitglijden.

1958



Eerste stappen in de meubelbranche

Het ANUBA scharnier is het eerste meubelbeslag bij Blum.

1964



Start productie

Verdekte meubelscharnieren worden geproduceerd.

1966



Rollenglijder

De productie van rollenglijders begint.

1985



Montagetechniek

Dankzij de CLIP techniek kunnen CLIP scharnieren werktuigloos bevestigd worden.

Perfecting motion

Beslagoplossingen van Blum maken van het openen en sluiten van meubels een ware belevenis. Daarom streven wij bij de ontwikkeling van onze klapdeur-, scharnier-, box- en glijdersystemen steeds naar de perfecte beweging.



DYNAMIC SPACE

Blum producten dragen bij tot de optimalisering van de bewegingsafloop, het vergroten van de opberg ruimte en een hoger Bedieningscomfort. Zo maken ze keukens praktischer.

Blum in Oostenrijk en wereldwijd

Meer dan 5.000 medewerkers ondersteunen ons bij de realisatie van Perfecting motion. De productie van ons beslag gebeurt in 10 vestigingen: zeven ervan bevinden zich in Oostenrijk, de overige drie bevinden zich in de VS, Brazilië en Polen. Dankzij internationale dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen staat Blum wereldwijd heel dicht bij de klant.

Globaal klantenvoordeel

Van de meubelproducent tot aan de gebruiker: iedereen moet van de voordelen van de Blum producten genieten.



Kwaliteit

Blum producten zijn ontworpen voor de dagdagelijkse eisen die keukenwerk stelt. Ze moeten een meubelleven lang plezier bieden.

Innovaties

Onze beslagoplossingen willen innovatief zijn en het dagelijkse werk in de keuken vergemakkelijken. Het Blum onderzoek naar de behoeften van de keukengebruiker en de dialoog met onze klanten bieden waardevolle input.

Milieu

Blum draagt het milieu een warm hart toe. Daarom kiezen we voor milieuvriendelijke processen, intelligent materiaalgebruik en energiebesparende maatregelen.




1987



Boxsystemen

Met METABOX gaat het eerste boxsysteem van Blum in productie.

2001



Damping

BLUMOTION zorgt voor zacht en geruisloos sluiten van meubelen.

2005



Klapdeursystemen

De klapdeursystemen AVENTOS worden voorgesteld.


2007



Elektrische openingsondersteuning

Het design en de functionaliteit van SERVO-DRIVE vallen meermaals in de prijzen.

2011



Glijdersystemen

Met MOVENTO wordt een nieuwe generatie van glijdersystemen ontwikkeld.



Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Het auteursrecht van dit document berust bij Blum.
Technische wijzigingen en assortimentwijzigingen onder voorbehoud.
Gedrukt in Oostenrijk · IDNF: 428.980.6 · EP-184/1 NL-BE/09.11-1

LIGHTHOUSE.de

MOVENTO

Beschikbaarheid MOVENTO assortiment

MOVENTO met BLUMOTION	Pagina 16	beschikbaar
Koppeling met zijdelingse verstelling	Pagina 16	beschikbaar
MOVENTO met TIP-ON	Pagina 16	lente 2012
TIP-ON synchronisatie tandwielset	Pagina 16	lente 2012
TIP-ON synchronisatiestang	Pagina 16	lente 2012
Diepteverstelling	Pagina 16	lente 2012
Zijdelingse stabilisatie	Pagina 16	lente 2012



MOVENTO

Perfecting motion  **blum**[®]