




Scharnier Soss voor houtdikte 13–51 mm


5



- openingshoek: 180°
- materiaal: behuizing van zink-aluminium legering, scharnier van staal, uitvoeringen voor houtdikte 41–51 mm scharnier extra met kunststof glijplaten om te schroeven
- montage: bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen

Scharnieren voor onzichtbare montage

Boorbeeld

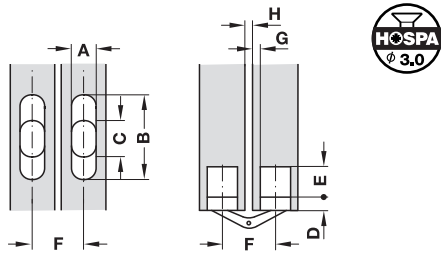


voor houtdikte mm	verpakking stuks	vermessingd	vernikkeld
13–16	1 of 24	341.07.518	341.07.718
19–24	1 of 24	341.07.527	341.07.727
19–25	1 of 12	341.07.536	341.07.736
22–26	1 of 4	341.07.545	341.07.745
28–34	1 of 2	341.07.554	341.07.754
35–38	1 of 2	341.07.563	341.07.763
41–45	1 of 2	341.07.572	341.07.772
48–51	1 of 2	341.07.581	341.07.781

Toepassings- en planningsmaten

voor houtdikte mm	13–16	19–24	19–25	22–26	28–34	35–38	41–45	48–51
maat A mm	9,6	13,0	13,0	15,9	19,0	25,4	28,6	35,0
maat B mm	43,0	44,5	60,3	69,9	95,3	117,5	117,5	140,0
maat C mm	22,0	19,0	31,5	34,0	52,1	65,3	62,5	74,2
maat D mm	5,5	5,0	6,4	7,0	9,5	12,0	10,3	12,0
maat E mm	6,0	13,1	12,0	15,6	17,8	24,3	30,0	39,1
voeg F mm	17,1	22,1	22,1	27,4	32,6	43,7	50,9	62
voeg G mm	2,4	3,2	3,2	4,0	4,8	6,4	6,4	9,5
voeg H mm	2,7	2,7	2,7	3,5	4,0	5,5	9,5	8

Aantal scharnieren per deur

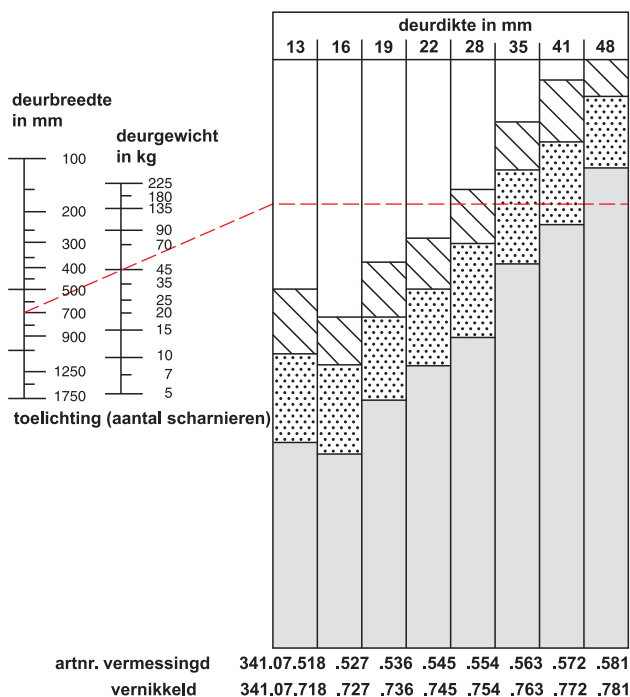

Voorbeeld:
 een 700 mm brede, 45 kg zware
 en 41 mm dikke deur heeft
 3 scharnieren met artikelnr.
 341.07.572 of 341.07.772 nodig.

DGH-M 2013; HNL, 08/12; Maten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.