


Bestelinformatie

Standaard en TIP-ON voor AVENTOS HK-S

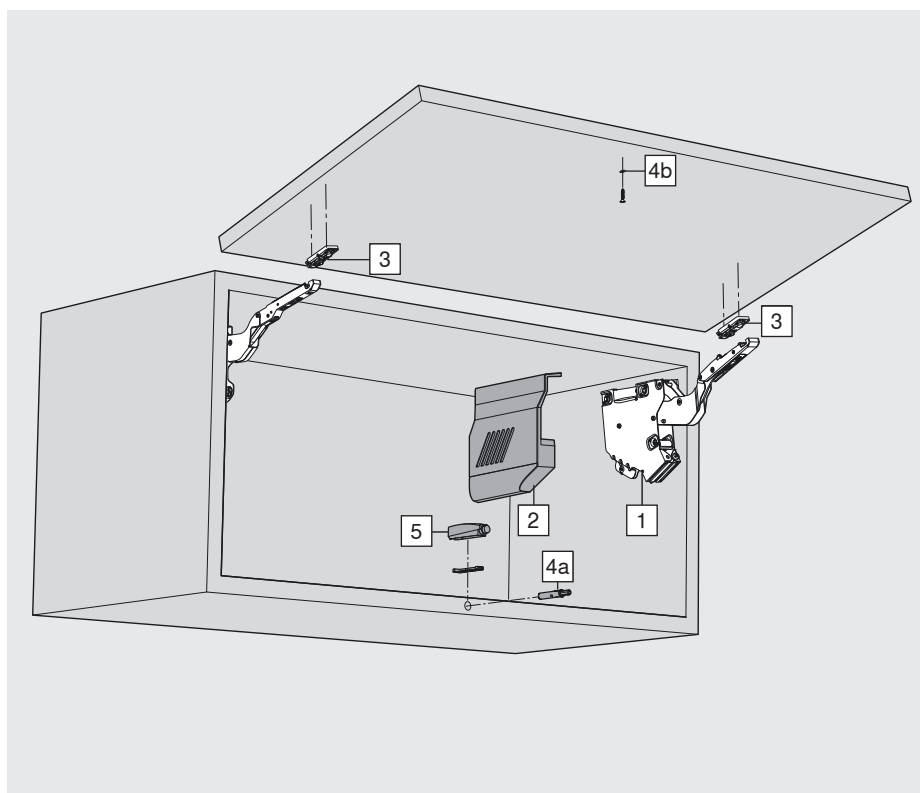

3 types beslagelementen volstaan voor een groot toepassingspectrum.

Met behulp van de prestatiefactor kunt u het juiste beslagelement bepalen. De prestatiefactor is afhankelijk van het gewicht van het front en de corpushoogte. De prestatiefactor en het frontgewicht kunnen met 50 % verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. De maximale corpushoogte bij AVENTOS HK-S bedraagt 400 mm. Hogere corpussen zijn alleen mogelijk in combinatie met de stalen frontbevestiging 175H3100.


☐ Standaard
☒ TIP-ON


i

Prestatiefactor LF = corpushoogte KH (mm) x frontgewicht incl. dubbel gewicht greep (kg)



In het grensbereik van afzonderlijke beslagelementen raden wij u aan een aanslagmodel te maken.

	1	Beslagelementset		
	Prestatiefactor	Veer		
	220-500	zwak	20K2B00.02	
	400-1000	gemiddeld	20K2C00.02	
	960-2215	sterk	20K2E00.02	
	Openingshoek	107°		
Bestaat uit:				
2 x symmetrisch beslagelement				
2 x afdekkap groot links/recht lichtgrijs, zijedewit				
6 x spaanplaatschroef Ø 4 x 35 mm				

	1	Beslagelementset		
	Prestatiefactor	Veer		
	220-500	zwak	20K2B00T	
	400-1000	gemiddeld	20K2C00T	
	960-2215	sterk	20K2E00T	
	Openingshoek	107°		
Bestaat uit:				
2 x symmetrisch beslagelement				
2 x afdekkap groot links/recht lichtgrijs, zijdewit				
6 x spaanplaatschroef Ø 4 x 35 mm				



3	Frontbevestiging	
	Houten fronten en brede alukaderdeuren ¹⁾ 2 x	175H3100
	¹⁾ Voor houten fronten twee spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken. Voor brede alukaderdeuren twee stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.	

3	Frontbevestigingsset	
	Smalle alukaderdeuren	20K4A00A01
	Bestaat uit: 2 x frontbevestiging links/rechts	

4	TIP-ON set	
	om in te boren Ø 10 x 50 mm Kunststof RAL 7037, stofgrijs met magneet	955.1004
	Uitstootweg ca. 18 mm	
	Bestaat uit:	
4a	1 x TIP-ON	
4b	1 x tegenplaat om te schroeven ²⁾	
	1 x spaanplaatschroef 609.1500 ²⁾ Opmerking: Tegenplaat om te kleven is niet mogelijk in combinatie met TIP-ON voor AVENTOS HK-S	






5	Adapterplaat	
	Rechte adapterplaat Zink vernikkeld	955.5201
	Kunststof RAL 7036 platinagrijs	955.1201
	Kruisadapterplaat Kunststof RAL 7036 platinagrijs	
	Schroeven	955.1501
	EXPANDO	955.15E1
	Montage met spaanplaatschroeven Ø 3.5 mm of Ø 4 mm	

	Openingshoekbegrenzer	
	Kunststof 100° donkergrijs 2 x	20K7A41
	75° stofgrijs 2 x	20K7A11

	Bit-PZ kruisbits	
	Grootte 2, lengte 39 mm	BIT-PZ KS2

Planningsinformatie

Standaard en TIP-ON voor AVENTOS HK-S

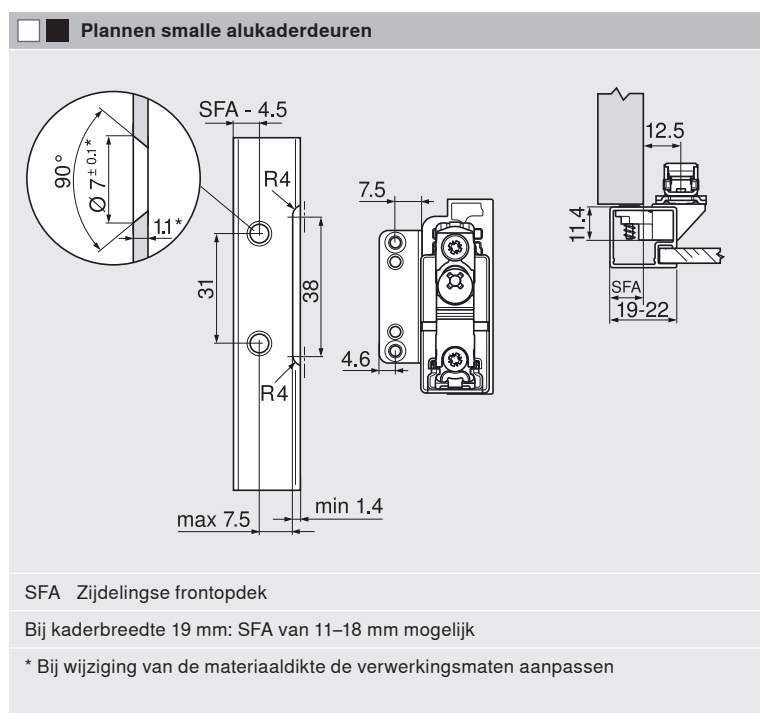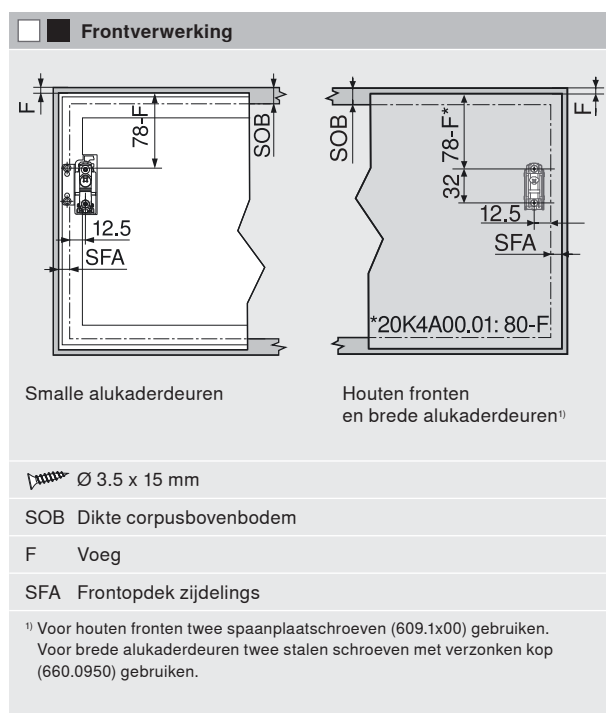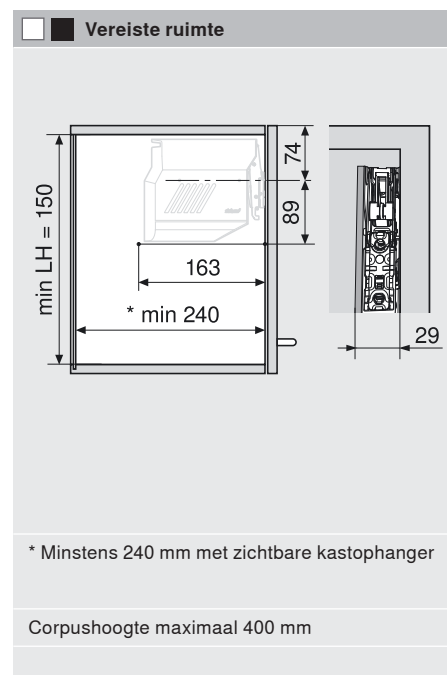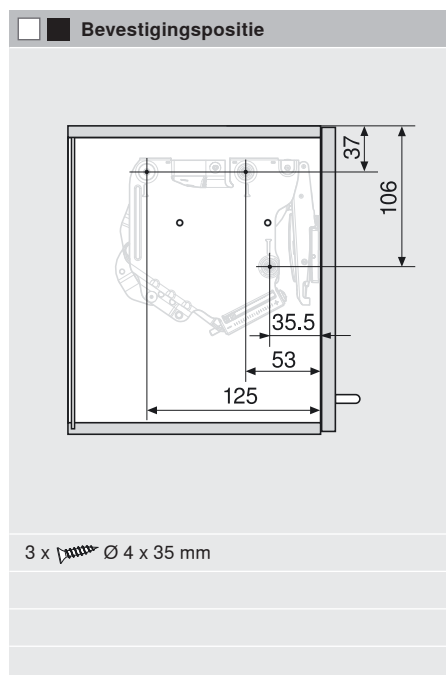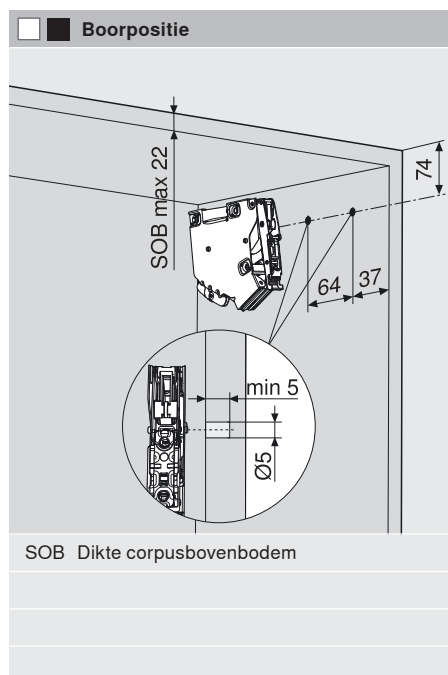

☐ Standaard

☒ TIP-ON



Vereiste ruimte kroonlijst en wangen

D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	35

Openingshoekbegrenzer

Zonder	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$

Minimale voeg

MF Minimale voeg bij openen (2 mm)

