



TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO

Twee functies – fascinerend gecombineerd


www.blum.com

 **blum**[®]

Innovatieve Techniek

TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO combineert de voordelen van de mechanische openingsondersteuning TIP-ON met de beproefde BLUMOTION-demping voor zacht en geruisloos sluiten – geheel mechanisch.

 **blum**

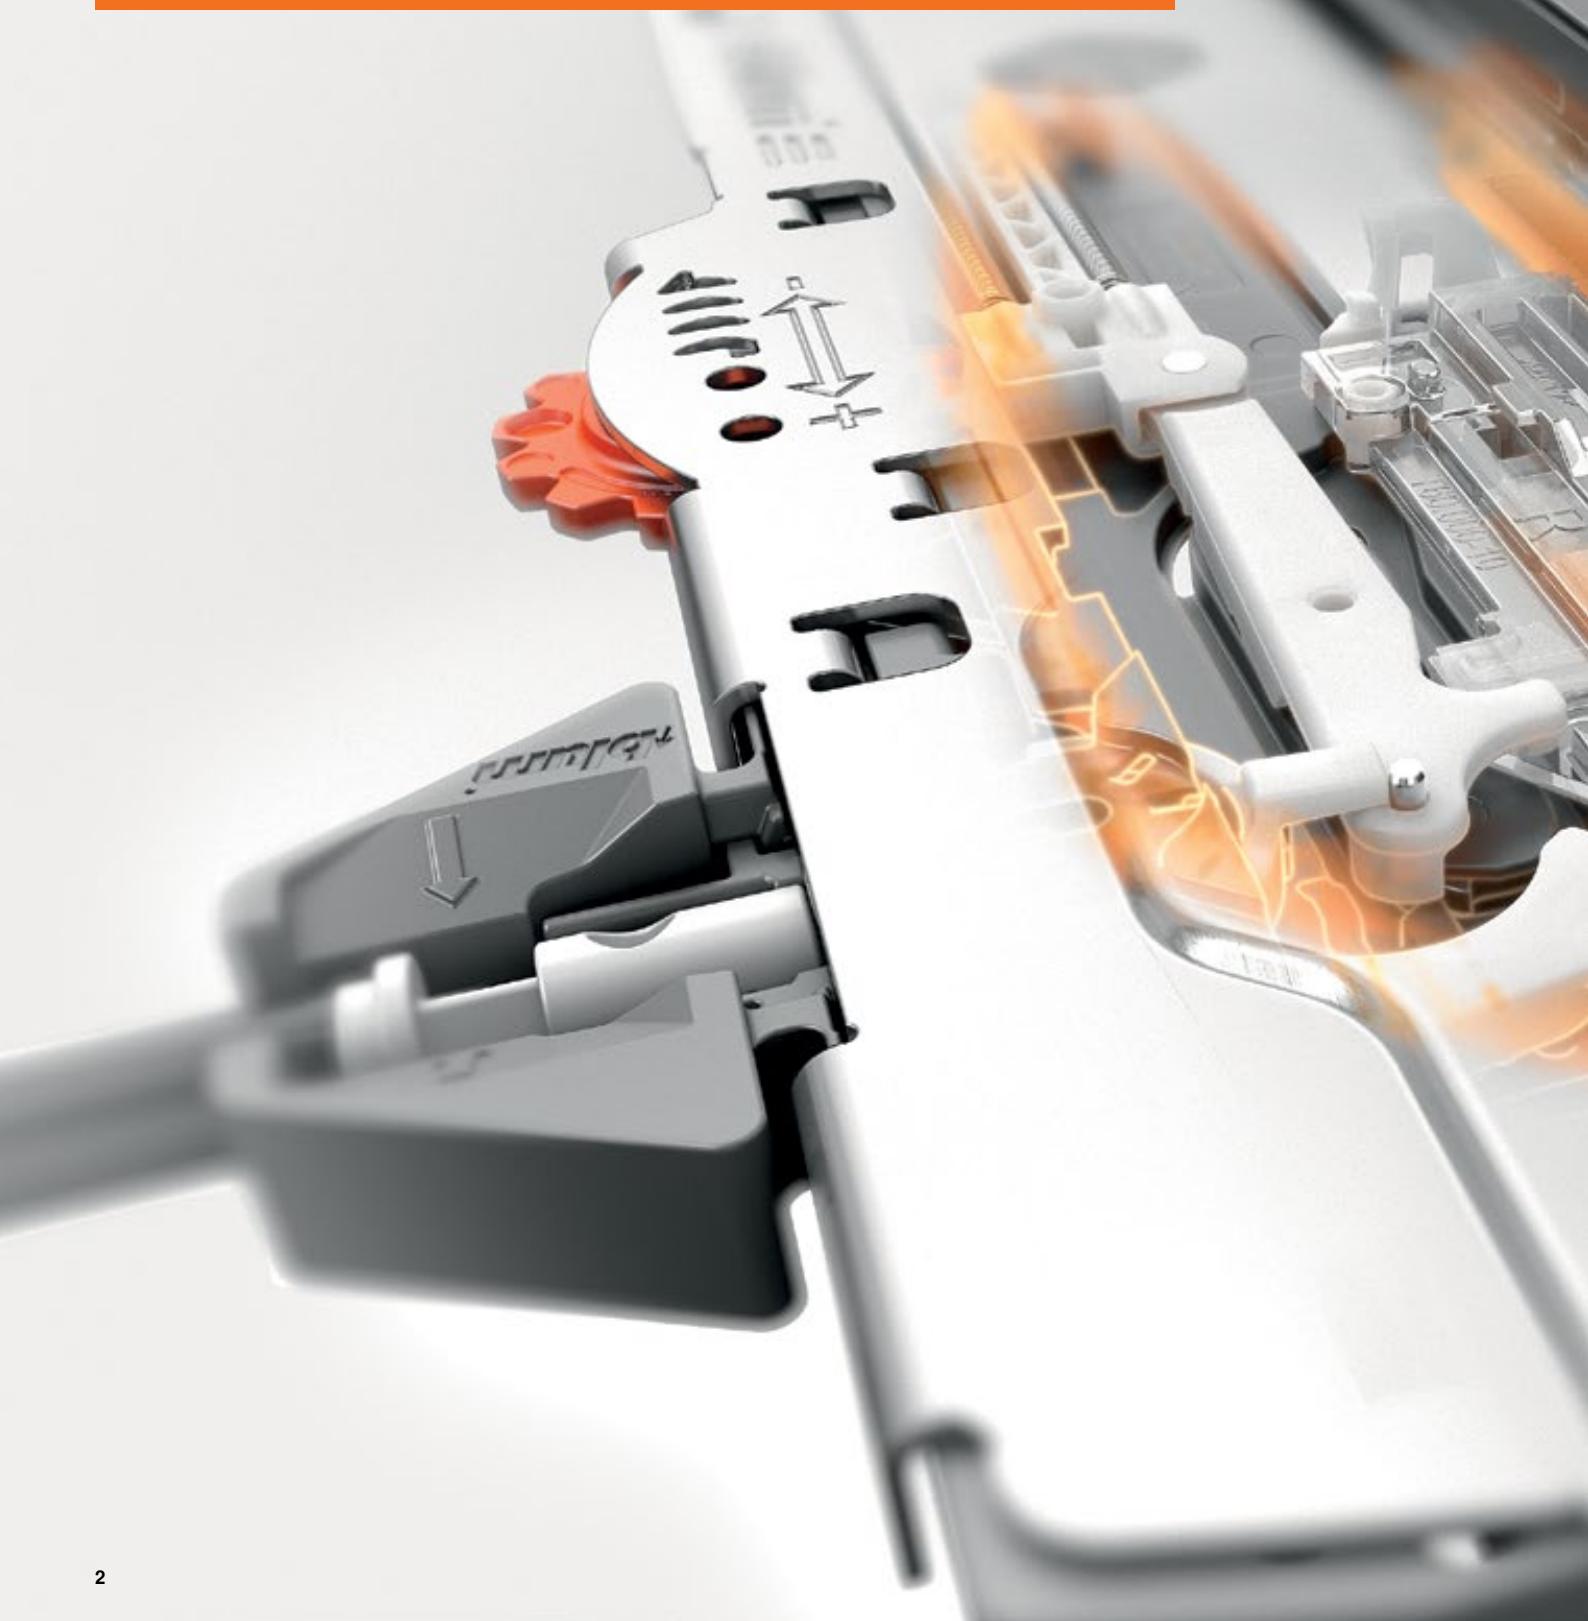



Inhoud

- 4 Fascinerende combinatie
- 6 Hoge functionaliteit
- 8 Eenvoudige verwerking
- 10 TIP-ON BLUMOTION
voor alle woonsegmenten
- 18 Overzichtelijk programma
- 20 Doordachte productdetails
- 22 Technisch overzicht – LEGRABOX
- 30 Technisch overzicht – MOVENTO
- 38 De onderneming Blum



Nu TIP-ON BLUMOTION interactief beleven:

Eenvoudig de gratis „Blum magazine“-app downloaden voor tablets en PC's in de App-Store of bij Google Play en TIP-ON BLUMOTION digitaal beleven!





➤ Film over
TIP-ON BLUMOTION
bekijken:
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Fascinerende combinatie

Openen door aantikken, vederlichte loop, zacht en geruisloos sluiten – met de TIP-ON BLUMOTION technologie voor LEGRABOX en MOVENTO wordt beweging een in alle opzichten harmonische en comfortabele belevenis. Het bijzondere: De bewegingsloop wordt zuiver mechanisch ondersteund.

blum



Hoge functionaliteit

Door een groot uitwerpbereik zorgt TIP-ON BLUMOTION voor fascinerend gebruikscomfort bij greeploze voorraadladen en laden. De optionele synchronisatie zorgt voor een nog groter uitwerpbereik.



Kleine frontvoeg

TIP-ON BLUMOTION kan worden uitgevoerd met een kleine frontvoeg van 2.5 mm en is zo ook geschikt voor de keuken.




4-dimensionale verstelling

Door de 4-dimensionale verstelling ontstaat een exact voegbeeld. De diepteverstelling is geïntegreerd en gebeurt werktuigloos met een tandrad.



Veilige functie

Openen door trekken of sluiten door dichtduwen is zonder meer mogelijk. TIP-ON BLUMOTION blijft hierbij volledig functioneren.

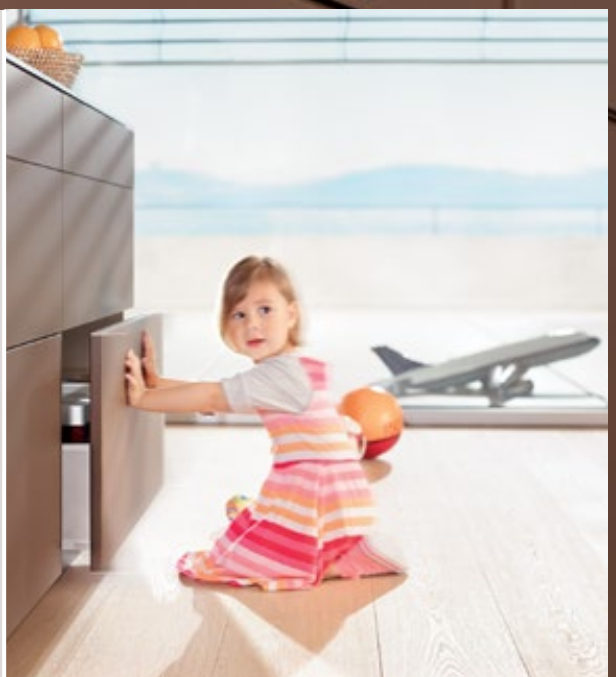

Eenvoudige verwerking

TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO is de ideale mechanische oplossing voor greeploze meubelen in alle woonbereiken. Voorraadladen en laden kunnen worden uitgevoerd zoals gewoonlijk. Bij de verwerking en montage wordt u ondersteund door de praktische mallen van Blum.



➤ Montagefilm bekijken:
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



Geen bijkomende corpus- en ladenbewerking

TIP-ON BLUMOTION is te installeren met standaard-corpussen en -fronten. Een bijkomende aanpassing, bijv. voor greepvormen of -lijsten, is niet nodig.



Gebruikelijke boorposities

Voor TIP-ON BLUMOTION kunnen de gebruikelijke boorposities van LEGRABOX en MOVENTO worden gebruikt.



Eenvoudige, werktuigloze montage

De TIP-ON BLUMOTION-eenheid kan, zoals alle andere componenten, werktuigloos worden gemonteerd.



Exacte frontvoeginstelling

Met behulp van de mal wordt de frontvoeg van 2.5 mm bij LEGRABOX en MOVENTO precies en comfortabel ingesteld.





TIP-ON BLUMOTION in de keuken

In het dagelijks leven van een keuken worden bijzonder hoge eisen gesteld aan de bewegingskwaliteit van een meubel. TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO fascineert hier door merkbaar gebruikscomfort.



TIP-ON BLUMOTION in de woonkamer

TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO ondersteunt de realisatie van moderne vormgevingsideeën in alle woonbereiken. Dankzij de innovatieve bewegingstechnologie van Blum kunnen greeploze meubelen worden gerealiseerd met een hoog gebruikscomfort.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION in de badkamer

TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO zorgt ook voor hoog bewegingscomfort in de badkamer – een meubelleven lang. De componenten uit verzinkt staal en kunststof bieden een optimale bescherming tegen corrosie, ook bij een hoge luchtvochtigheid.

 **blum**







TIP-ON BLUMOTION in de inkomhal

Met TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX en MOVENTO kunnen greeploze meubelen worden gerealiseerd in alle woonbereiken – ook in de inkomhal. Zelfs hoge en brede fronten openen door eenvoudig aantikken, overtuigen door hun vederlichte loop en sluiten aangenaam zacht en geruisloos.

 **blum**



Overzichtelijk programma

Basis van TIP-ON BLUMOTION is het speciaal aangepaste LEGRABOX-corpusprofiel en de MOVENTO-geleider. Alle andere productcomponenten zijn geschikt voor uittreksystemen. De vele identieke onderdelen vormen een compact programma dat talrijke mogelijkheden biedt bij de vormgeving van greeploze meubelen.


blum



➤ Beslagkeuze wordt gemakkelijk gemaakt met de online-product-configurator op www.blum.com/configurator

Onderdelen TIP-ON BLUMOTION

1. TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel LEGRABOX
2. TIP-ON BLUMOTION geleider MOVENTO
3. TIP-ON BLUMOTION eenheid
4. TIP-ON BLUMOTION meenemer
5. TIP-ON BLUMOTION synchronisatieadapter
6. TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang

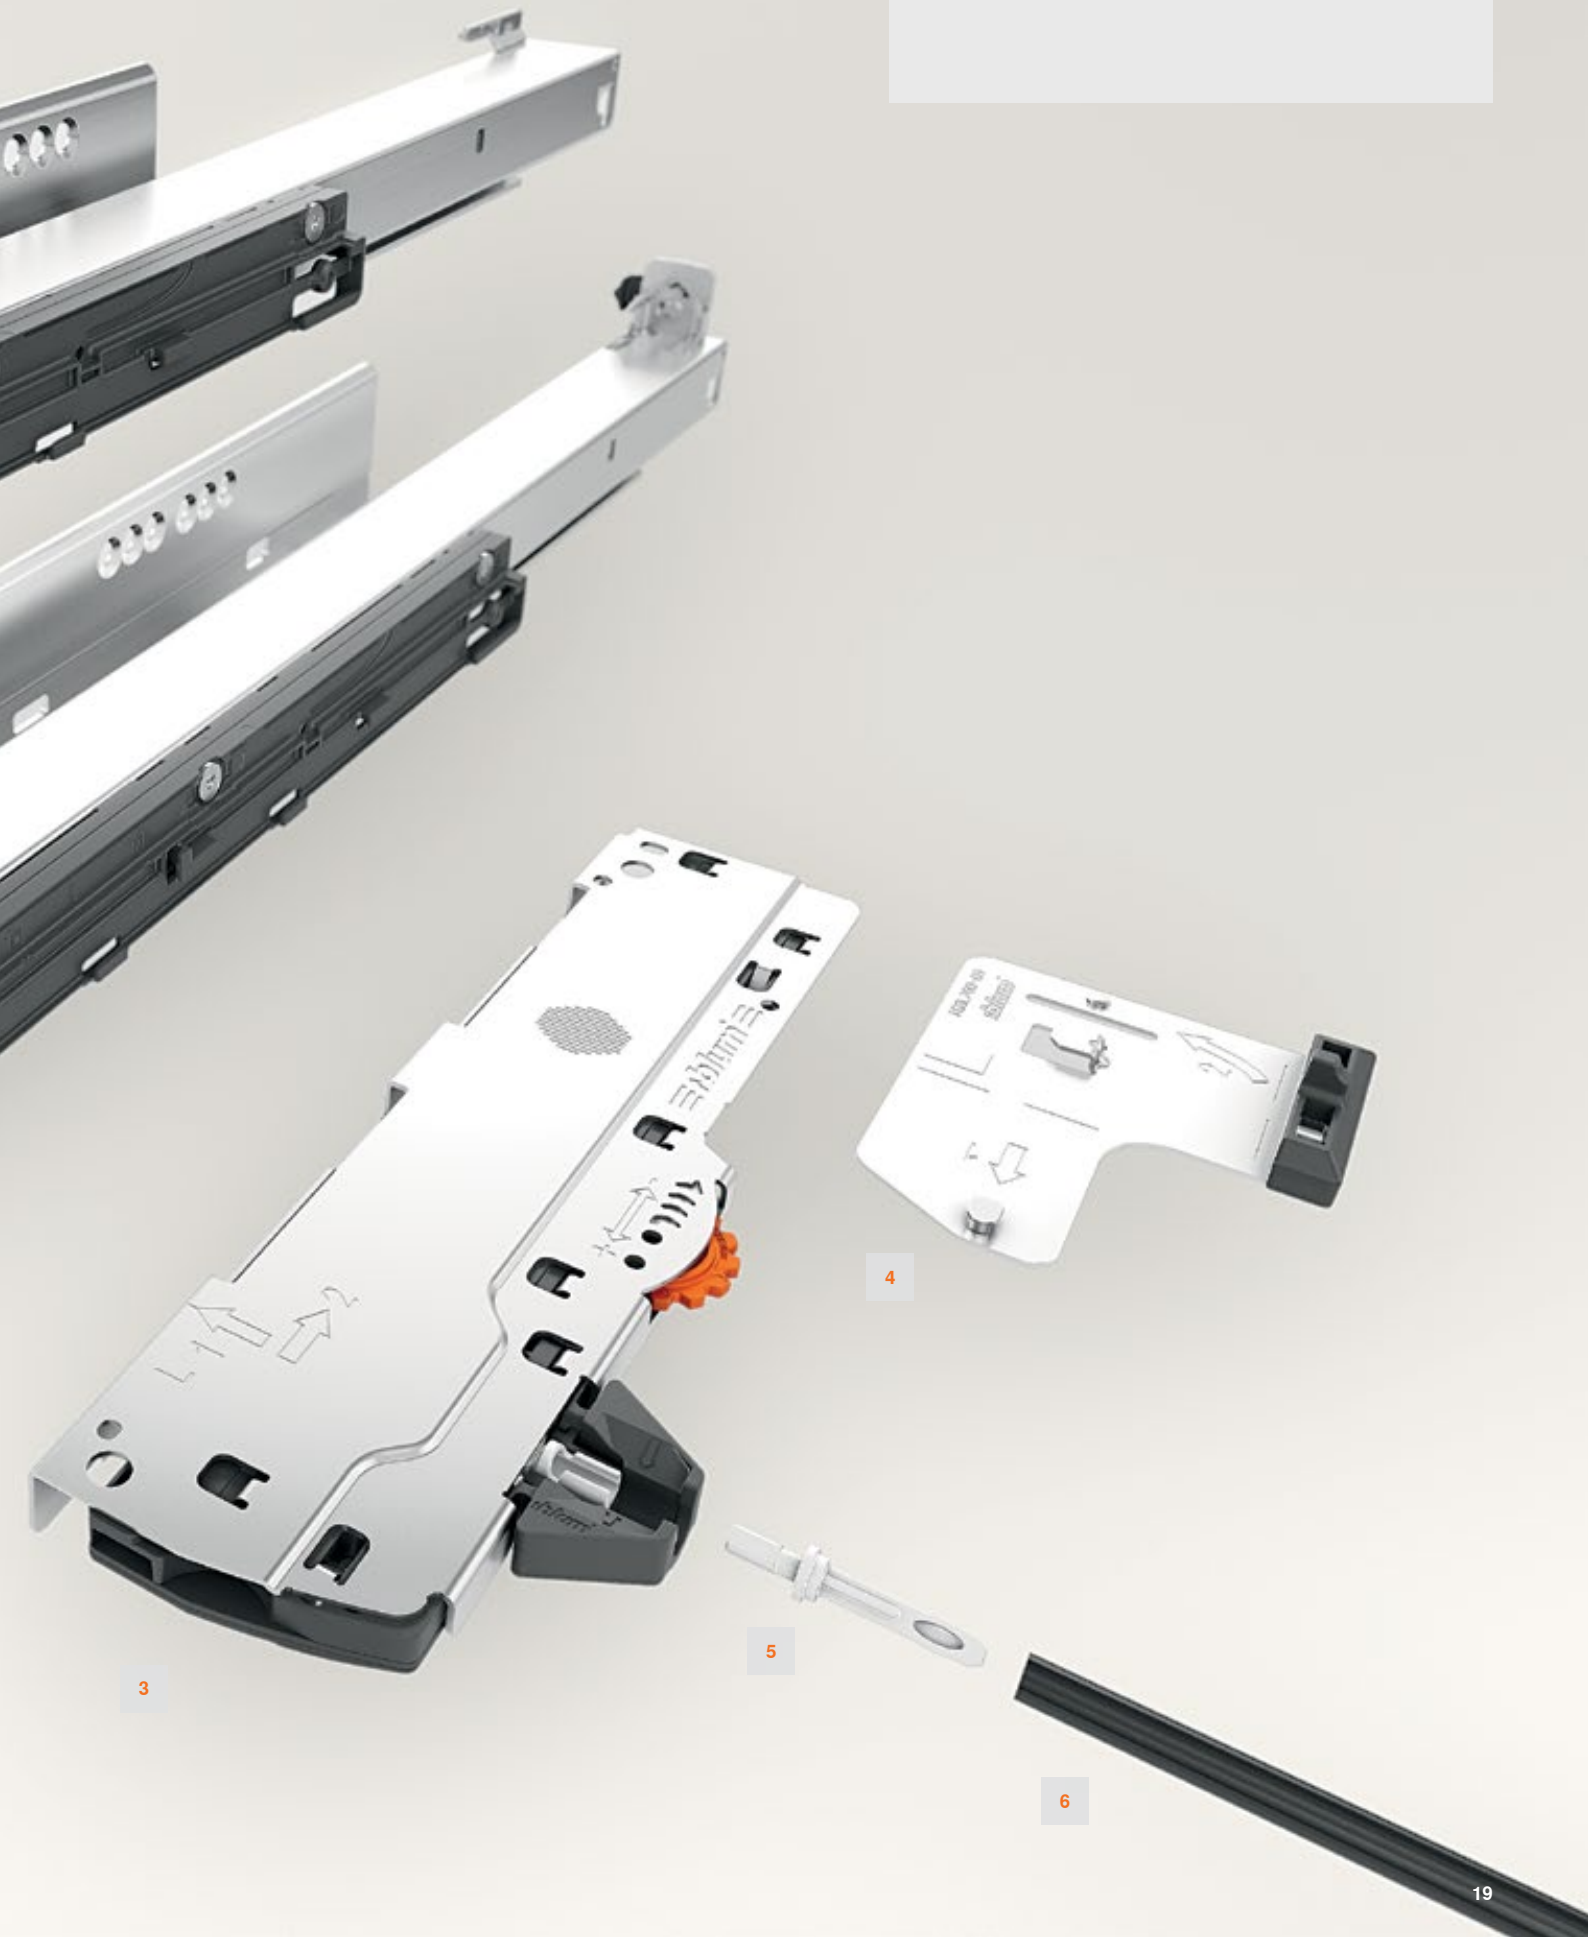

Doordachte productdetails

Veel componenten van TIP-ON BLUMOTION zijn zowel te gebruiken voor LEGRABOX als voor MOVENTO. Hierdoor biedt TIP-ON BLUMOTION voor elke toepassing de passende oplossing.



TIP-ON BLUMOTION voor uittreksystemen

Met de uittreksystemen voor LEGRABOX en MOVENTO kan een breed spectrum aan nominale lengtes worden gerealiseerd. Voorraadladen en laden overtuigen door stabiliteit en belastbaarheid.

TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel LEGRABOX

40 en 70 kg

Nominale lengte (NL) van 270 tot 650 mm



TIP-ON BLUMOTION geleider MOVENTO

40 en 60 kg

Nominale lengte (NL) van 270 tot 750 mm



TIP-ON BLUMOTION eenheden en TIP-ON BLUMOTION meenemer

De TIP-ON BLUMOTION eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen. Voor een eenvoudige indentificatie heeft elke eenheid een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION eenheden.



S0

< 10 kg

NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) en 320 mm (MOVENTO)

Wit




S1

10 – 20 kg

NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) en 320 mm (MOVENTO)

Lichtgrijs

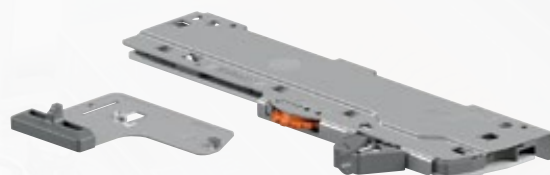

L1

0 – 20 kg

NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) en 750 mm (MOVENTO)

Lichtgrijs



L3

5 – 40 kg

NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) en 750 mm (MOVENTO)

Stofgrijs



L5


25 – 70 kg

NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) en 750 mm (MOVENTO)

Zwart

TIP-ON BLUMOTION synchronisatie

Een grote triggerzone is al mogelijk bij een kleine minimumfrontvoeg van slechts 2.5 mm. Voor een optimaal functioneren en ter vergroting van de triggerzone wordt de toepassing van een synchronisatie aanbevolen.

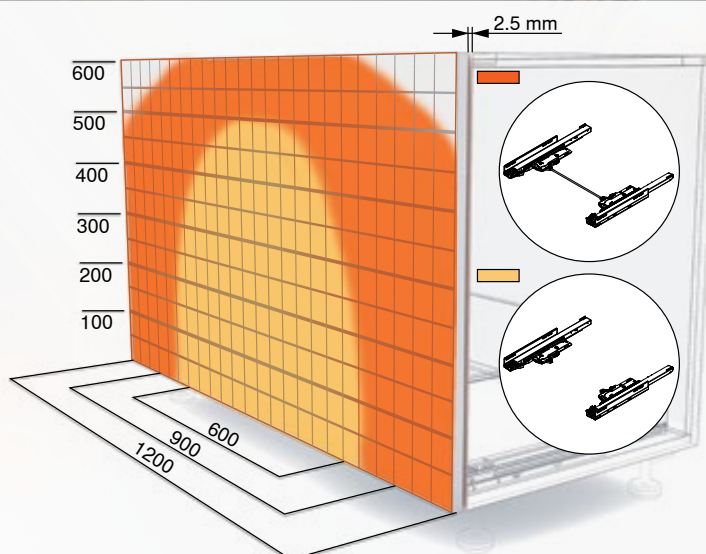



Voorbeeldafbeelding voor hoogte C,
Nominale lengte 500 mm met frontstabilisering




TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX – Technisch overzicht

 **blum**

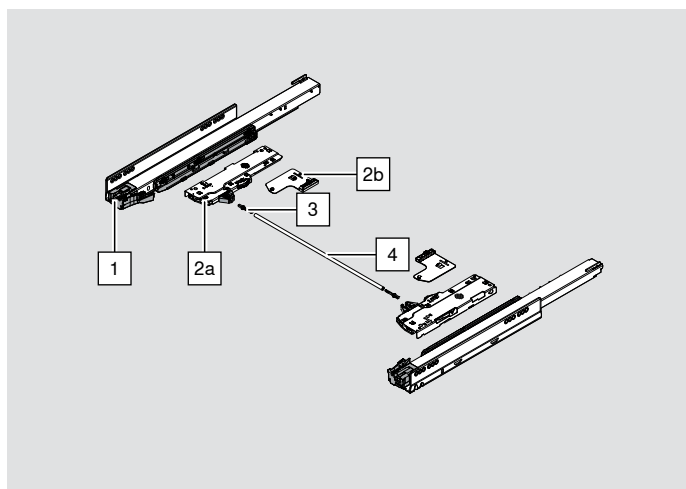


1	TIP-ON BLUMOTION corpusprofiel LEGRABOX links/rechts		
	Nominale lengte (NL)	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
	300 mm	750.3001M	
	350 mm	750.3501M	
	400 mm	750.4001M	
	450 mm	750.4501M	753.4501M
	500 mm	750.5001M	753.5001M
	550 mm	750.5501M	753.5501M
	600 mm	750.6001M	753.6001M
	650 mm		753.6501M

2a + 2b	Set TIP-ON BLUMOTION eenheden en meenemers									
	Toepasbaar voor:			Aanbevolen gewichtsbereik* voor een optimale openings- en sluitfunctie						
	Nominale lengte (NL)	Eenheid	Art.-nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm	S0	T60L7040	≤ 10						
		S1	T60L7140		> 10–20					
	350–650 mm	L1	T60L7340	≤ 20						
		L3	T60L7540							
		L5	T60L7570			5–40				
								25–70		

3a	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie-adapter	
	Symmetrisch, in verbinding met synchronisatiestang, per synchronisatiestang 2 stuks nodig, voor binnenbreedte ≥ 294 mm	T60.000D

3b	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie eendelig om in te korten	
	Symmetrisch, geen synchronisatiestang nodig, voor binnenbreedte van 245-293 mm	T60.300D

4	TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang rond om in te korten	
	Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm Geschikt tot corpusbreedte 1400 mm	T60.1125W


Toebehoren		
	Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX / MOVENTO	
	Om de frontvoeg op 2.5 mm in te stellen	65.5631

* Totaalgewicht van de lade

TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX



Planning

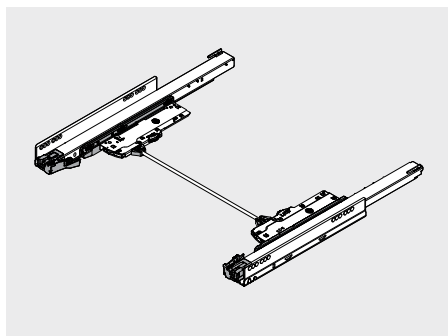


- TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX wordt met de standaard planningsmaten van LEGRABOX gerealiseerd! Informatie hierover vindt u in de betreffende productfolders of catalogus
- De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld voor een lade met hoogte M




➤ Meer informatie
over LEGRABOX:
[www.blum.com/
downloadslegrabox](http://www.blum.com/downloadslegrabox)

Frontverwerking – geen demper monteren




Bij TIP-ON BLUMOTION hoeven geen dempers gemonteerd te worden!

Nodige inbouwruimte - lade

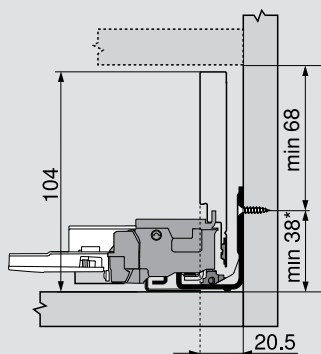

* + 1 mm bij montage van het corpusprofiel op liggende kant van het corpus


Nodige inbouwruimte - binnenlade

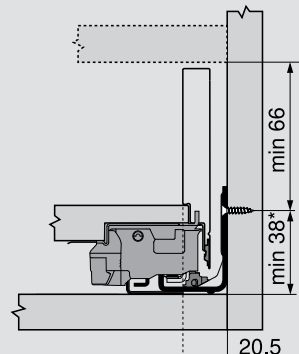

* + 1 mm bij montage van het corpusprofiel op liggende kant van het corpus


Schroefpositie van de corpusprofielen – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)

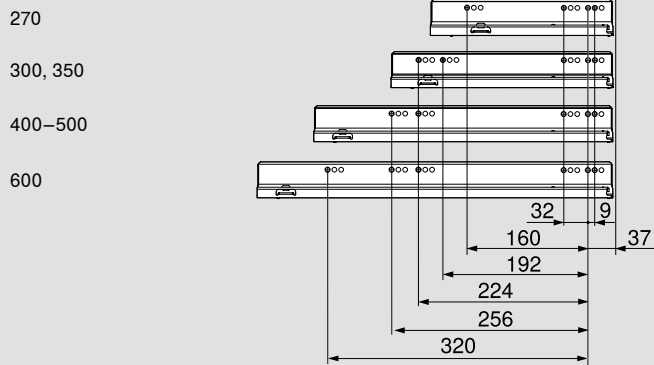


Schroefpositie van de corpusprofielen – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)

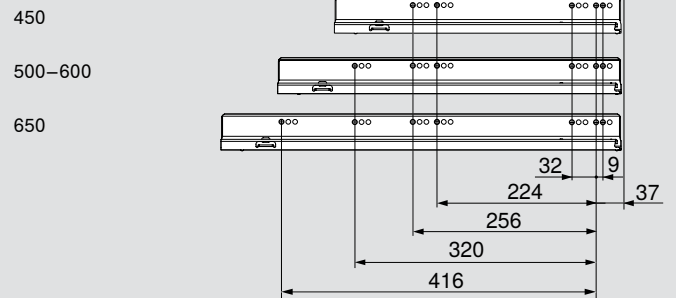


Schroefpositie TIP-ON BLUMOTION voor binnenladen en binnenvoorraadlade

Variant 1

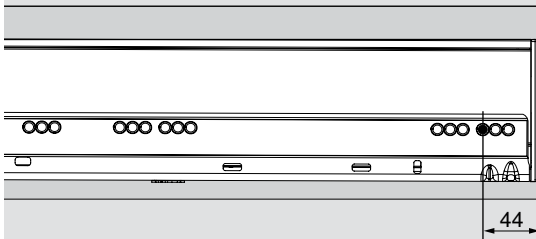

Variant 2

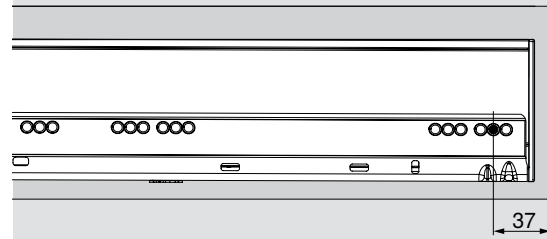


TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX


 **blum**

Montage


1

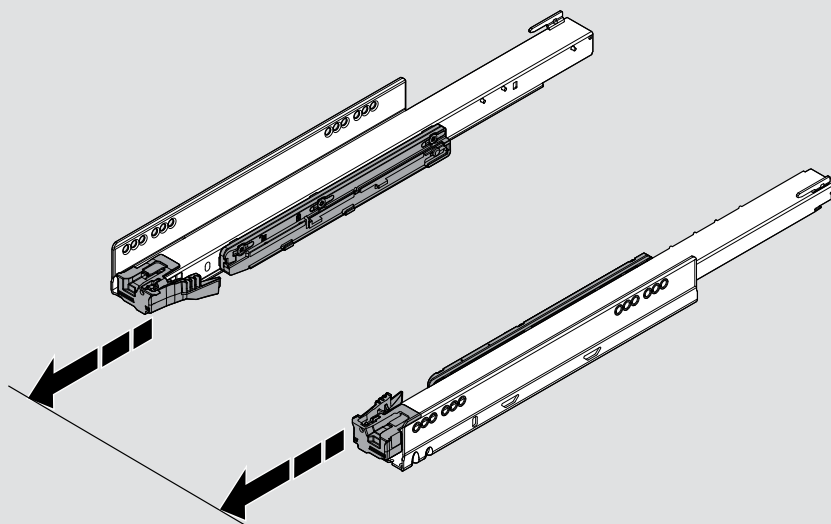

2

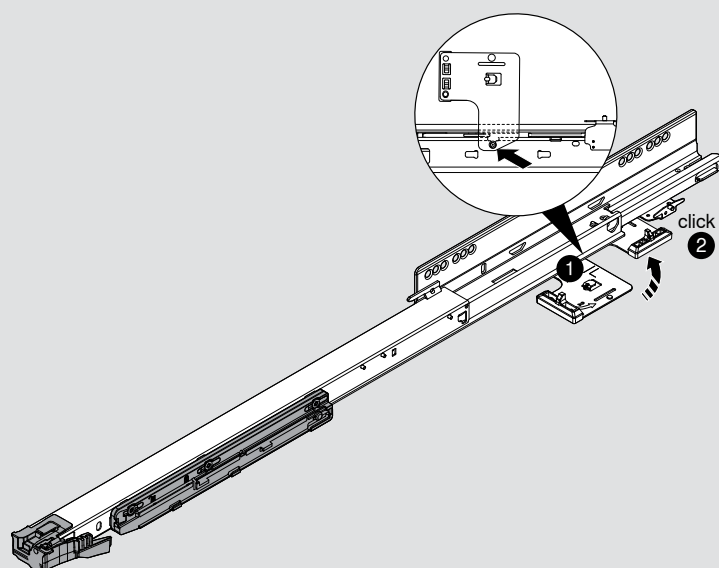


3

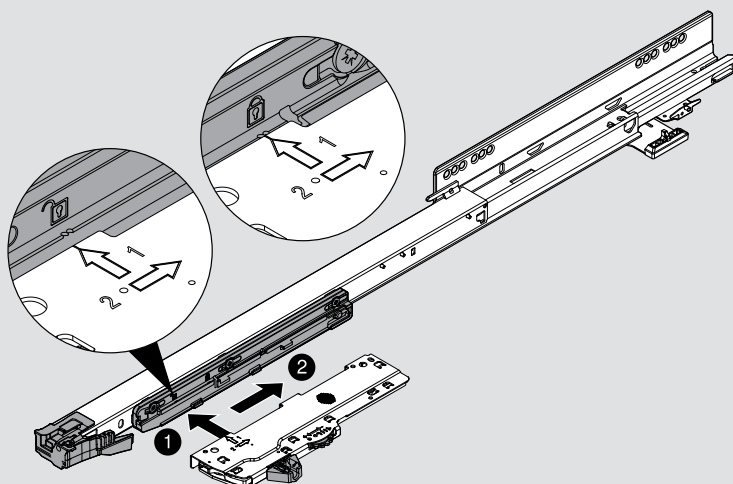


Synchronisatie

Bij BB ≥ 294 mm

1a

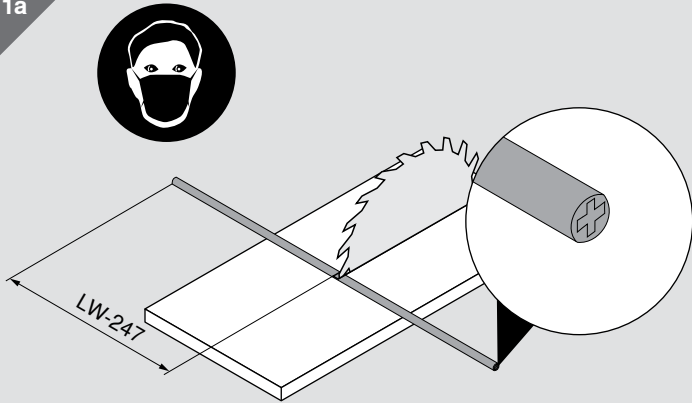


1b

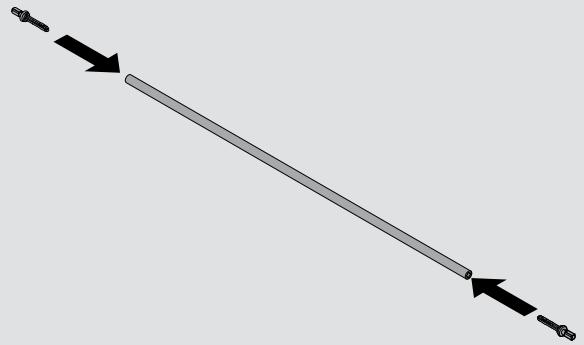


Bij BB 245 – 293 mm


1c

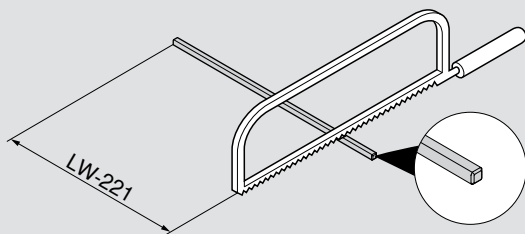


2

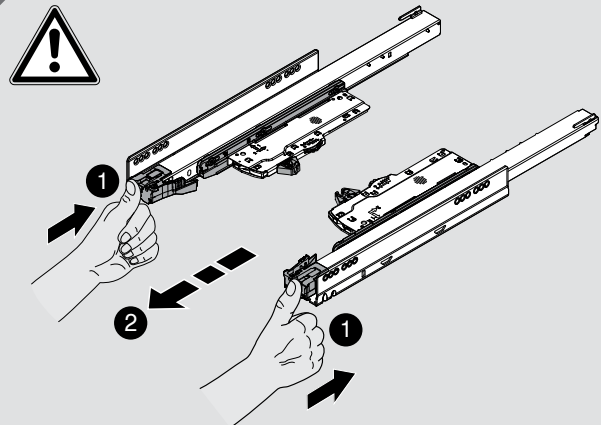

3

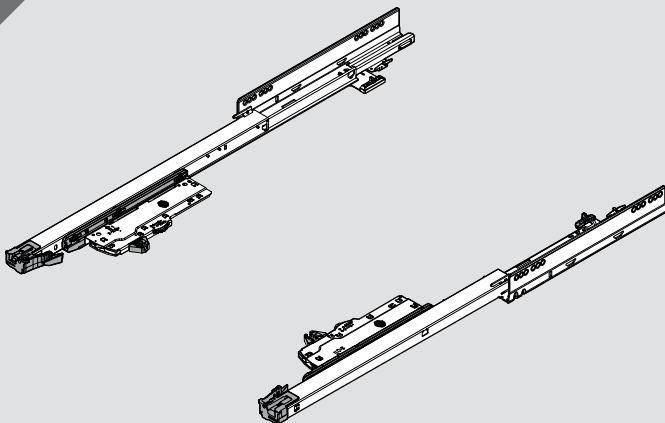

4



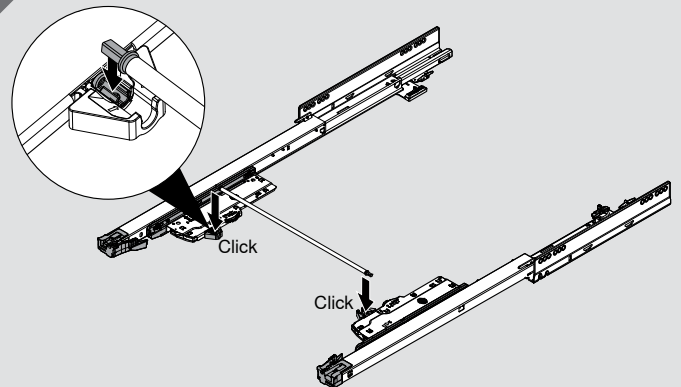


TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX








Montage

Diepteverstelling

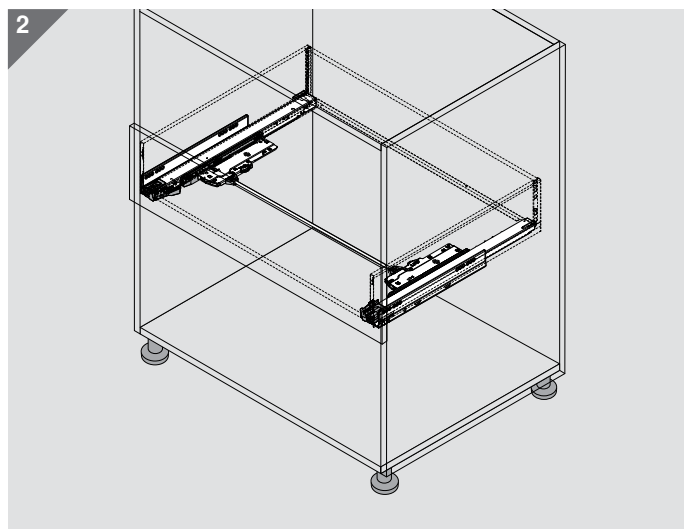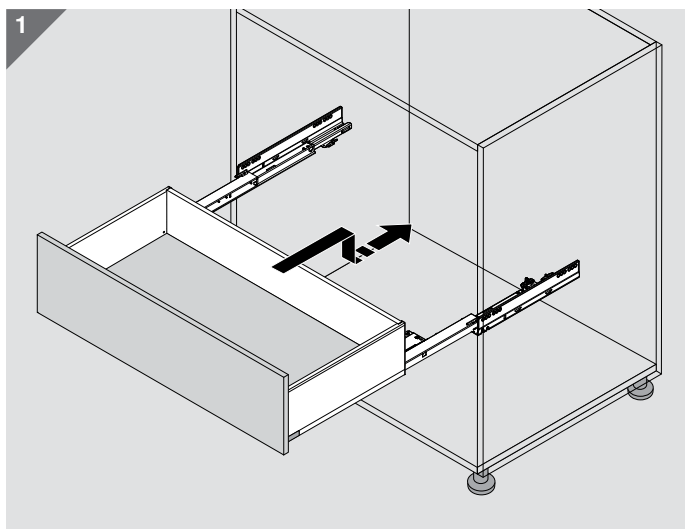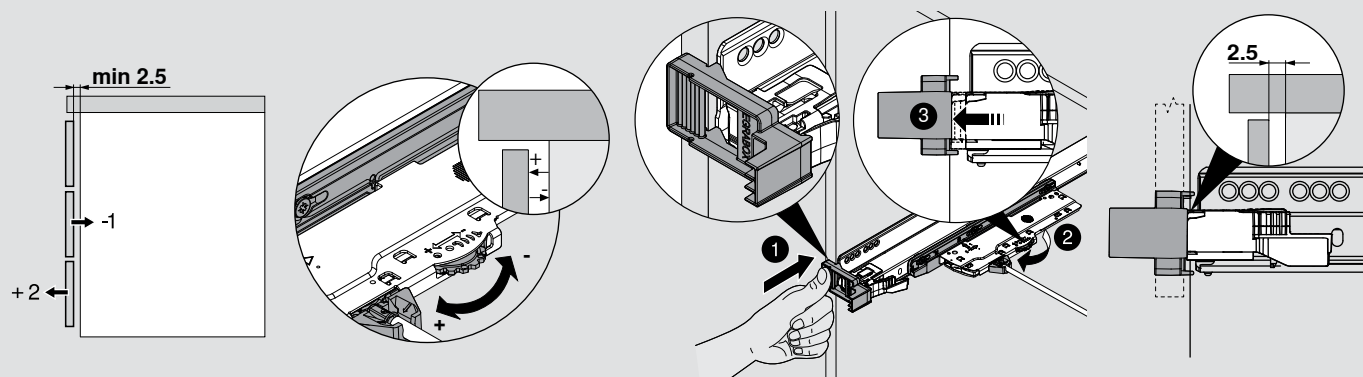

Demontage


TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX

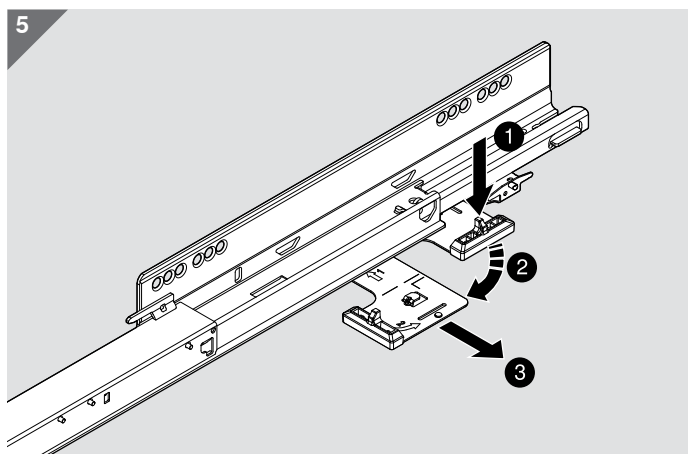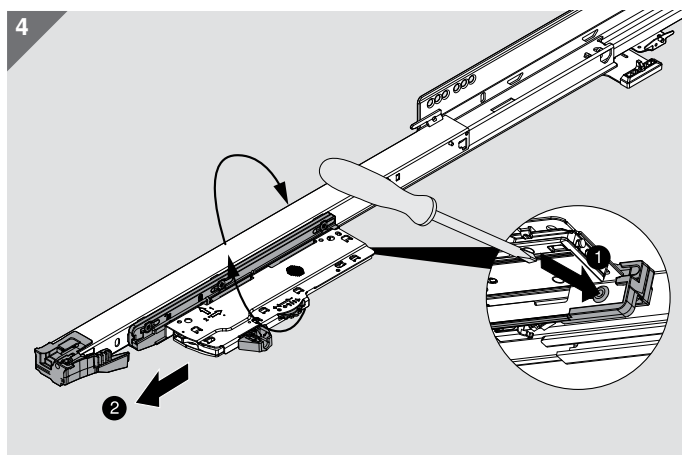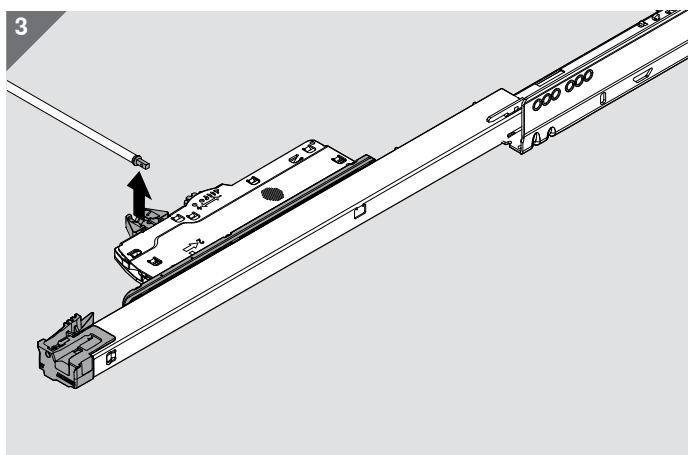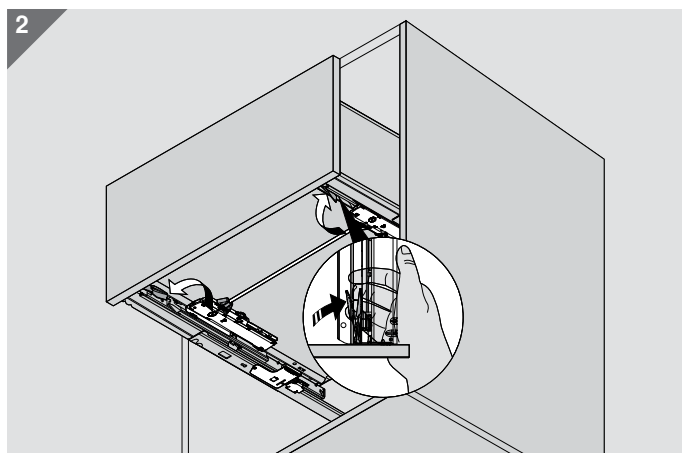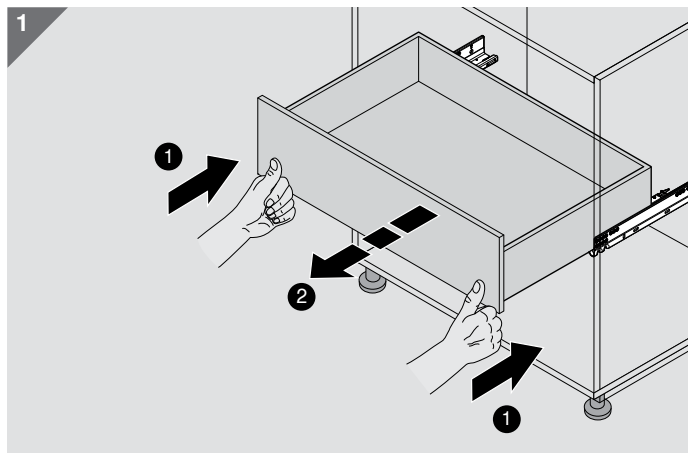




TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO – Technisch overzicht

 **blum**

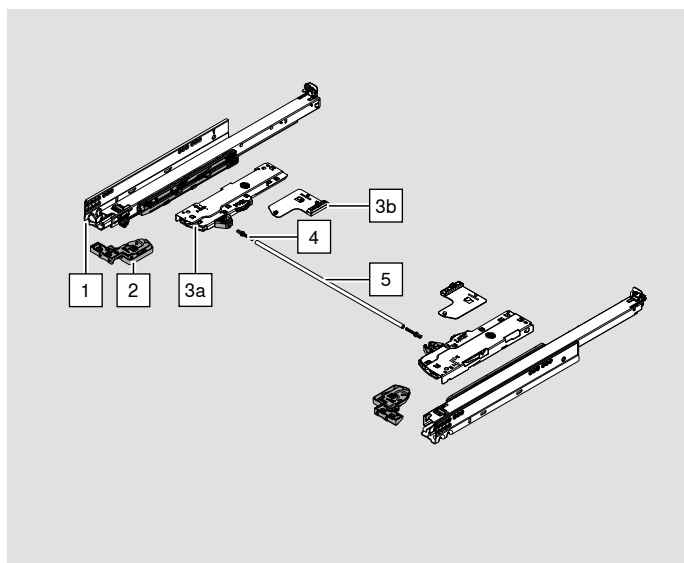

2	Koppeling links/rechts
	Koppeling apart bestellen links T51.7601 rechts T51.7601

1	TIP-ON BLUMOTION geleider MOVENTO links/rechts		
	Nominale lengte (NL)	40 kg	60 kg
	270 mm	760H2700M	
	300 mm	760H3000M	
	320 mm	760H3200M	
	350 mm	760H3500M	
	380 mm	760H3800M	
	400 mm	760H4000M	
	420 mm	760H4200M	
	450 mm	760H4500M	766H4500M
	480 mm	760H4800M	
	500 mm	760H5000M	766H5000M
	520 mm	760H5200M	766H5200M
	550 mm	760H5500M	766H5500M
	580 mm		766H5800M
	600 mm	760H6000M	766H6000M
	650 mm		766H6500M
	700 mm		766H7000M
750 mm		766H7500M	

3a + 3b	Set TIP-ON BLUMOTION eenheden en meenemers					
	Toepasbaar voor: Nominale lengte (NL) 270–320 mm 350–750 mm					
	Eenheid	Art.-nr.	Aanbevolen gewichtsbereik* voor een optimale openings- en sluitfunctie			
	S0	T60L7040	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	S1	T60L7140	≤ 10	> 10–20		50 kg
	L1	T60L7340	≤ 20	5–40		60 kg
	L3	T60L7540				
	L5	T60L7570				

4a	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie-adapter
	Symmetrisch, in verbinding met synchronisatieas, per synchronisatieas 2 stuks nodig, voor binnenbreedte ≥ 314 mm
	T60.000D

4b	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie eendelig om in te korten
	Symmetrisch, geen synchronisatie-as nodig, voor binnenbreedte van 265–313 mm
	T60.300D

5	TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang rond om in te korten
	Mogelijk vanaf corpusbreedte ≥ 400 mm Geschikt tot corpusbreedte 1400 mm
	T60.1125W

Toebehoren


	Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX / MOVENTO
	Om de frontvoeg op 2.5 mm in te stellen
	65.5631

* Totaalgewicht van de lade

TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO



Planning

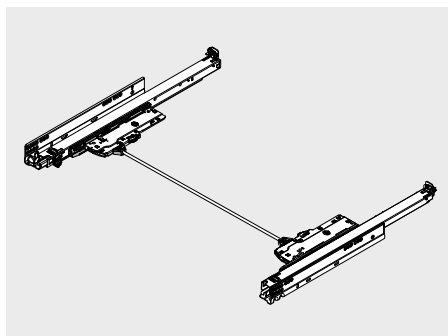


- TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO wordt met de standaard planningsmaten van MOVENTO gerealiseerd! Informatie hierover vindt u in de betreffende productfolders of catalogus
- De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld voor een lade




Meer informatie
over MOVENTO:
[www.blum.com/
runner_movento](http://www.blum.com/runner_movento)

Frontverwerking – geen demper monteren




Bij TIP-ON BLUMOTION hoeven geen dempers gemonteerd te worden!

Nodige inbouwruimte

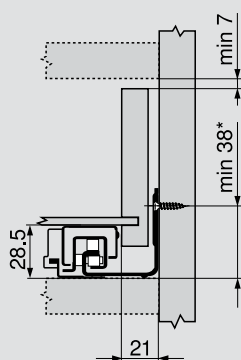


Lade/binnenlade

SKW ladebinnenbreedte
LW Corpusbinnenbreedte




Lade

SKL Ladelengte
NL Nominale lengte



Binnenlade

ISKL nominale binnenlengte
SKL Ladelengte
NL Nominale lengte
X frontdikte




* + 1 mm bij montage van het corpusprofiel op liggende corpuszijde

** Beperkte zijdelingse verstelling bij een lade met een zijwand van 16 mm dik en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de binnenbreedte van de lade.


Schroefpositie van de corpusprofielen – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)

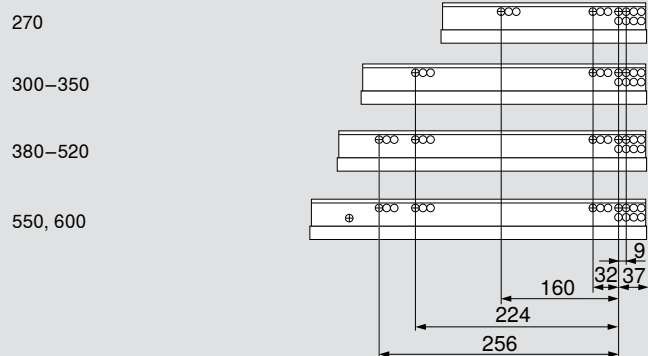


Schroefpositie van de corpusprofielen – 60 kg

Nominale lengte NL (mm)

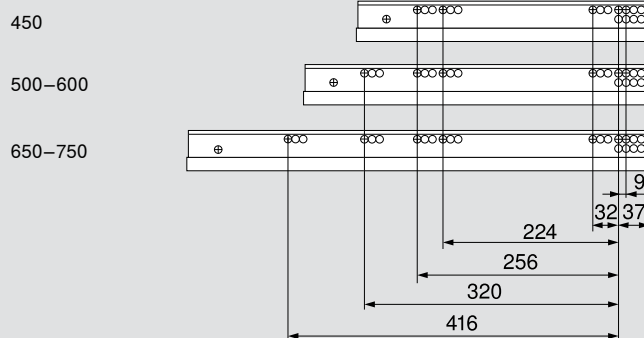

Kastverwerking TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO

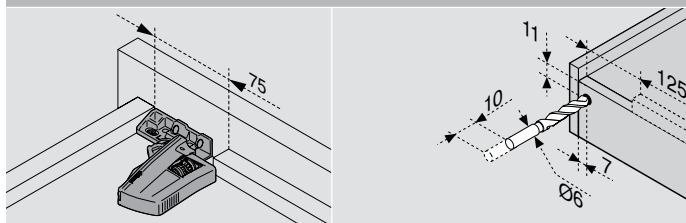


Boormal T65.1000.02 gebruiken

TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO




Montage


1

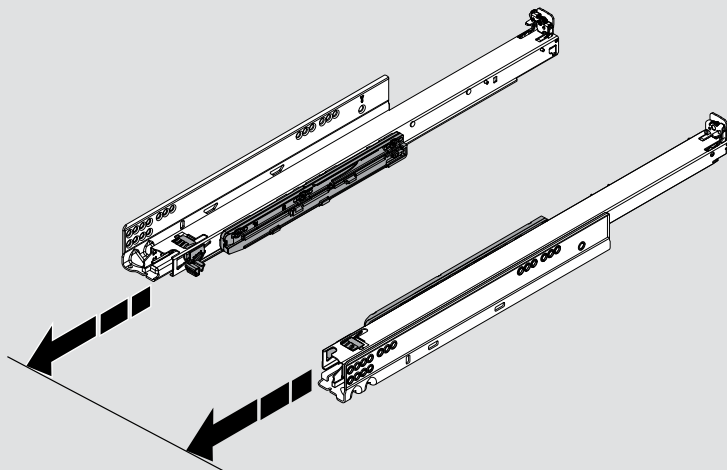

2

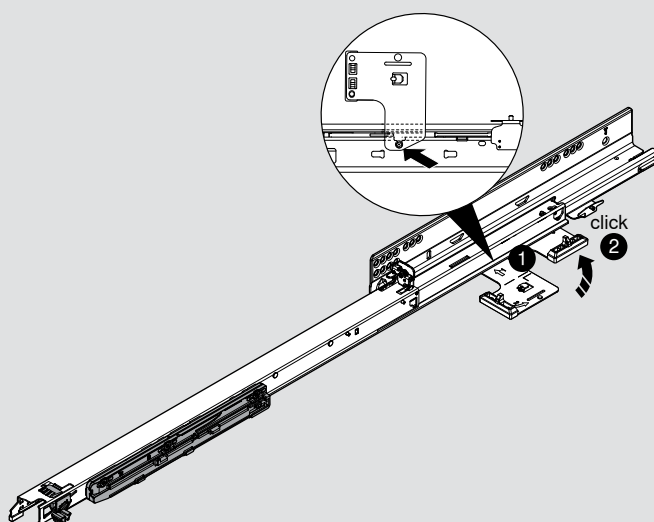


3

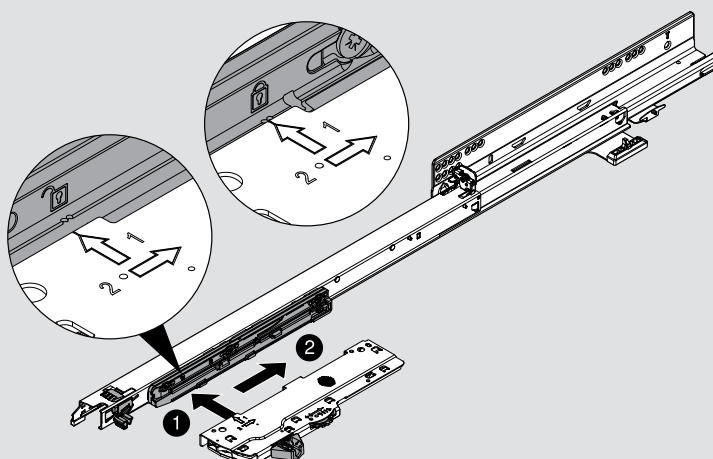


Synchronisatie

Bij LW ≥ 314 mm

1a

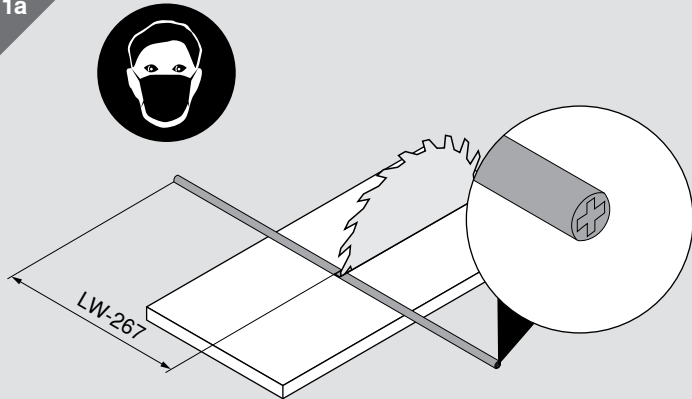


1b

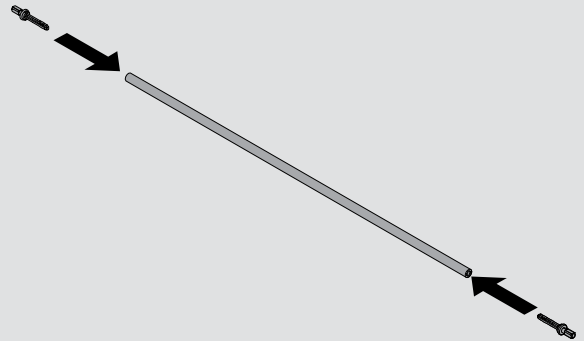


Bij LW $\geq 265-313$ mm


1c

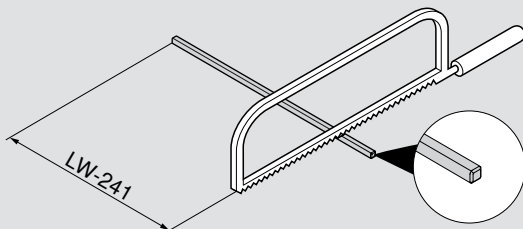


2

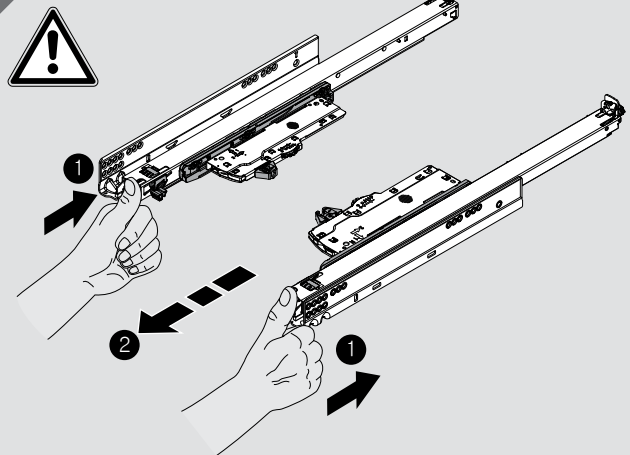

3

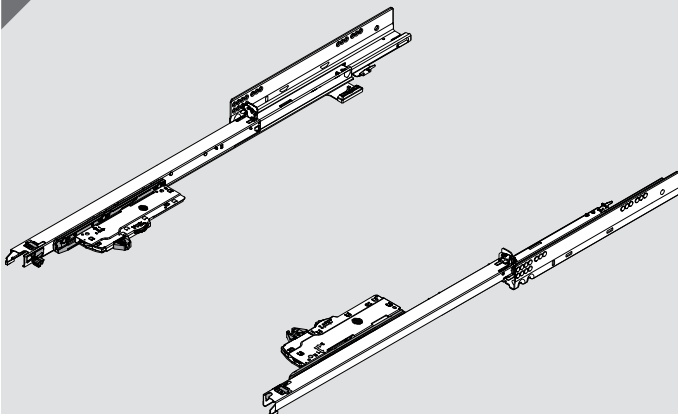

4



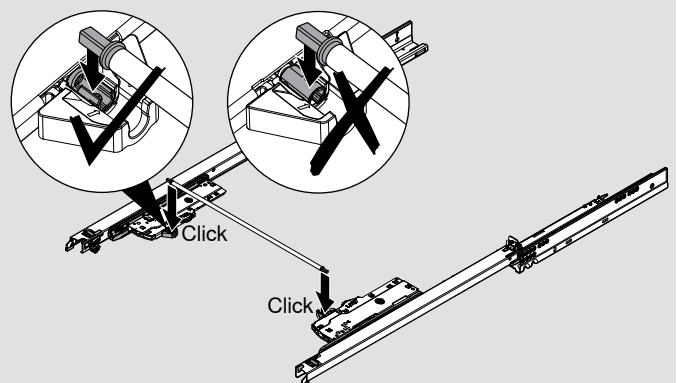







TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO



Montage

Diepteverstelling

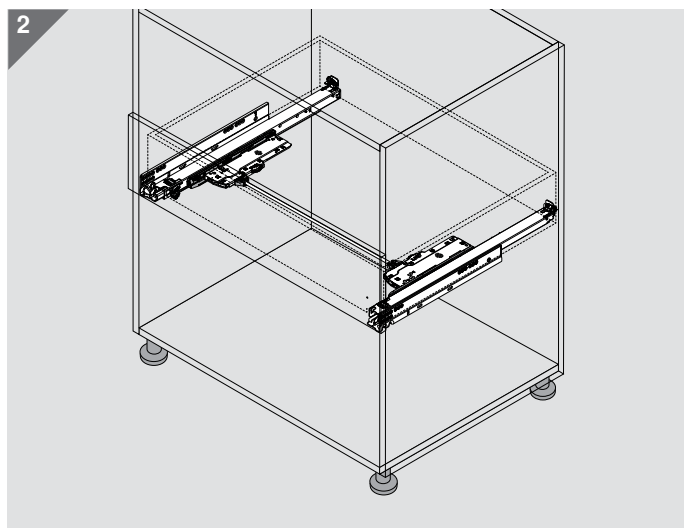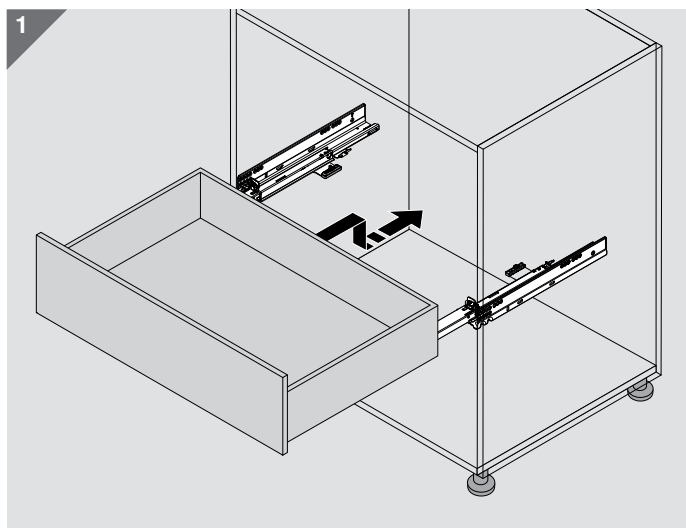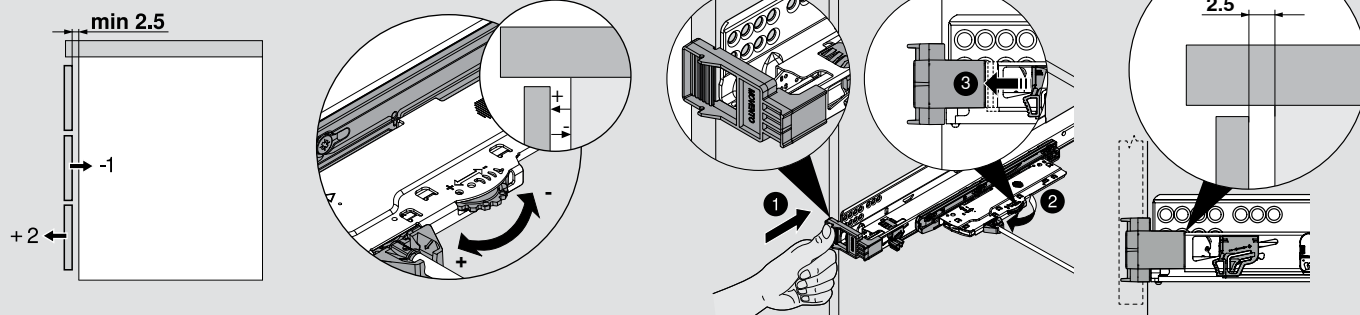

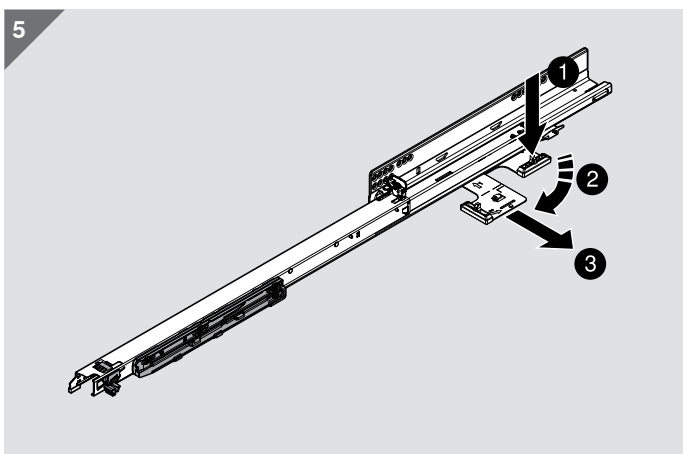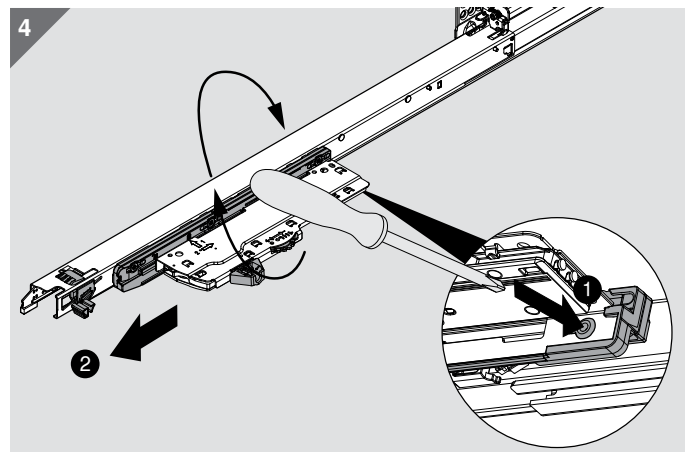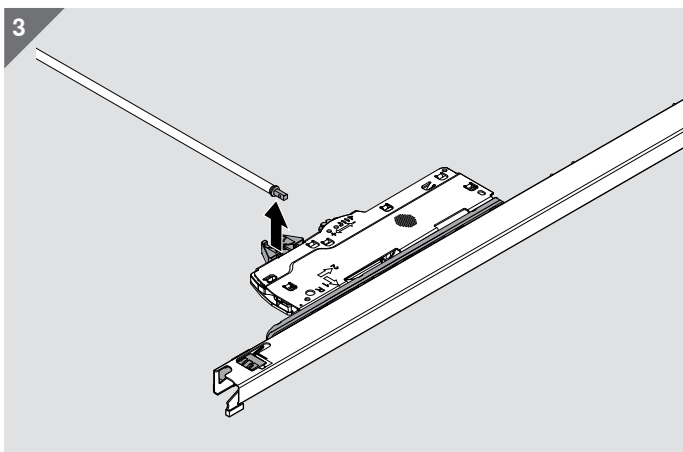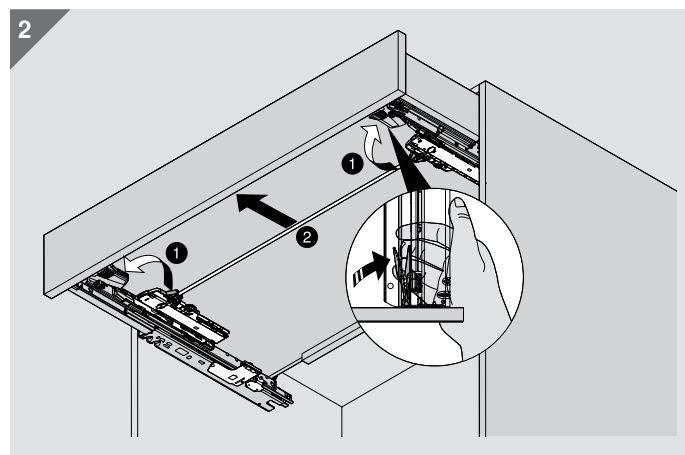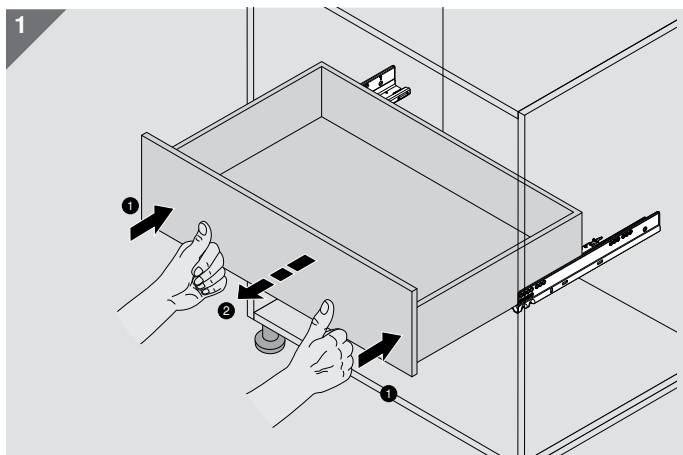

De onderneming Blum

Het internationaal actieve familiebedrijf werd 60 jaar geleden door Julius Blum opgericht. Van strategisch belang zijn de klapdeuren, scharnieren en lades. Bij alle productontwikkelingen staat het streven naar de perfecte beweging centraal.

www.blum.com





Blum in Oostenrijk en wereldwijd

De productie vindt plaats in zeven fabrieken in Oostenrijk (Vorarlberg) en vestigingen in Polen, de VS en Brazilië. Verder heeft Blum nog 27 dochterondernemingen/vertegenwoordigingen. Het bedrijf is aanwezig op meer dan 120 markten. In totaal zijn 6.600 mensen aan de slag in de Blum groep, van wie 5.000 in Vorarlberg.



Globaal klantenvoordeel

"Fabrikanten, handelaars, monteurs of keukengebruikers – iedereen moet van de voordelen van de Blum producten kunnen profiteren en er persoonlijk baat bij hebben", zo luidt de filosofie van het globale klantenvoordeel van Blum.



Innovaties

Om klanten met innovatieve beslagoplossingen te ondersteunen en het economische succes te verzekeren, moet consequent geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling, in fabrieken en installaties, en in de opleiding van medewerkers. Met meer dan 1.200 wereldwijd aangemelde patenten is Blum een van de meest innovatieve bedrijven in Oostenrijk.



Kwaliteit

Bij Blum vinden we het vanzelfsprekend dat onze producten van topkwaliteit zijn. Die lijn trekken wij door, ook voor onze services en samenwerking met klanten en partners hanteren wij strenge kwaliteitscriteria.



Milieu

Bij Blum zijn we ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen op lange termijn ook economisch de beste keuze is. De duurzaamheid van onze producten is hierbij slechts één belangrijk aspect. Andere belangrijke maatregelen zijn de toepassing van milieuvriendelijke processen, intelligent materiaalgebruik en weloverwogen energiemangement.



DYNAMIC SPACE

Goede ergonomie (workflow), optimale opbergruimte (space) en groot bewegingscomfort (motion) zijn belangrijke kenmerken van een praktische keuken. Met zijn ideeën voor praktische keukens wil Blum functionaliteit, comfort en ergonomie in meubels brengen.



Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

