


Verstekscharnier GS 22,5 en GS 45

voor 22,5°- en 45°-verstektoepassingen



- materiaal: pot van zink-aluminium legering, scharnierarm van staal vernikkeld
- oppervlak: 16–22 mm
- voor deurdikte: 16–20 mm, vanaf 20 mm moet de kant 3 mm afgeschuind worden
- zijwanddikte: 16–20 mm, vanaf 20 mm moet de kant 3 mm afgeschuind worden
- instelmogelijkheid: 3-dimensionaal
- montage: om te schroeven

Instelmogelijkheid

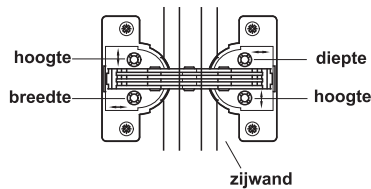


hoogteverstelling 3 mm,
zij- en diepteverstelling 1,5 mm

Opmerking


Rondom 2 mm deurvoeg aanhouden.

Aantal scharnieren per deur

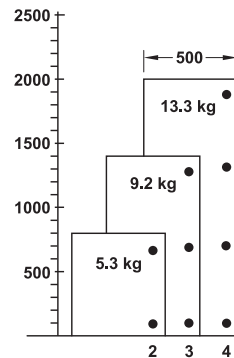

- richtwaarden voor 19 mm houtdikte
- deurbreedte tot 500 mm


→ **verstekscharnier GS 22,5**

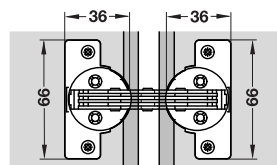


openingshoek	artikelnr.
120°	325.00.726

verpakking: 1 of 20 stuks


Montage

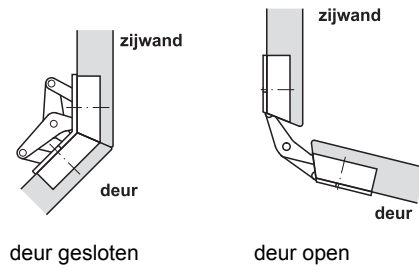

Boorbeeld versteksnede 22,5°

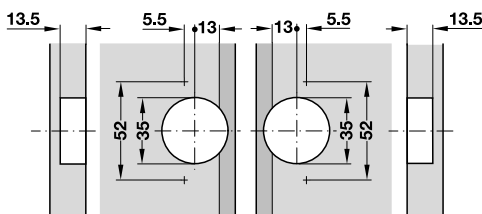


→ **verstekscharnier GS 45**

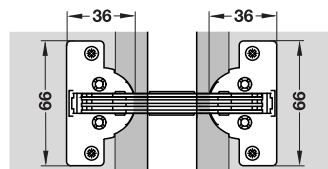


openingshoek	artikelnr.
135°	325.00.708

verpakking: 1 of 20 stuks

Montage

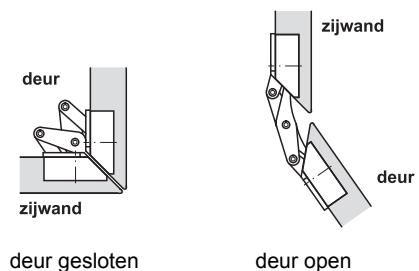

Boorbeeld versteksneede 45°

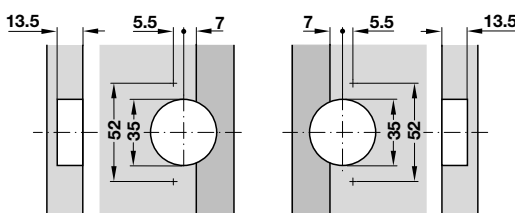

DGH-M 2013, HNL, 08/12, Maten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

