


Scharnier voor glazen vitrines

→ inliggend, voeg 3 mm




- openingshoek: 180°
- toepassing: voor inliggende deuren
- voor glasdikte: A = 5–8 mm
- instelmogelijkheid: aan de zijkanten verstelbaar + 1 mm, in hoogte verstelbaar ± 1 mm
- materiaal: zink-aluminium legering
- oppervlak: vernikkeld (op aanvraag ook in zwart of messingkleurig leverbaar)
- met vergrendeling


glasdikte A	5	6	7	8
min. afkanting B	1 x 45°	2 x 45°	3 x 45°	4 x 45°

Hoeveel scharnieren per deur?

- richtwaarden voor glasdeurdikte 8 mm
- scharnierafstand min. 500 mm
- deurbreedte tot 600 mm
- deuren niet breder dan hoog

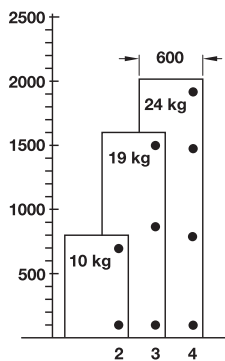

Boorpatroon

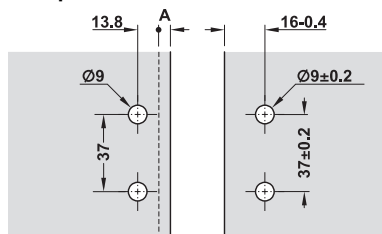

corpus-zijwand glazen deur


Levering

1 scharnier voor glazen vitrines
 bevestigingsschroeven
 kunststof tussenplaatje

oppervlak	artikelnr.
vernikkeld	344.88.700

verpakking: 1 of 20 stuks


→ opliggend, opleg 3 of 6 mm



- openingshoek: 260°
- toepassing: voor opliggende deuren
- voor glasdikte: A = 5–8 mm
- instelmogelijkheid: aan de zijkanten verstelbaar + 1 mm, in hoogte verstelbaar ± 1 mm
- materiaal: zink-aluminium legering
- oppervlak: vernikkeld (op aanvraag ook in zwart of messingkleurig leverbaar)
- met vergrendeling


Boorpatroon

opleg 3 mm

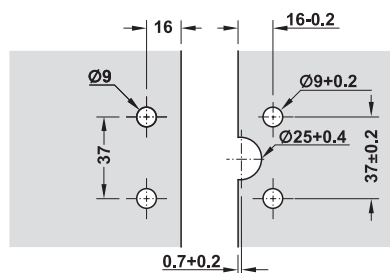

corpus-zijwand glazen deur

opleg 6 mm

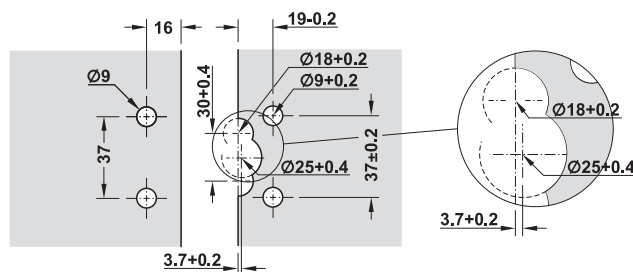

corpus-zijwand glazen deur

Levering

1 scharnier voor glazen vitrines
 bevestigingsschroeven
 kunststof tussenplaatje

oppervlak	artikelnr.
vernikkeld	344.88.710

verpakking: 1 of 20 stuks



Glasdeurscharnieren