




R91




Acier zingué	Extension Partielle	Français	2
Zinc plated steel	Partial Extension	English	3
Stahl silbern verzinkt	Teilauszüge	Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	částečný výsuv	Český	5
Acero zincado	Extensión Parcial	Español	6
Acciaio zincato	Estensione parziale	Italiano	7
Verzinkt staal	Gedeeltelijk uittrekbaar	Nederlands	8
Оцинковка	Частичное выдвижение	Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw częściowy	Polski	10

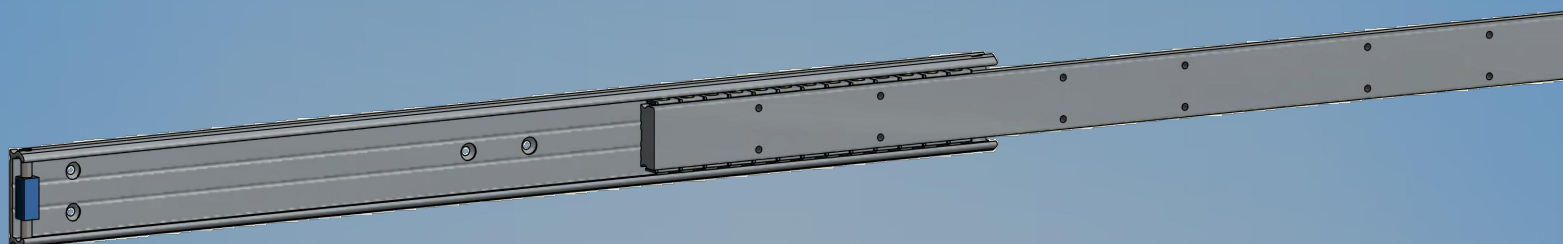

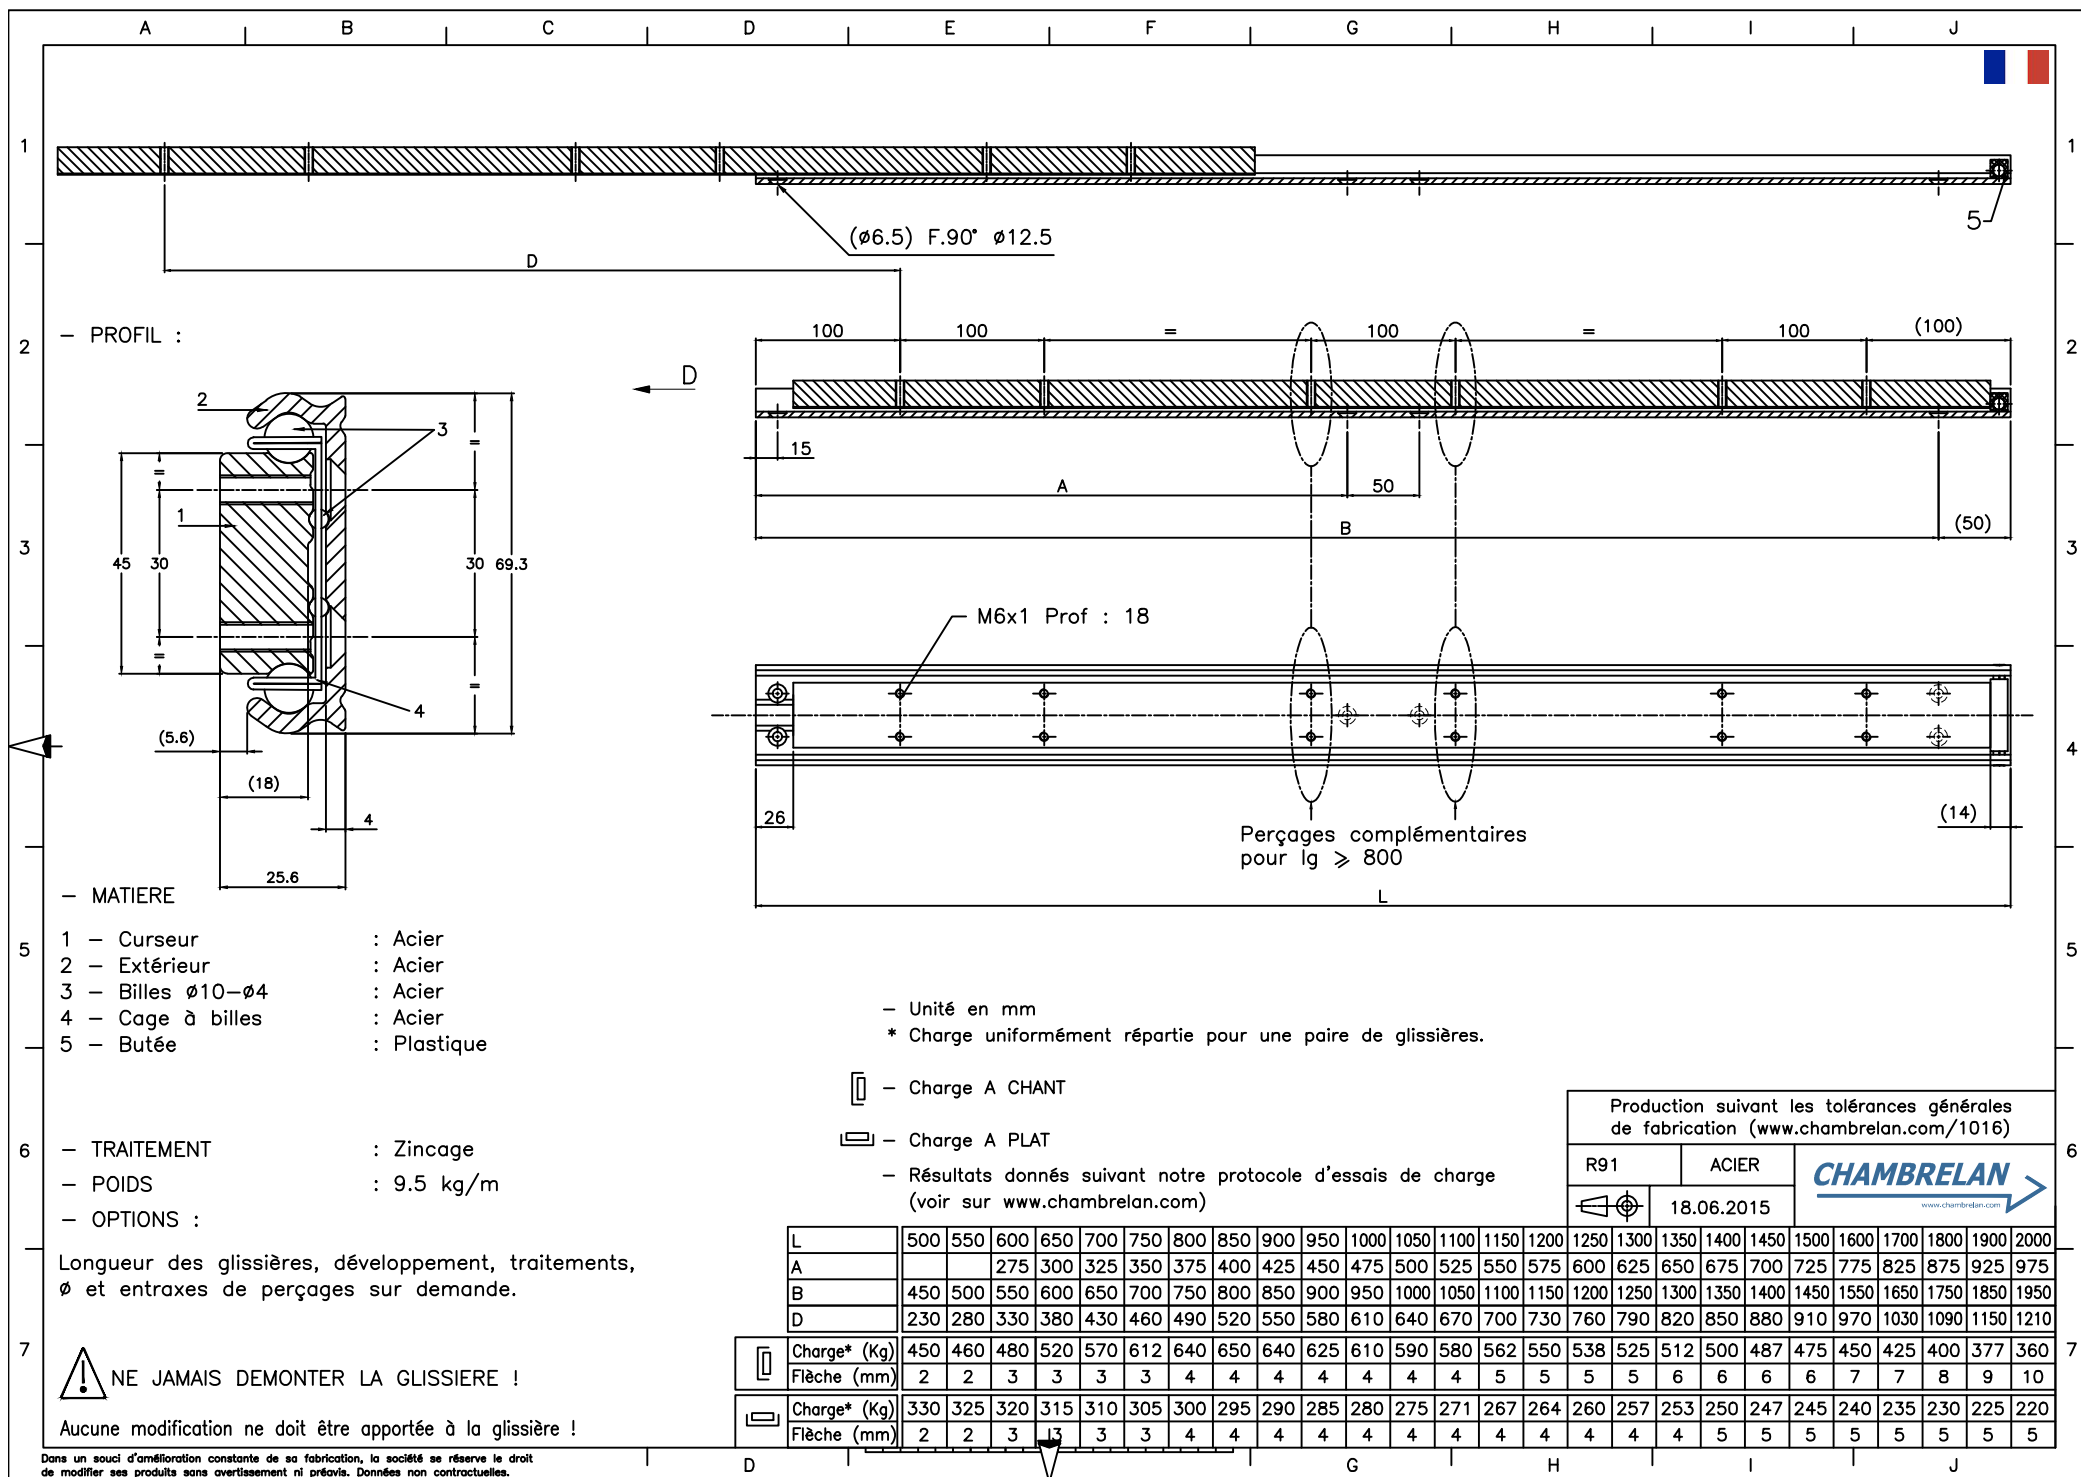

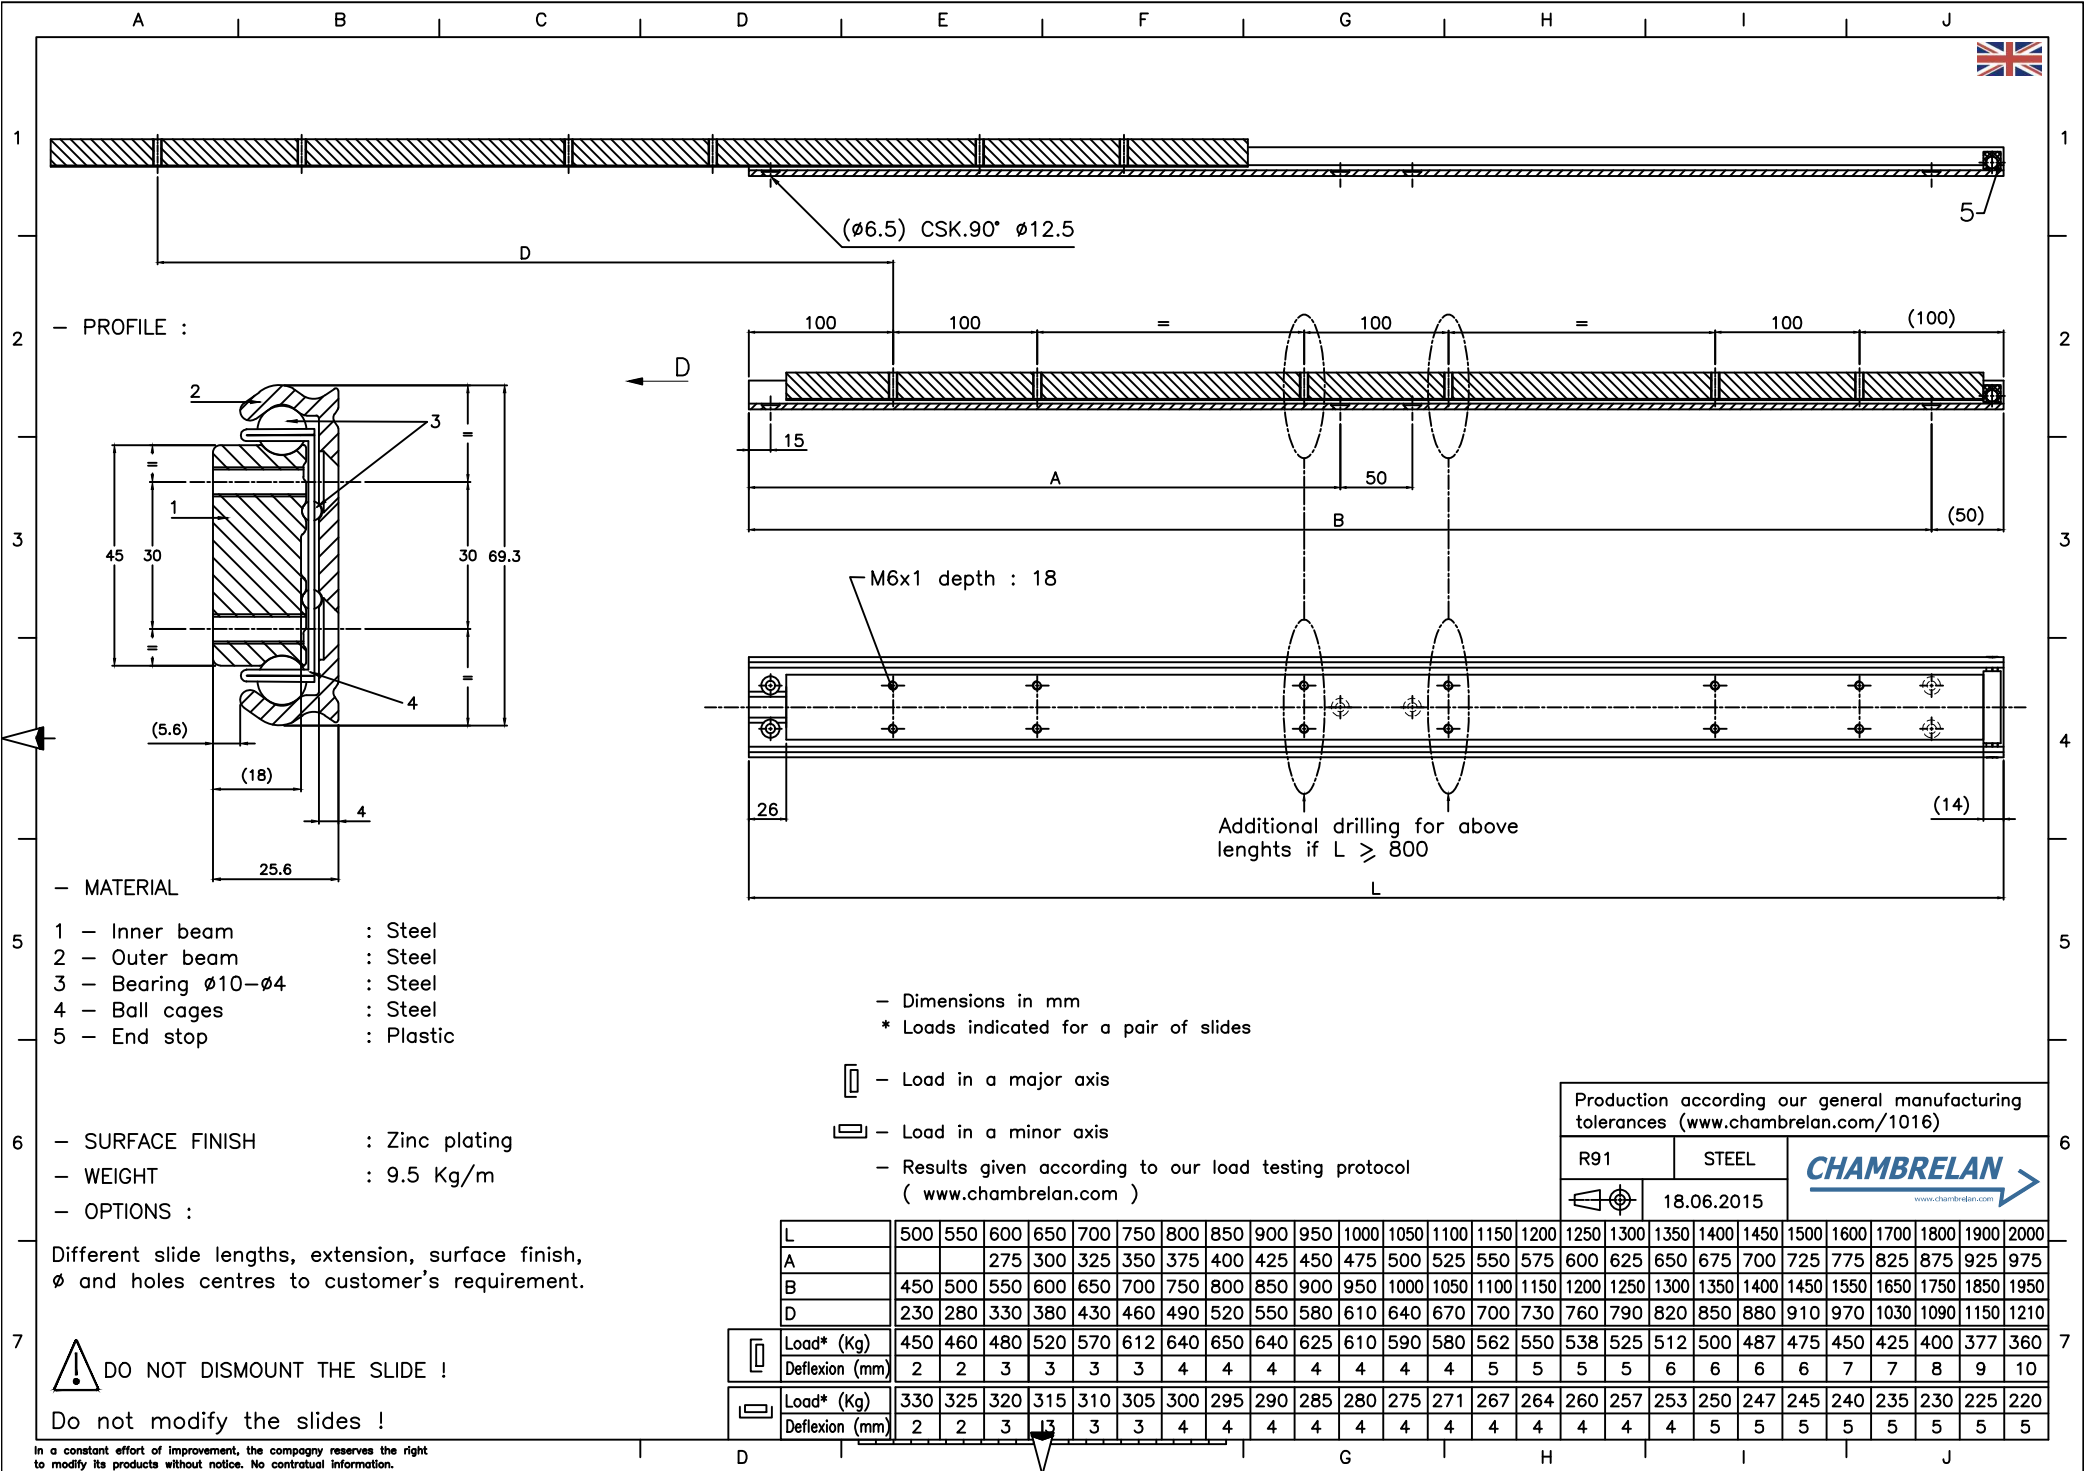

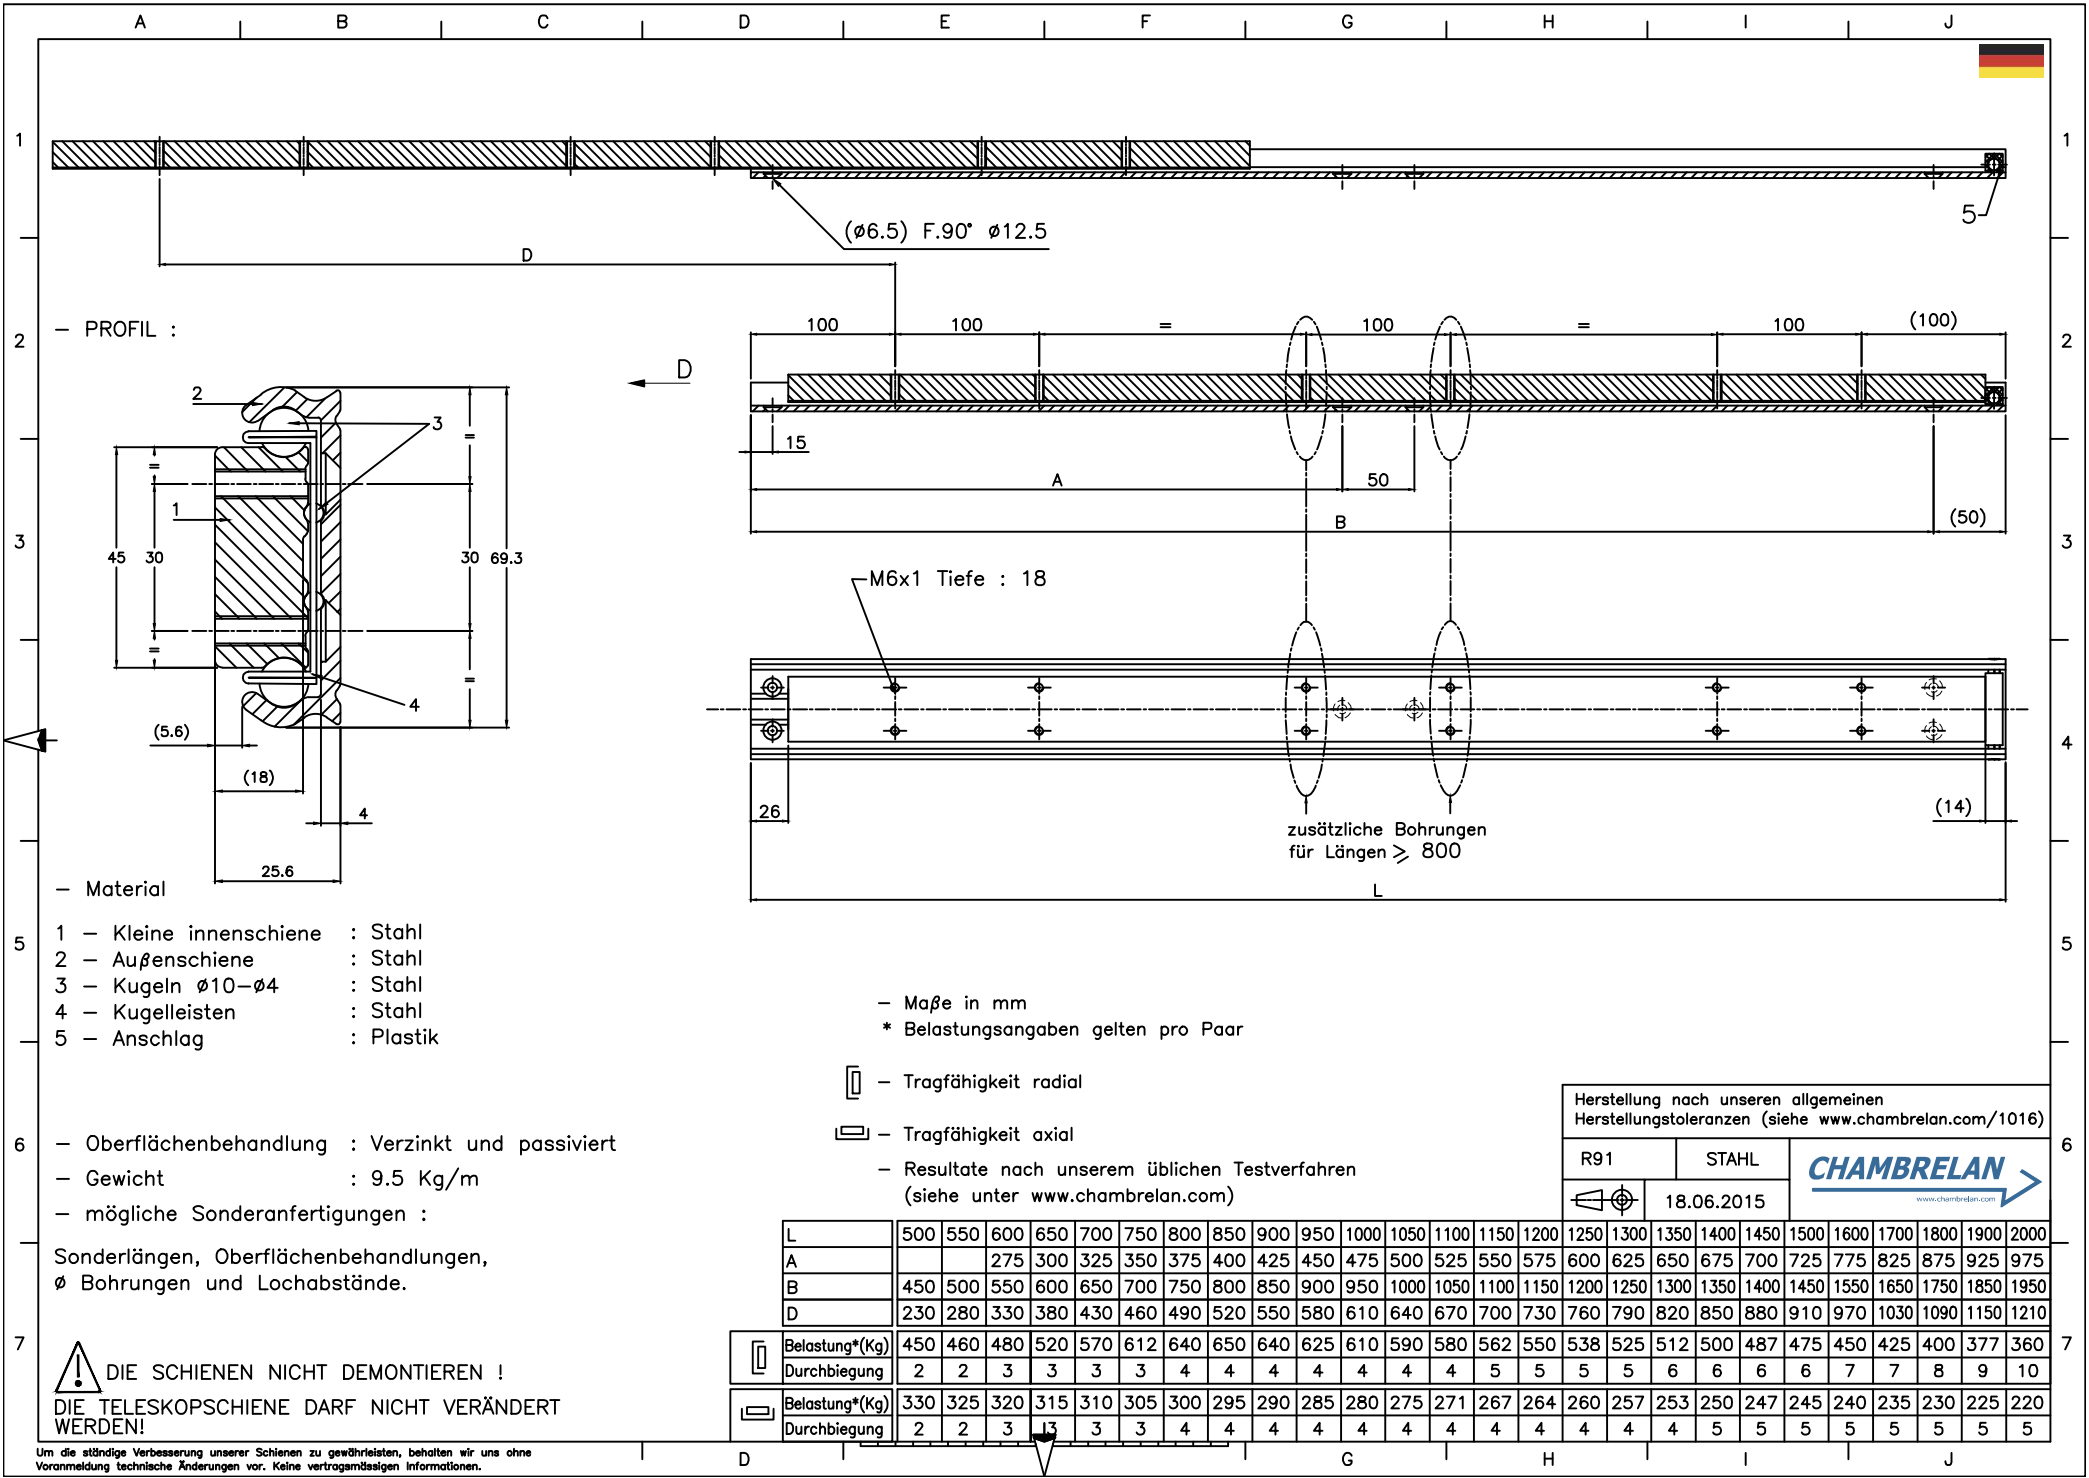

PROFIL :

Material

- 1 - Kleine innenschiene : Stahl
- 2 - Außenschiene : Stahl
- 3 - Kugeln $\varnothing 10-\varnothing 4$: Stahl
- 4 - Kugelleisten : Stahl
- 5 - Anschlag : Plastik

- Oberflächenbehandlung : Verzinkt und passiviert
- Gewicht : 9.5 Kg/m
- mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,
 $\varnothing$ Bohrungen und Lochabstände.

! DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !
DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT
WERDEN!

Maße in mm
* Belastungsangaben gelten pro Paar

- Tragfähigkeit radial
- Tragfähigkeit axial

Resultate nach unserem üblichen Testverfahren
(siehe unter www.chambrelan.com)

Herstellung nach unseren allgemeinen
Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

R91


STAHL


18.06.2015

CHAMBRELAN

L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A			275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	775	825	875	925	975
B	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1550	1650	1750	1850	1950
D	230	280	330	380	430	460	490	520	550	580	610	640	670	700	730	760	790	820	850	880	910	970	1030	1090	1150	1210
Belastung*(Kg)	450	460	480	520	570	612	640	650	640	625	610	590	580	562	550	538	525	512	500	487	475	450	425	400	377	360
Durchbiegung	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	9	10
Belastung*(Kg)	330	325	320	315	310	305	300	295	290	285	280	275	271	267	264	260	257	253	250	247	245	240	235	230	225	220
Durchbiegung	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5

Um die ständige Verbesserung unserer Schienen zu gewährleisten, behalten wir uns ohne
Vorankündigung technische Änderungen vor. Keine vertragstypischen Informationen.

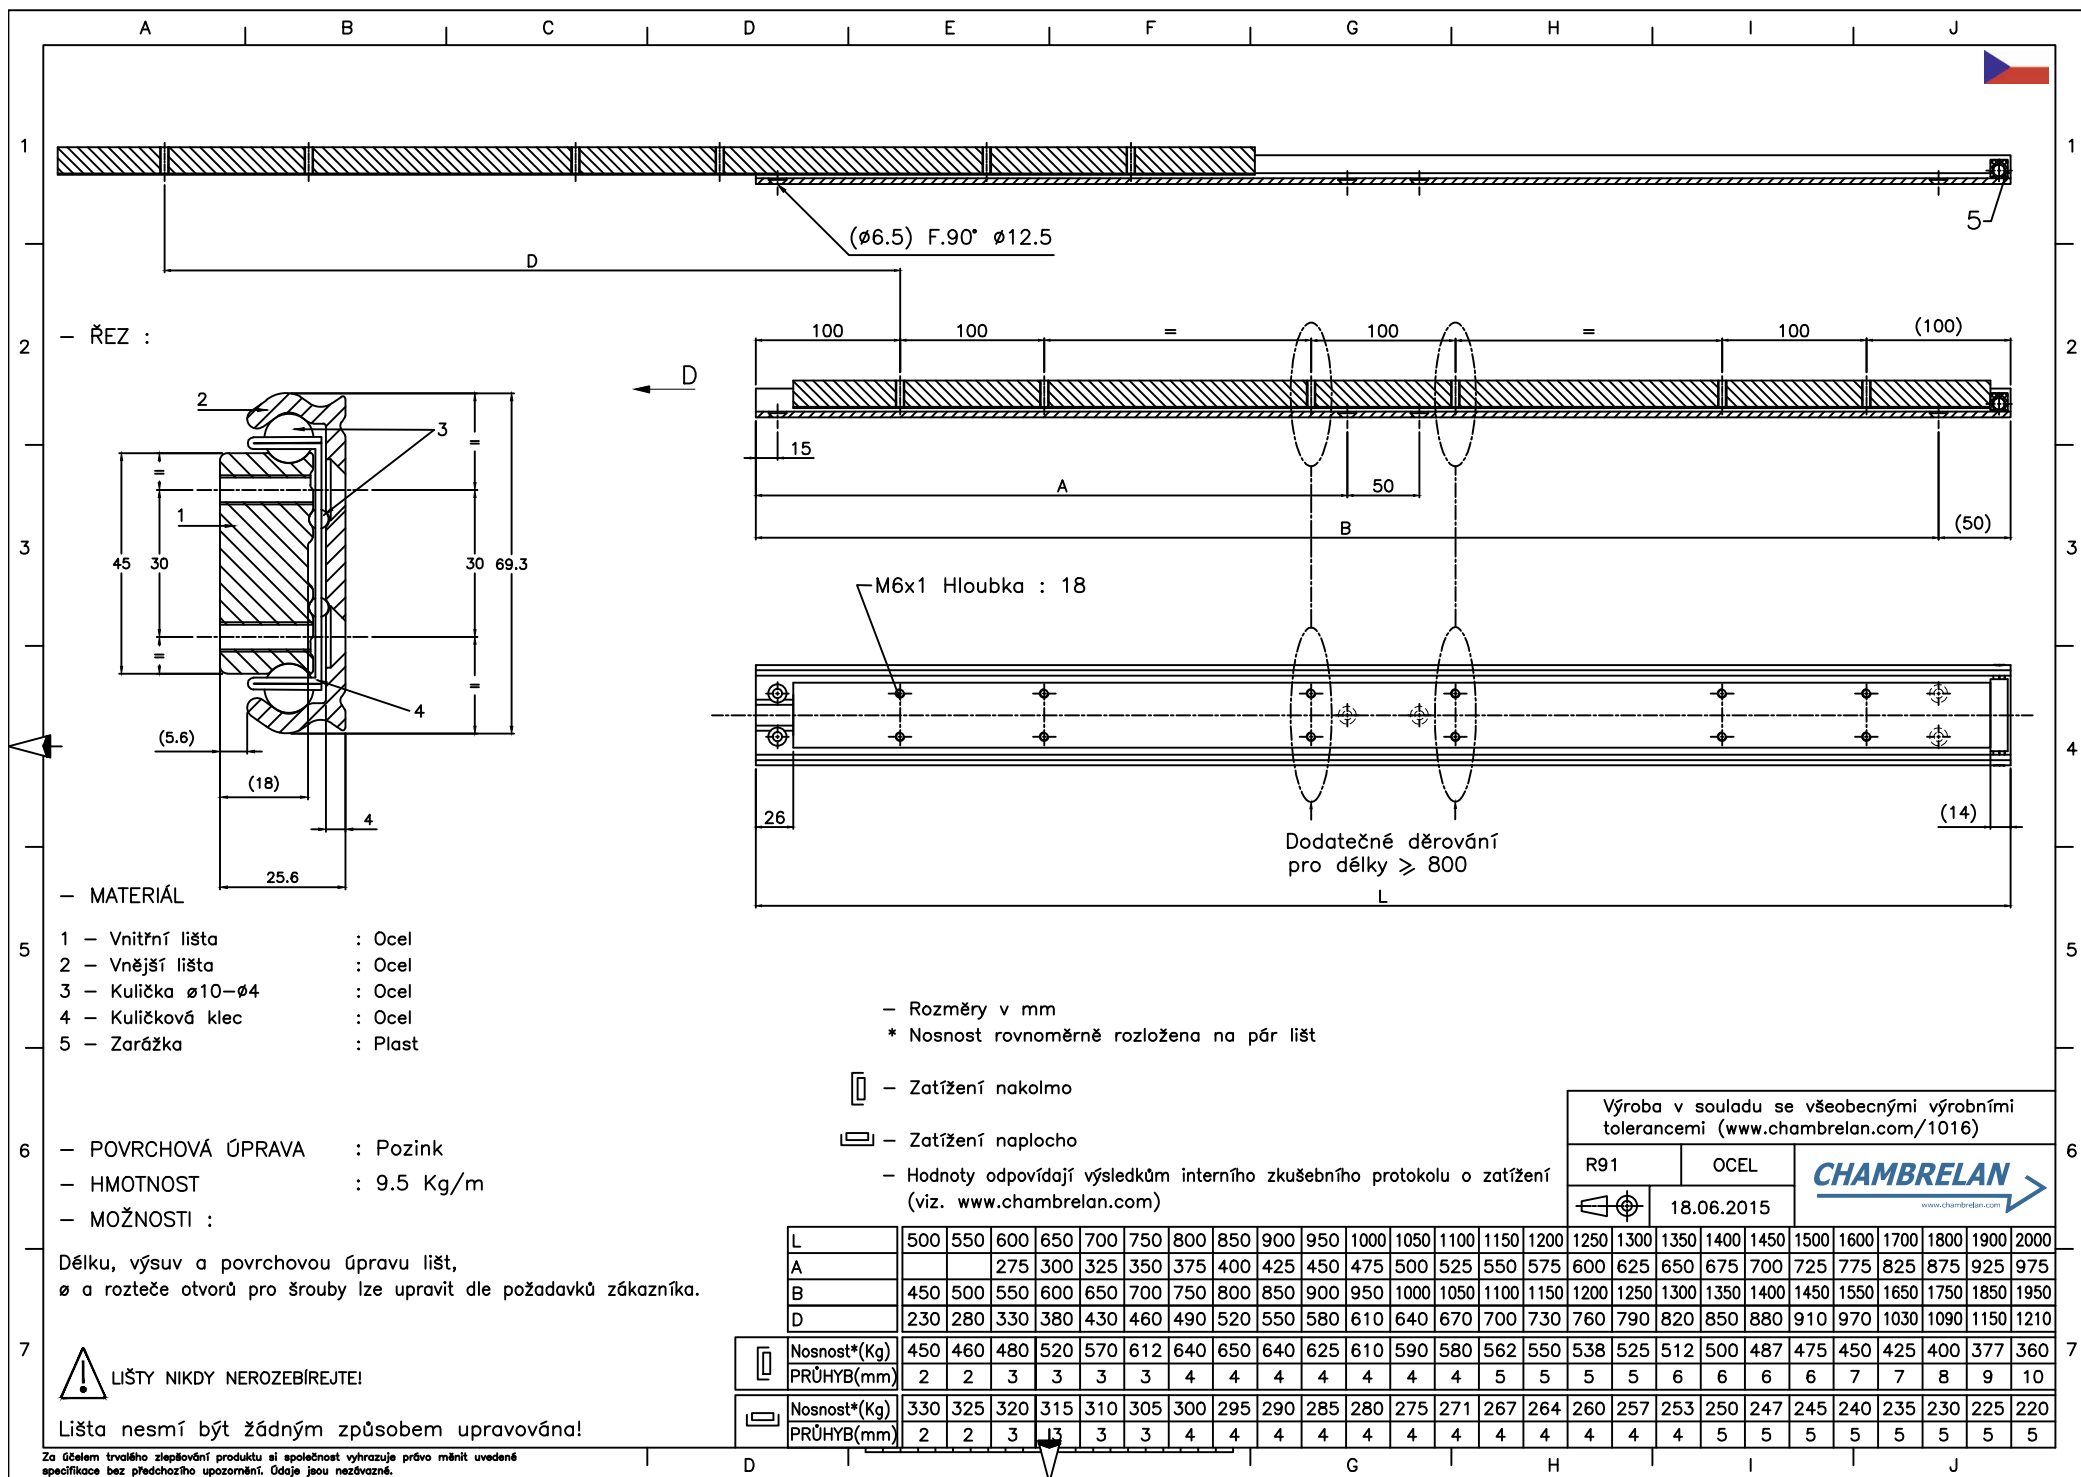

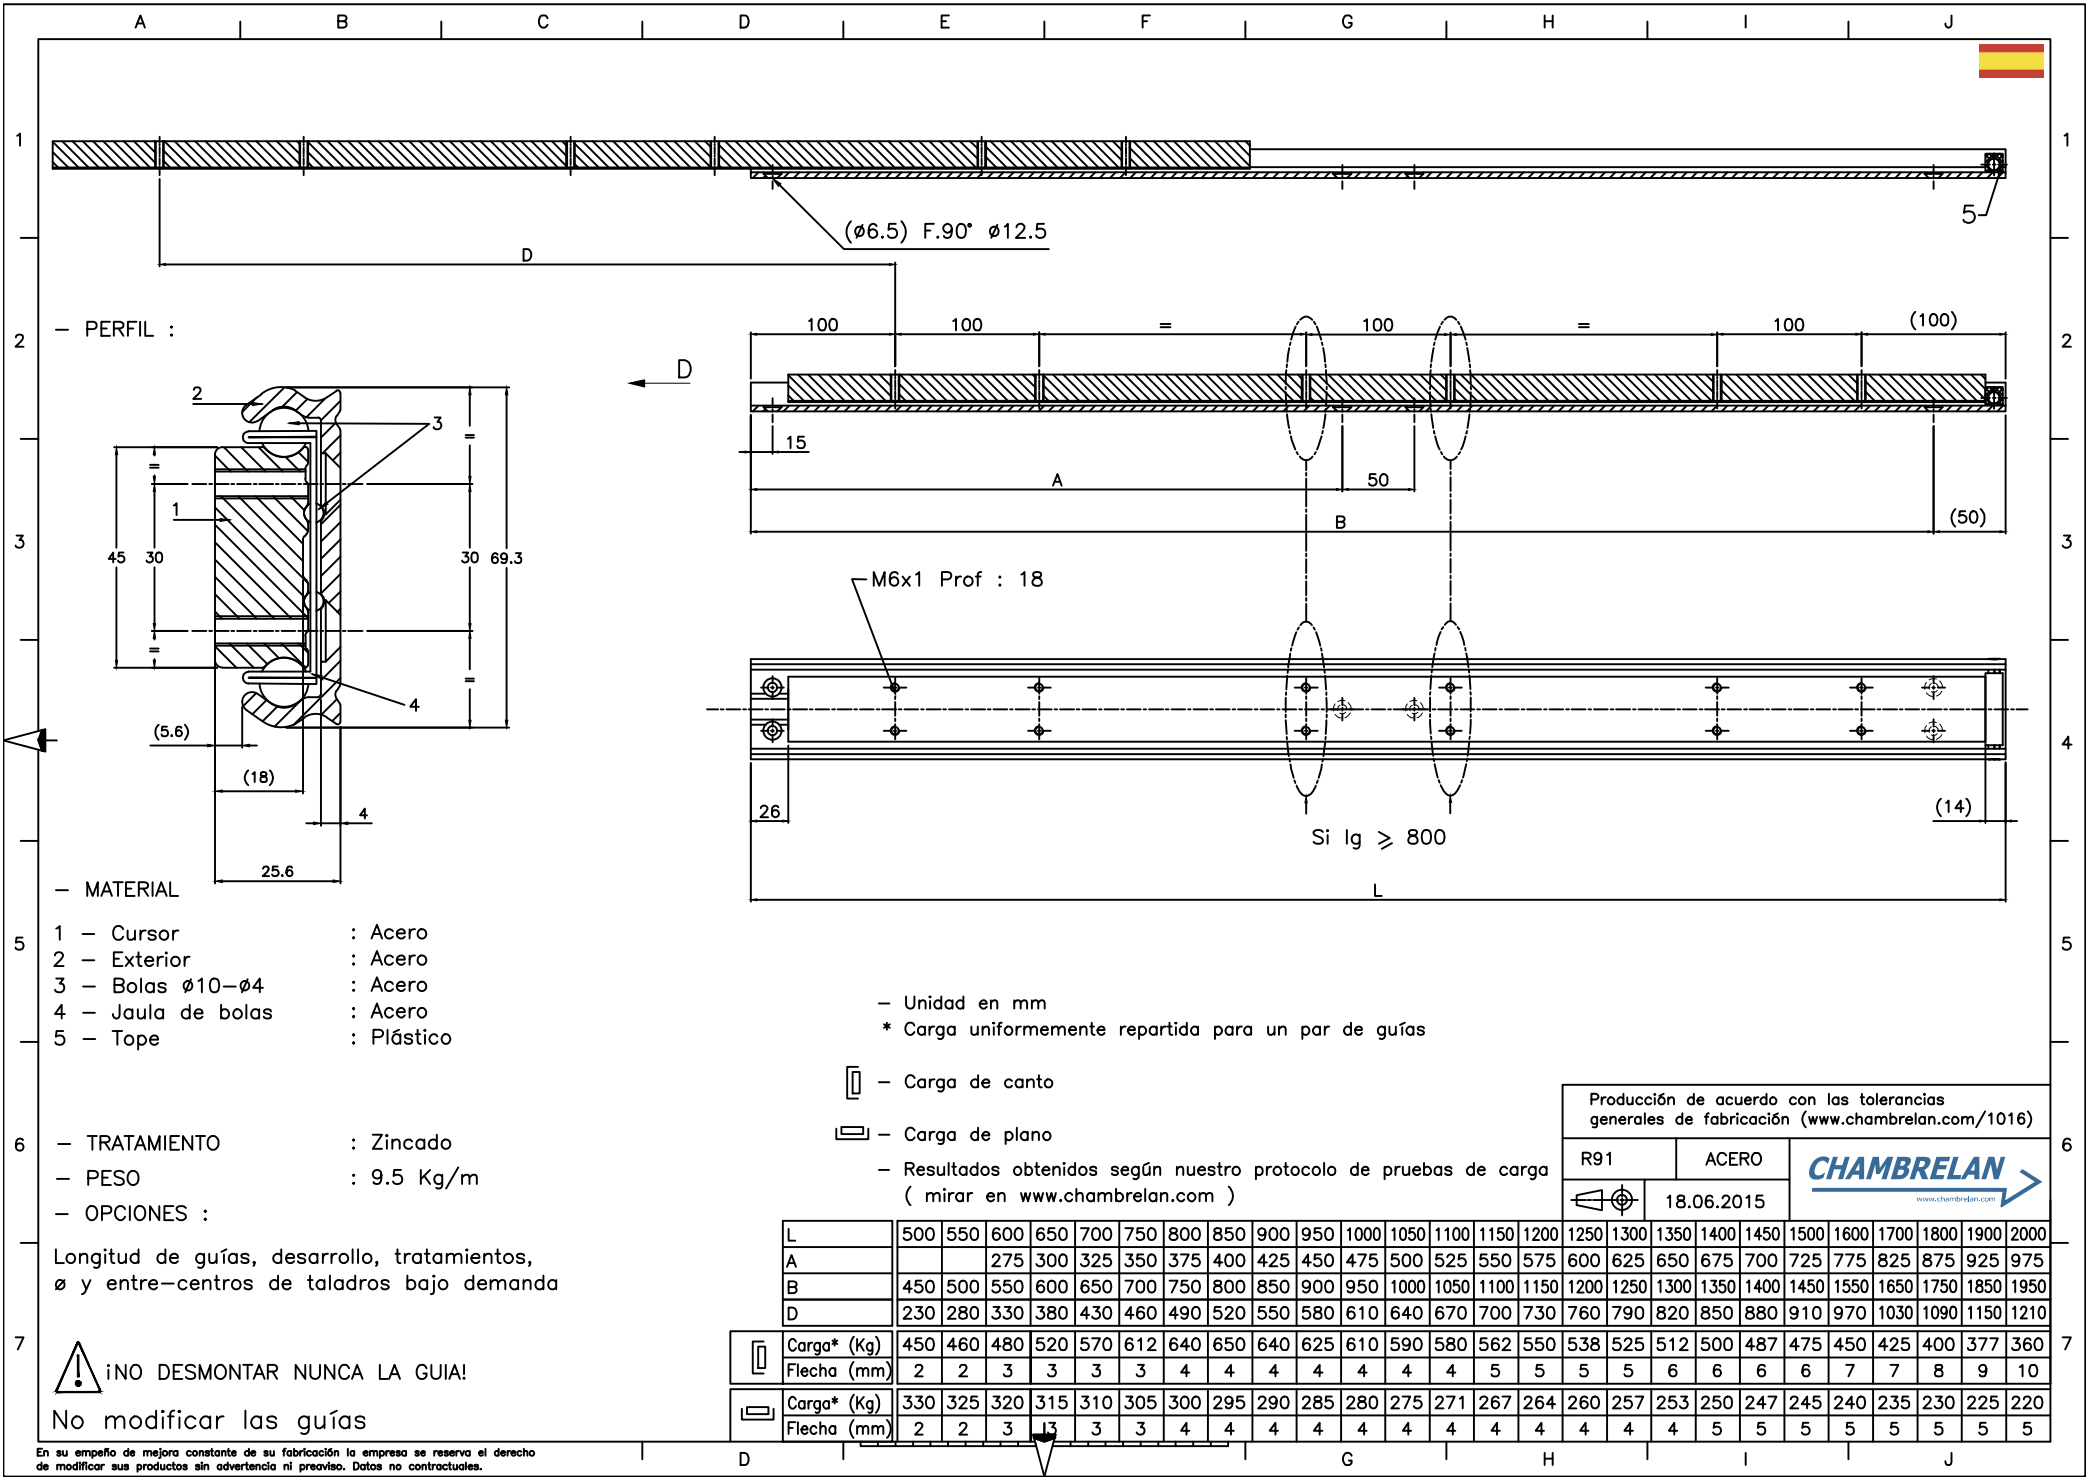

PERFIL :

MATERIAL

- 1 - Cursor : Acero
- 2 - Exterior : Acero
- 3 - Bolas $\varnothing 10-\varnothing 4$: Acero
- 4 - Jaula de bolas : Acero
- 5 - Tope : Plástico

- TRATAMIENTO : Zincado
- PESO : 9.5 Kg/m
- OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos, $\varnothing$ y entre-centros de taladros bajo demanda

¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

- Unidad en mm
* Carga uniformemente repartida para un par de guías

- Carga de canto

- Carga de plano

- Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga (mirar en www.chambrelan.com)

Producción de acuerdo con las tolerancias generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)


R91

ACERO

18.06.2015

L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A			275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	775	825	875	925	975
B	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1550	1650	1750	1850	1950
D	230	280	330	380	430	460	490	520	550	580	610	640	670	700	730	760	790	820	850	880	910	970	1030	1090	1150	1210
Carga* (Kg)	450	460	480	520	570	612	640	650	640	625	610	590	580	562	550	538	525	512	500	487	475	450	425	400	377	360
Flecha (mm)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	9	10
Carga* (Kg)	330	325	320	315	310	305	300	295	290	285	280	275	271	267	264	260	257	253	250	247	245	240	235	230	225	220
Flecha (mm)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5

En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.

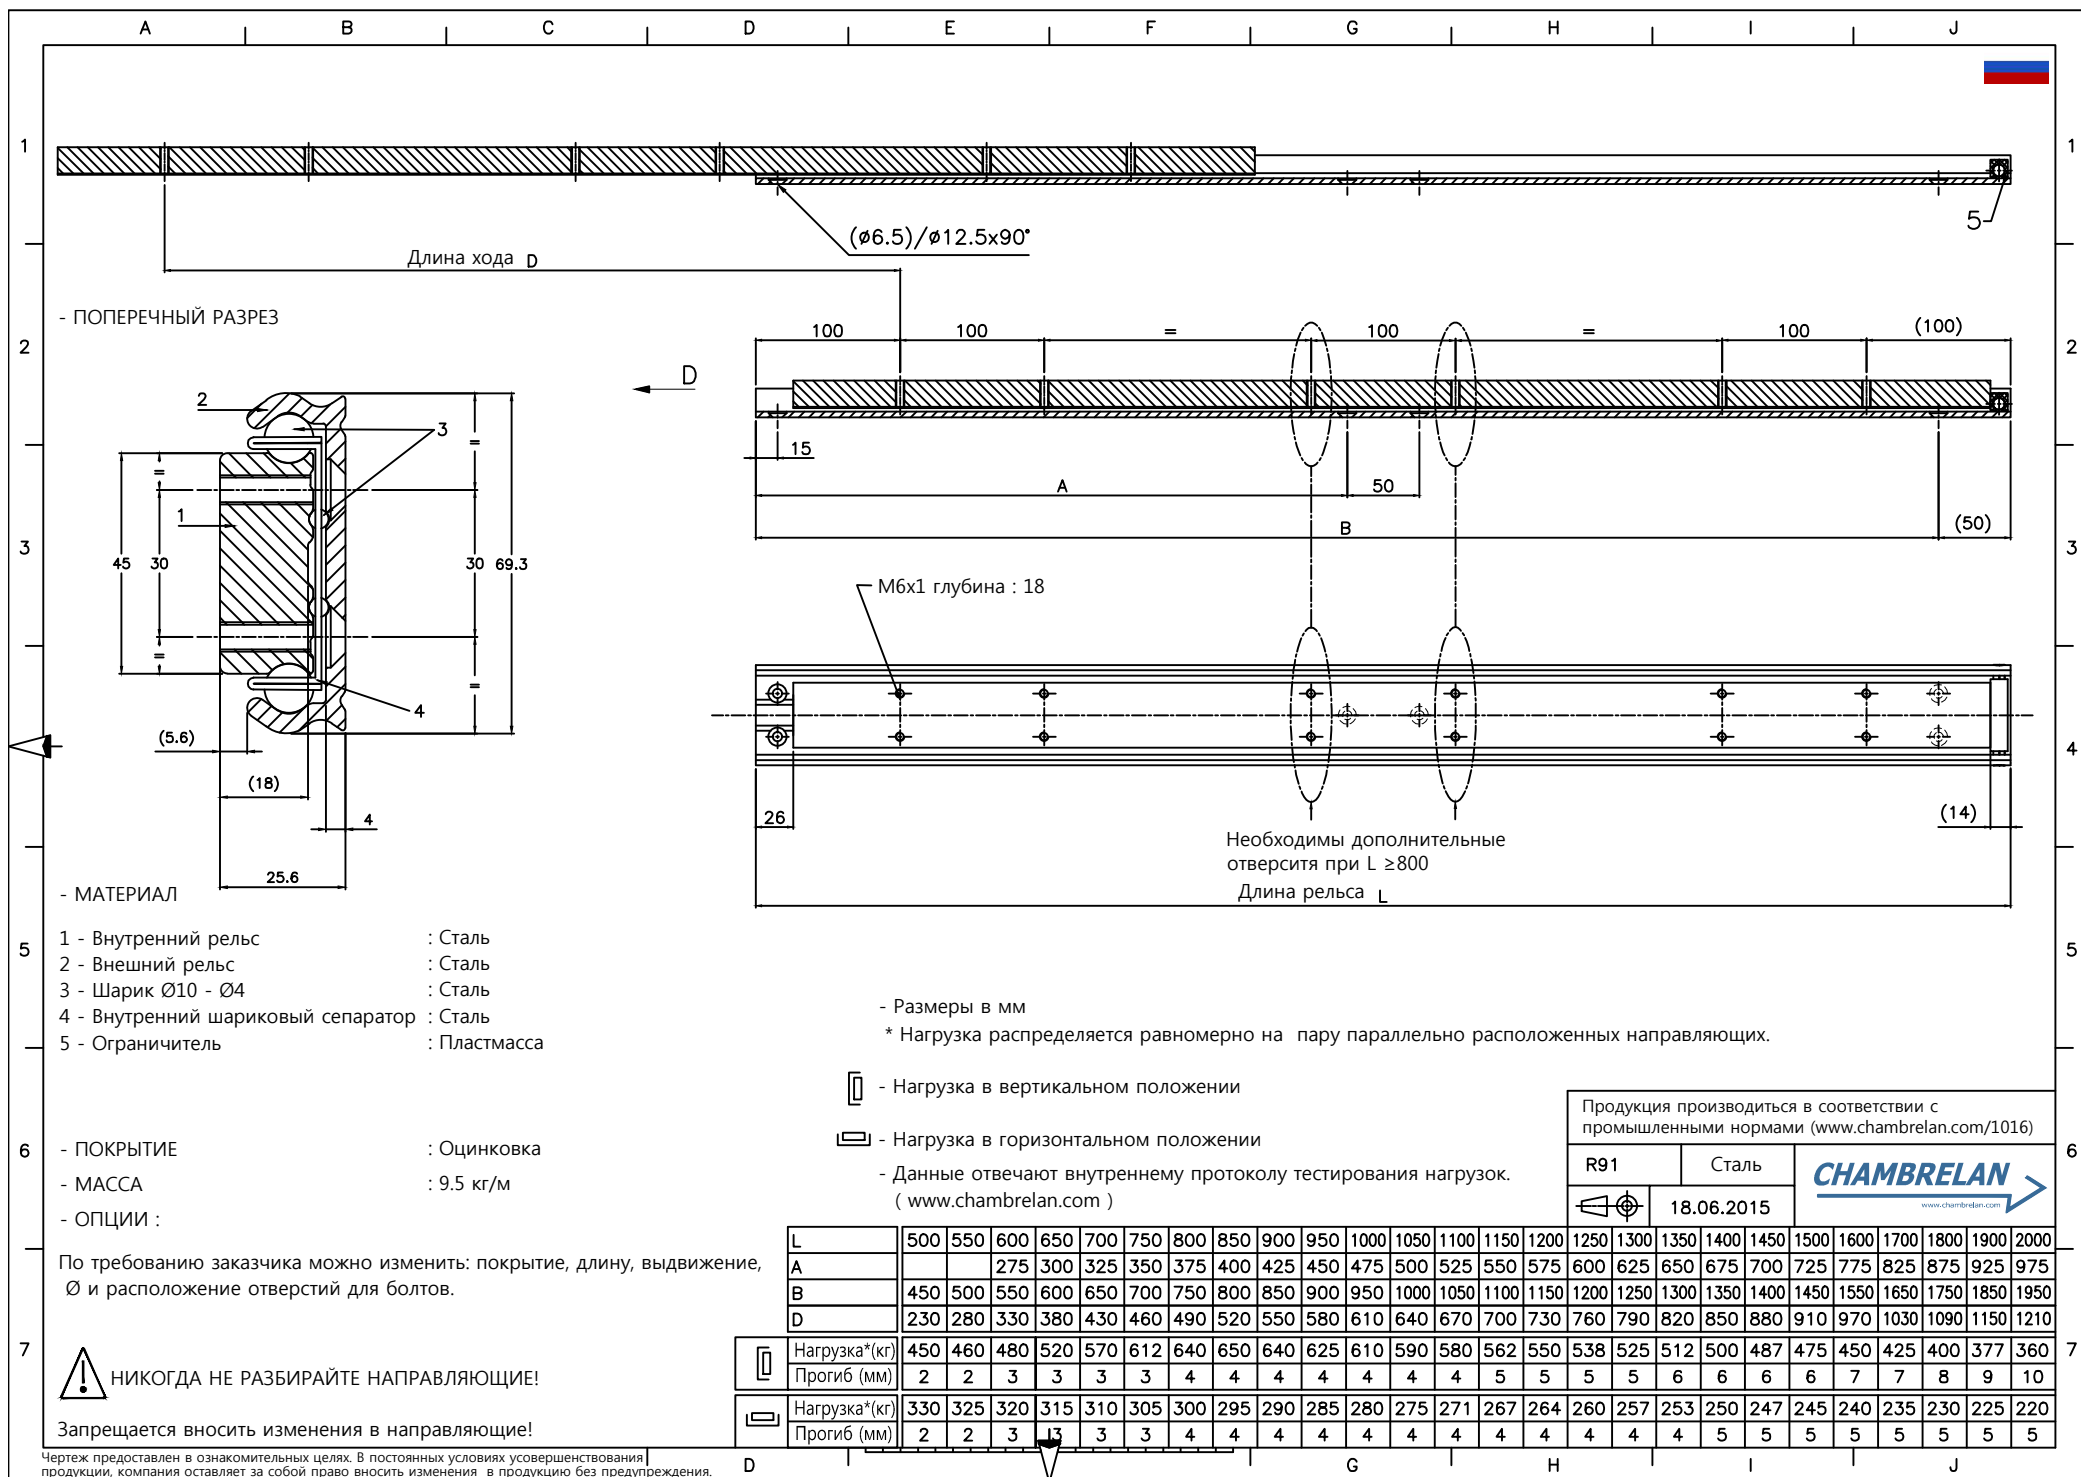

Продукция производится в соответствии с промышленными нормами (www.chambrelin.com/1016)	
R91	Сталь
	18.06.2015
	

L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A			275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	775	825	875	925	975
B	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1550	1650	1750	1850	1950
D	230	280	330	380	430	460	490	520	550	580	610	640	670	700	730	760	790	820	850	880	910	970	1030	1090	1150	1210
 Нагрузка*(кг)	450	460	480	520	570	612	640	650	640	625	610	590	580	562	550	538	525	512	500	487	475	450	425	400	377	360
 Прогиб (мм)	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	9	10
 Нагрузка*(кг)	330	325	320	315	310	305	300	295	290	285	280	275	271	267	264	260	257	253	250	247	245	240	235	230	225	220
 Прогиб (мм)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5

