


E28

G40 - G40HT G41 - G41HT

CHAMBRELAN
www.chambrean.com



Acier zingué	Rails Linéaires	 Français	2
Zinc plated steel	Linear Rails	 English	3
Stahl silbern verzinkt	Linearführungen	 Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	Kolejnicové vedení	 Český	5
Acero zincado	Raíles Lineales	 Español	6
Acciaio zincato	Guide lineari	 Italiano	7
Verzinkt staal	Lineair Geleiders	 Nederlands	8
ОЦИНКОВКА	Линейные направляющие	 Русский	9
Stal ocynkowana	Prowadnice liniowe	 Polski	10

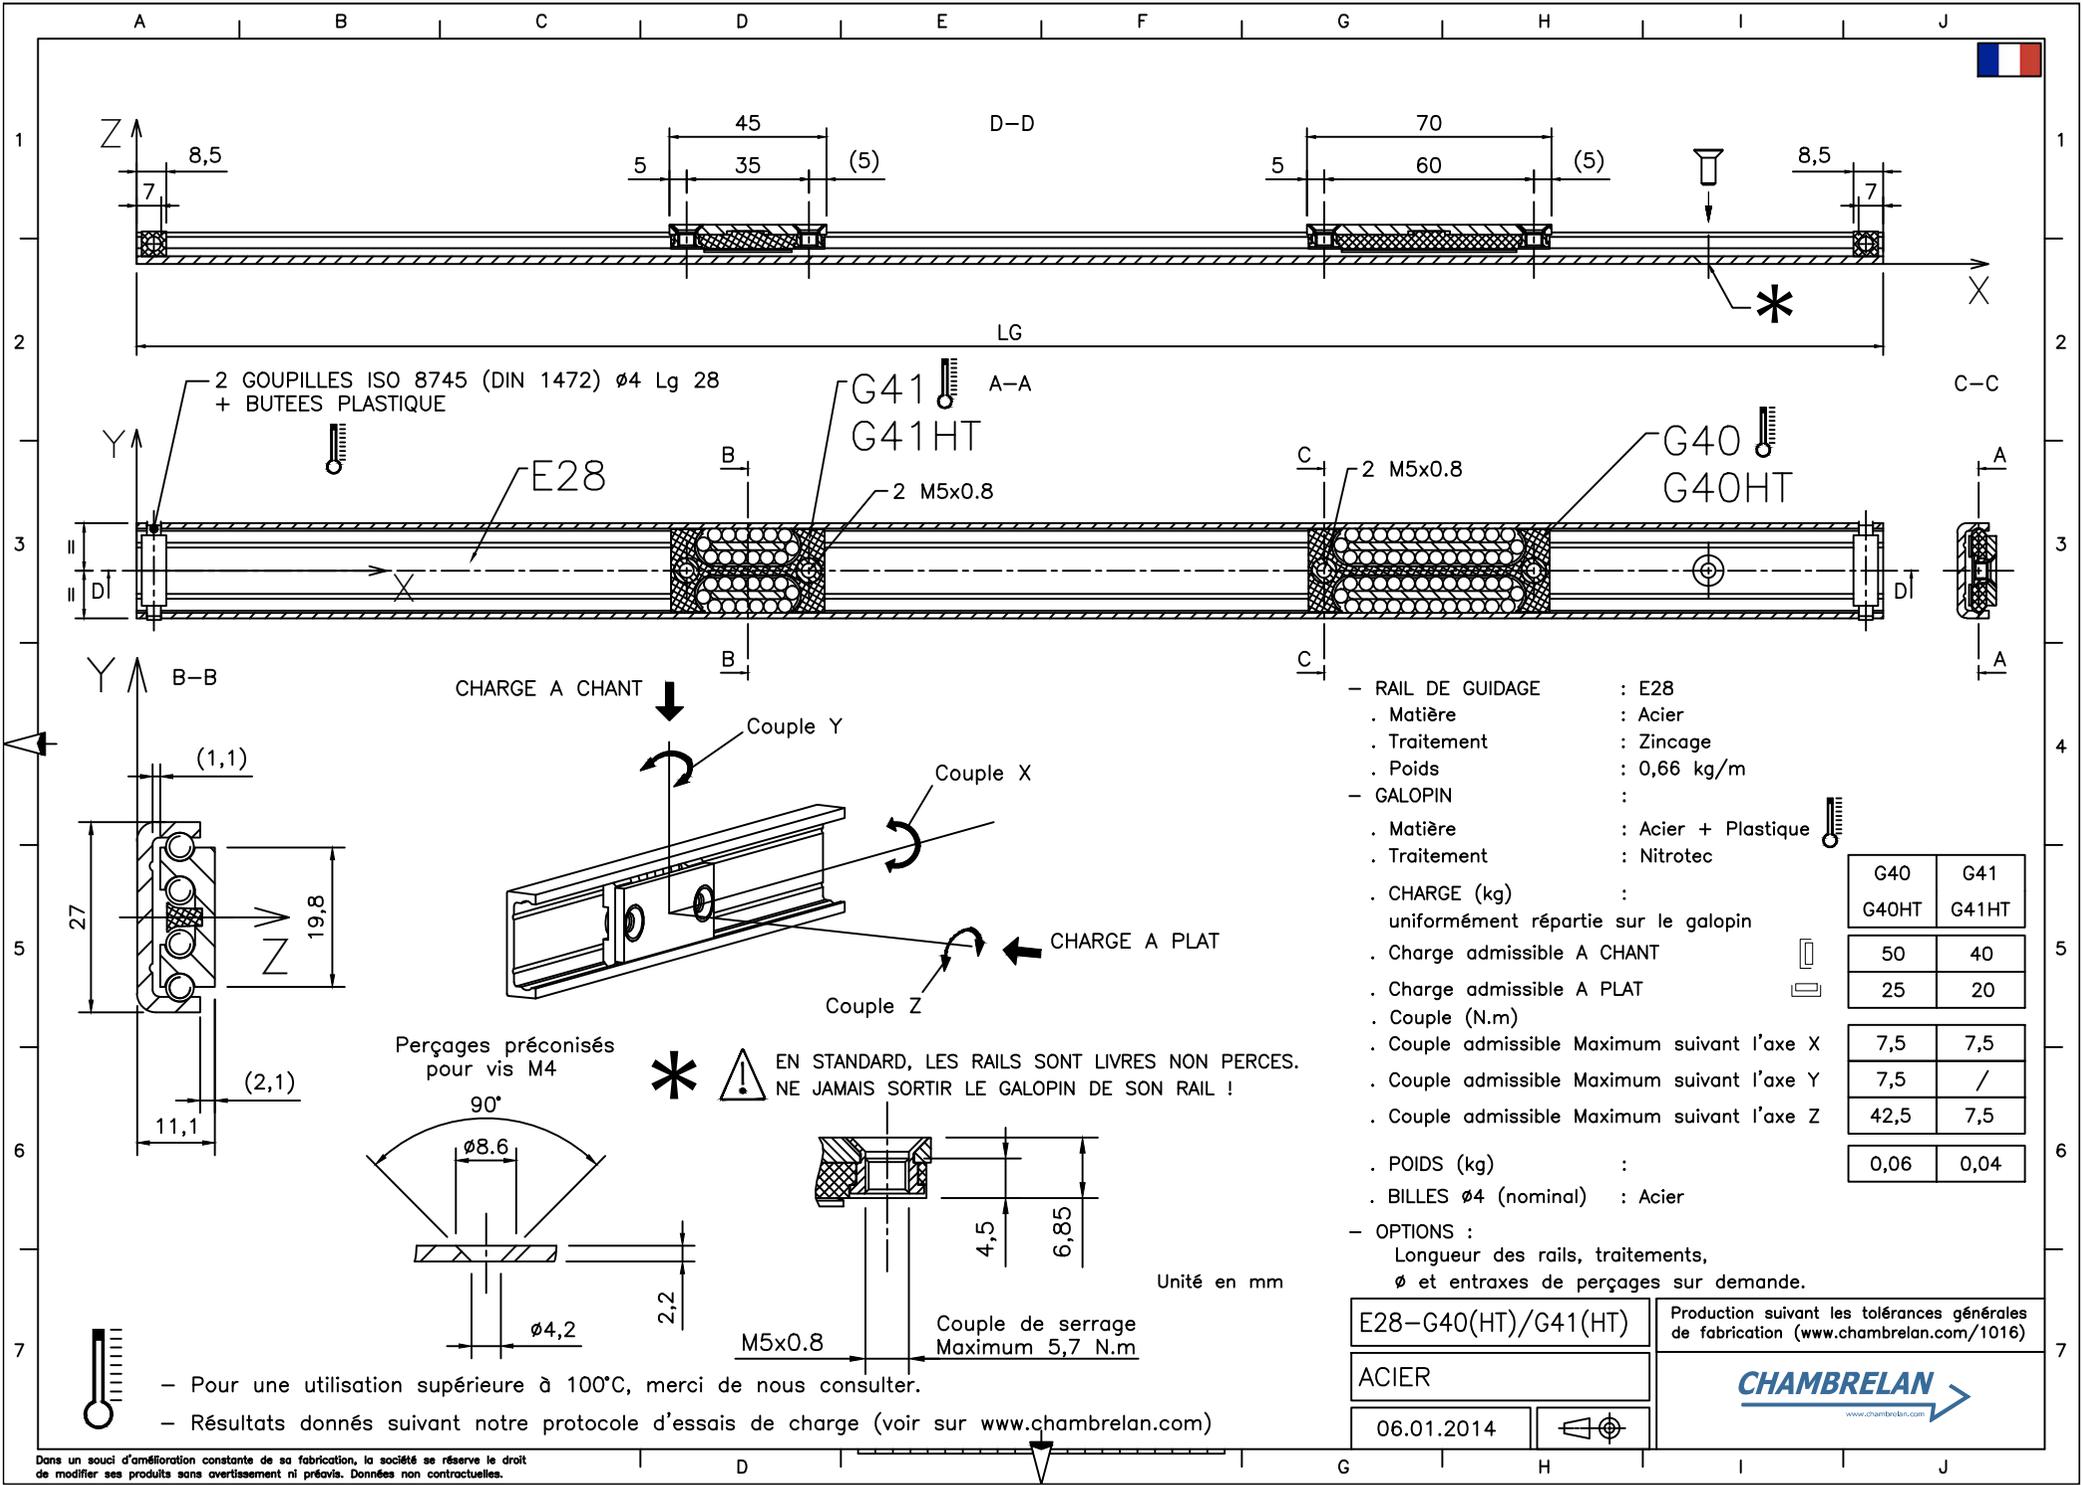

Dans un souci d'amélioration constante de sa fabrication, la société se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement ni préavis. Données non contractuelles.

Production suivant les tolérances générales de fabrication (www.chambreлан.com/1016)




E28-G40(HT)/G41(HT)

ACIER

06.01.2014



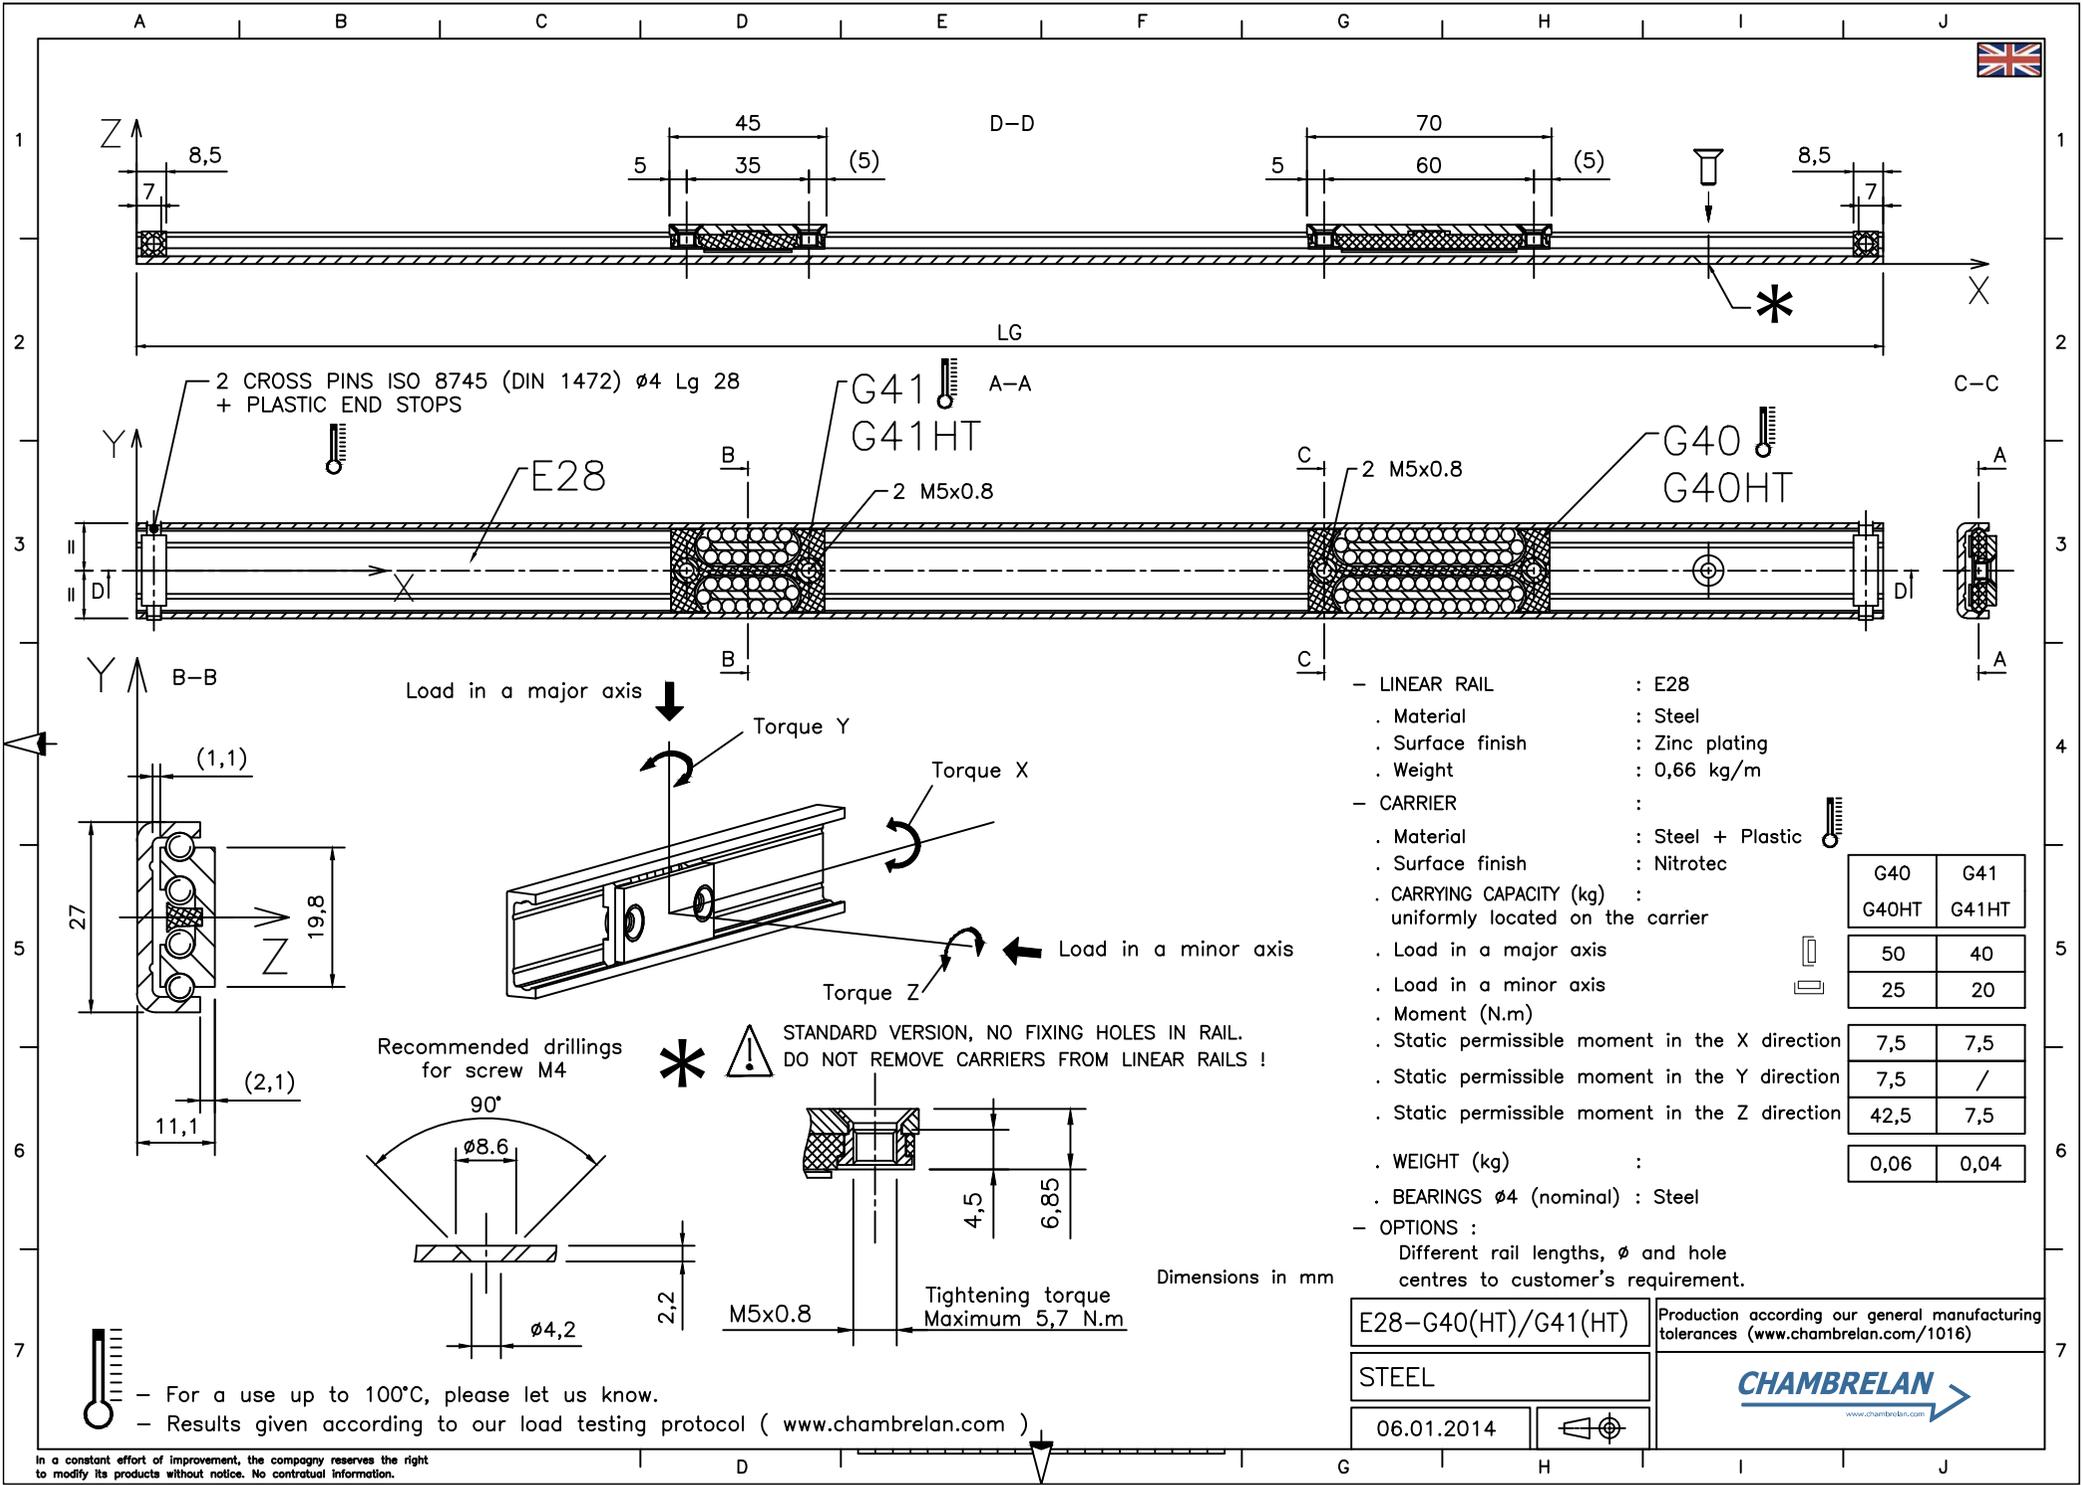


- LINEAR RAIL : E28
 - . Material : Steel
 - . Surface finish : Zinc plating
 - . Weight : 0,66 kg/m
- CARRIER :
 - . Material : Steel + Plastic
 - . Surface finish : Nitrotec
 - . CARRYING CAPACITY (kg) : uniformly located on the carrier
 - . Load in a major axis
 - . Load in a minor axis
 - . Moment (N.m)
 - . Static permissible moment in the X direction
 - . Static permissible moment in the Y direction
 - . Static permissible moment in the Z direction
 - . WEIGHT (kg)
 - . BEARINGS ø4 (nominal) : Steel
- OPTIONS : Different rail lengths, ø and hole centres to customer's requirement.

	G40	G41
G40HT	50	40
G41HT	25	20
Static permissible moment in the X direction	7,5	7,5
Static permissible moment in the Y direction	7,5	/
Static permissible moment in the Z direction	42,5	7,5
WEIGHT (kg)	0,06	0,04

E28-G40(HT)/G41(HT)	Production according our general manufacturing tolerances (www.chambrelan.com/1016)
STEEL	 www.chambrelan.com
06.01.2014	

- For a use up to 100°C, please let us know.
 - Results given according to our load testing protocol (www.chambrelan.com)

In a constant effort of improvement, the company reserves the right to modify its products without notice. No contractual information.

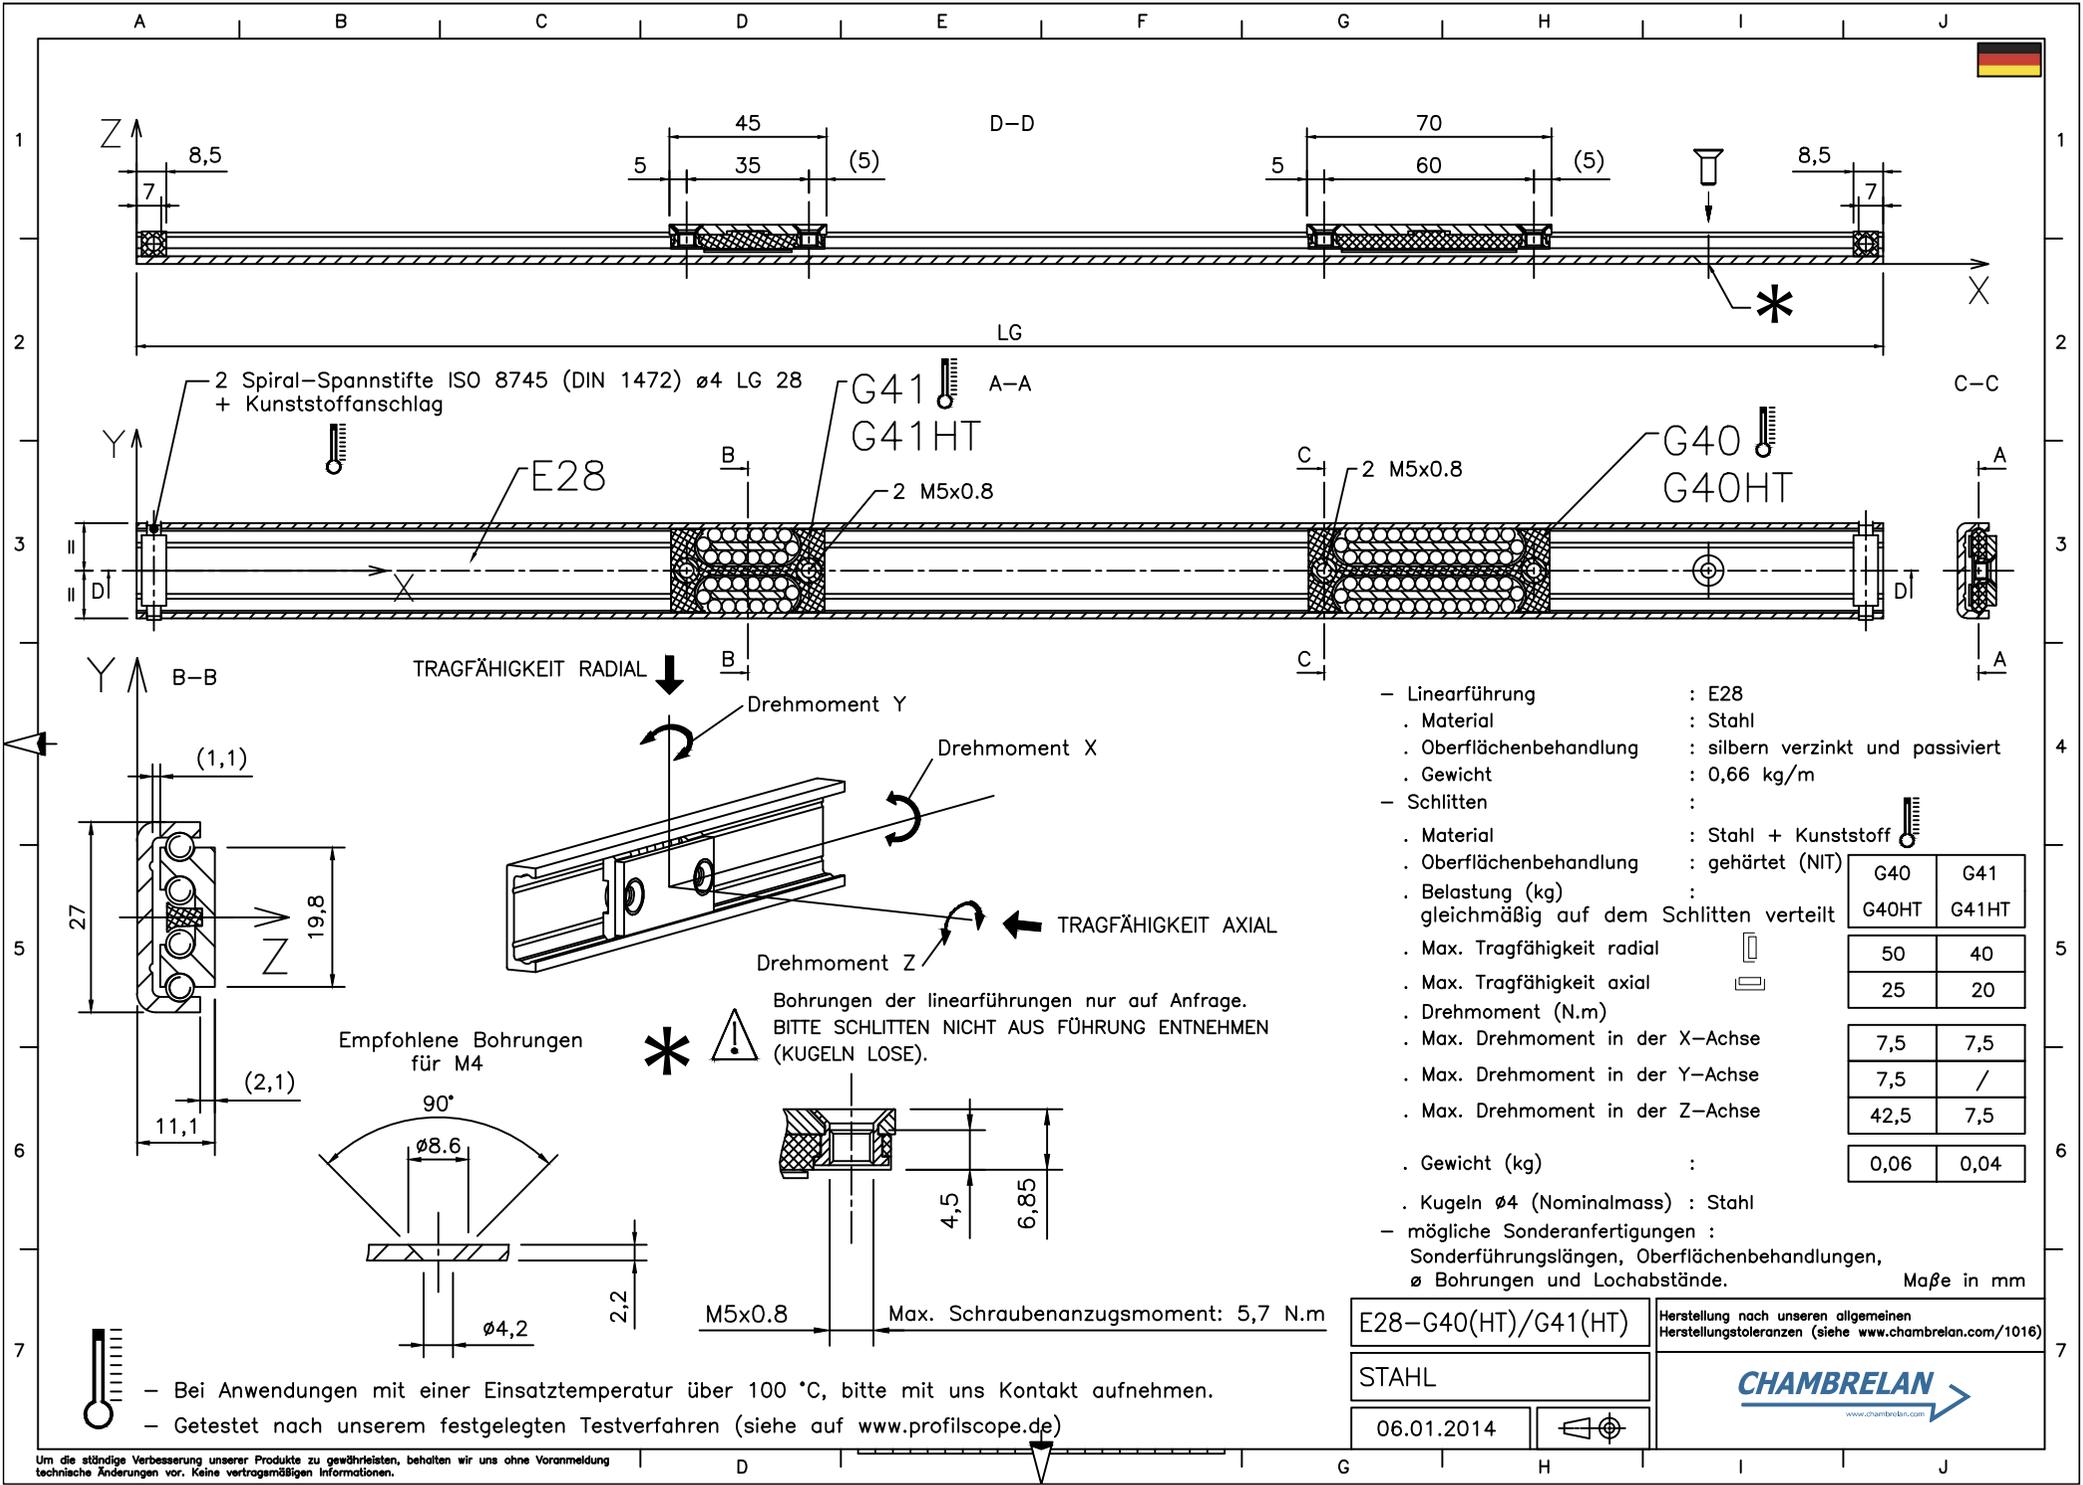


- Linearführung	: E28		
. Material	: Stahl		
. Oberflächenbehandlung	: silbern verzinkt und passiviert		
. Gewicht	: 0,66 kg/m		
- Schlitten	:		
. Material	: Stahl + Kunststoff		
. Oberflächenbehandlung	: gehärtet (NIT)		
. Belastung (kg)	: gleichmäßig auf dem Schlitten verteilt	G40	G41
		G40HT	G41HT
. Max. Tragfähigkeit radial		50	40
. Max. Tragfähigkeit axial		25	20
. Drehmoment (N.m)			
. Max. Drehmoment in der X-Achse		7,5	7,5
. Max. Drehmoment in der Y-Achse		7,5	/
. Max. Drehmoment in der Z-Achse		42,5	7,5
. Gewicht (kg)	:	0,06	0,04
. Kugeln $\varnothing 4$ (Nominalmass)	: Stahl		
- mögliche Sonderanfertigungen	: Sonderführungslängen, Oberflächenbehandlungen, \varnothing Bohrungen und Lochabstände.		

Maße in mm

E28-G40(HT)/G41(HT)	Herstellung nach unseren allgemeinen Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)
STAHL	CHAMBRELAN www.chambrelan.com
06.01.2014	


- Bei Anwendungen mit einer Einsatztemperatur über 100 °C, bitte mit uns Kontakt aufnehmen.
 - Getestet nach unserem festgelegten Testverfahren (siehe auf www.profilscope.de)

Um die ständige Verbesserung unserer Produkte zu gewährleisten, behalten wir uns ohne Voranmeldung technische Änderungen vor. Keine vertragmäßigen Informationen.

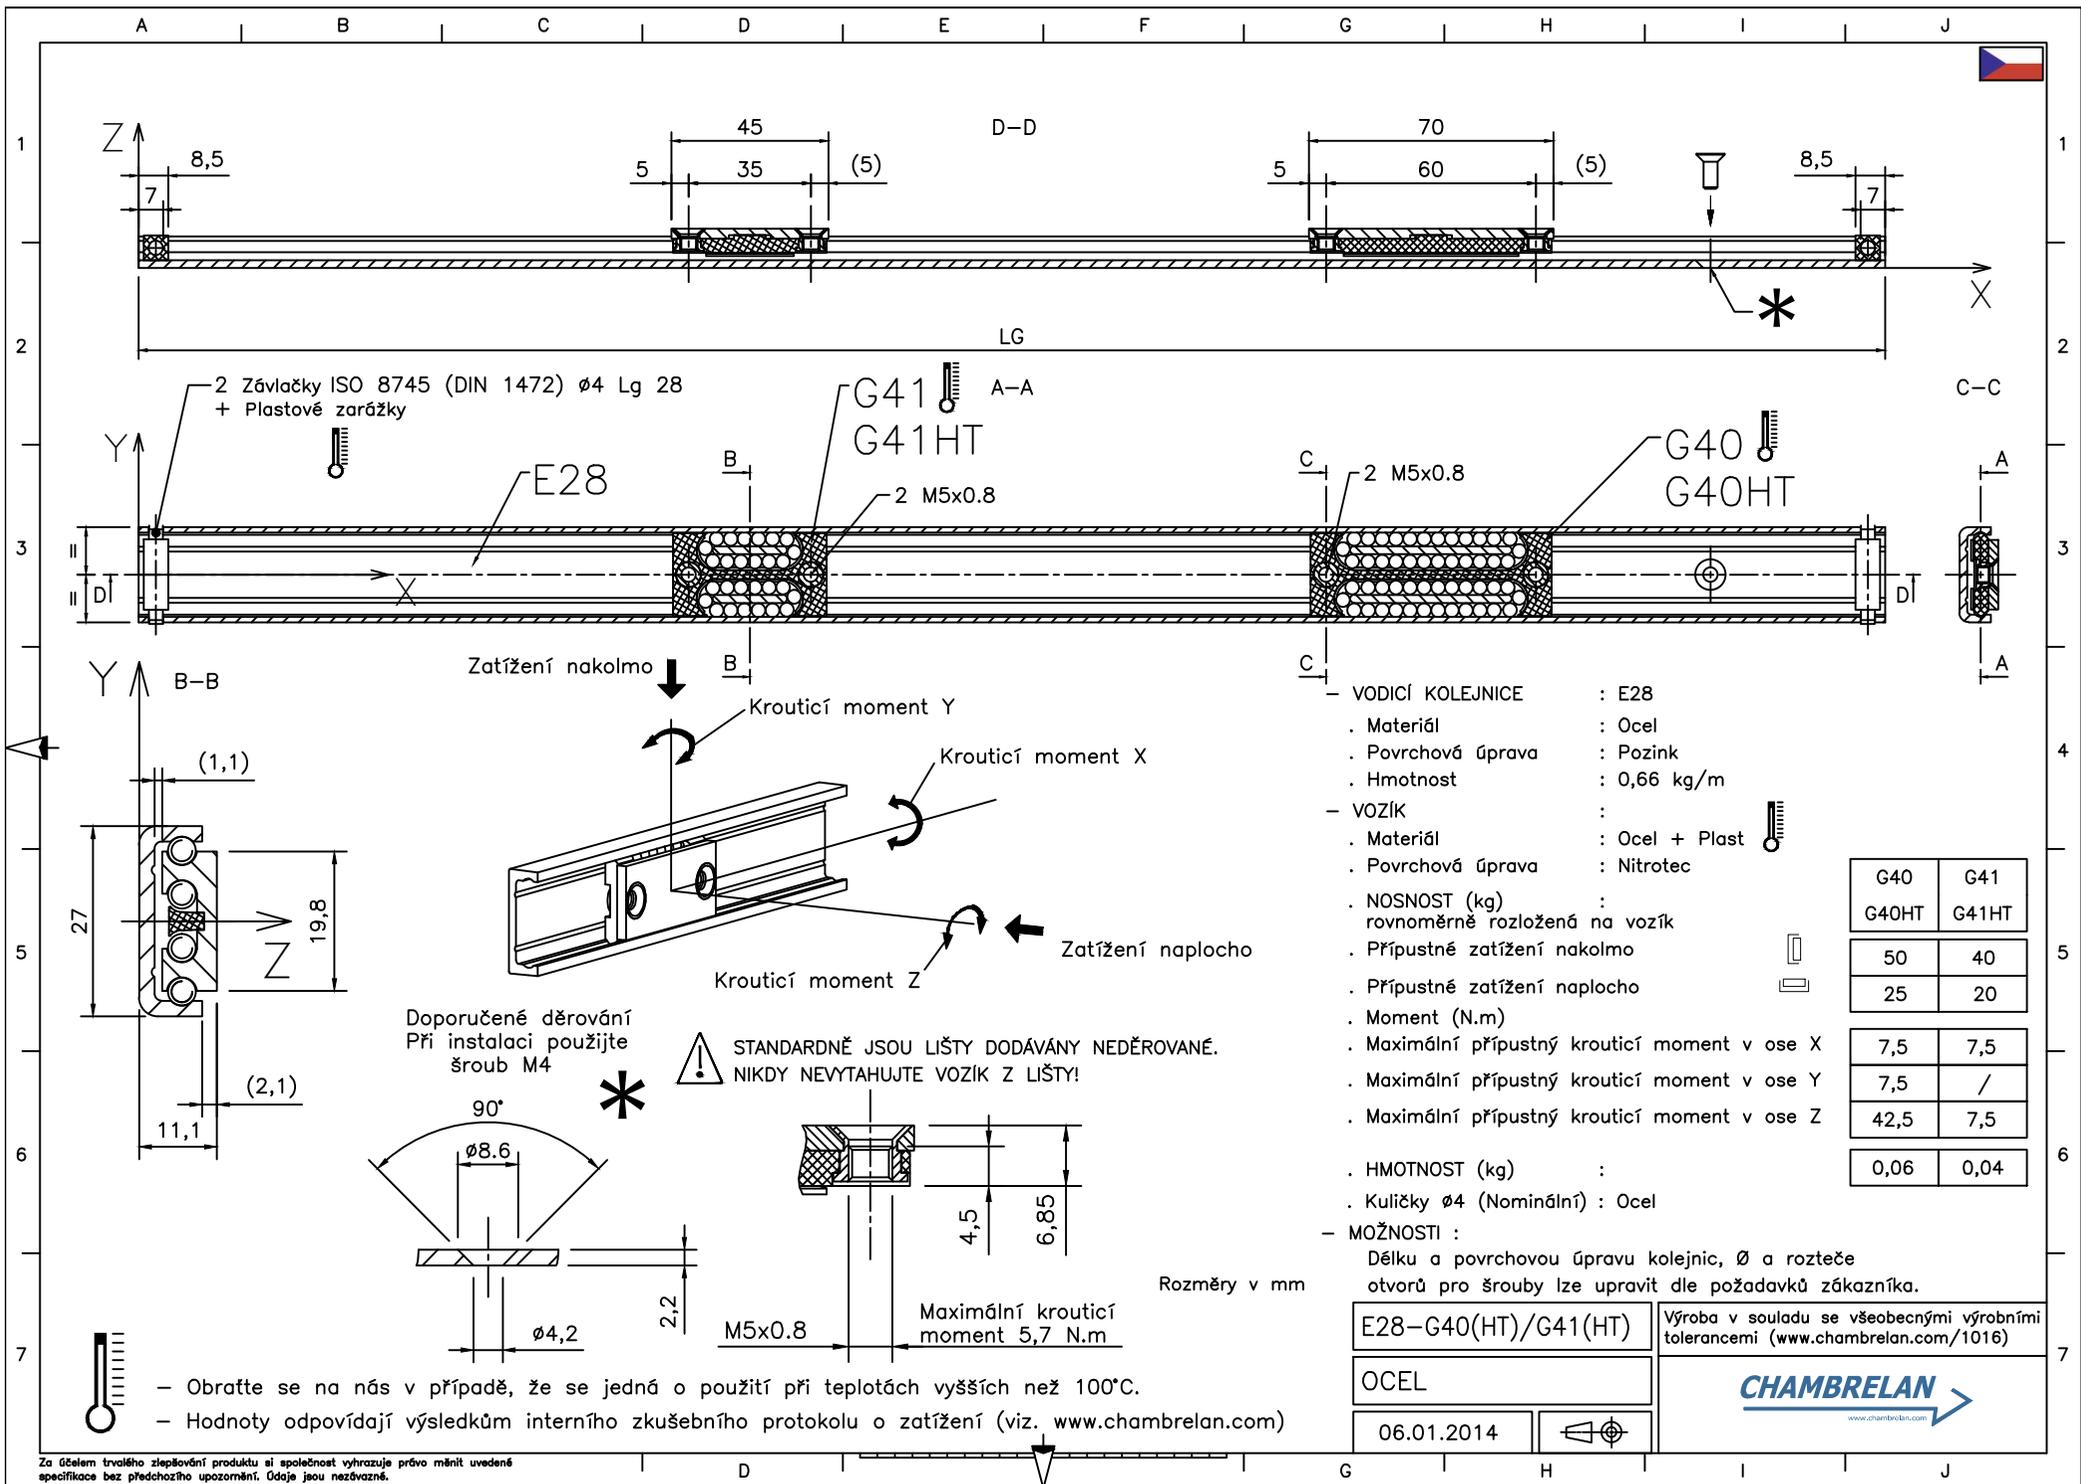

Za účelem trvalého zlepšování produktu si společnost vyhrazuje právo měnit uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Údaje jsou nezávazné.

E28-G40(HT)/G41(HT)		Výroba v souladu se všeobecnými výrobními tolerancemi (www.chambreлан.com/1016)	
OCEL			
06.01.2014			

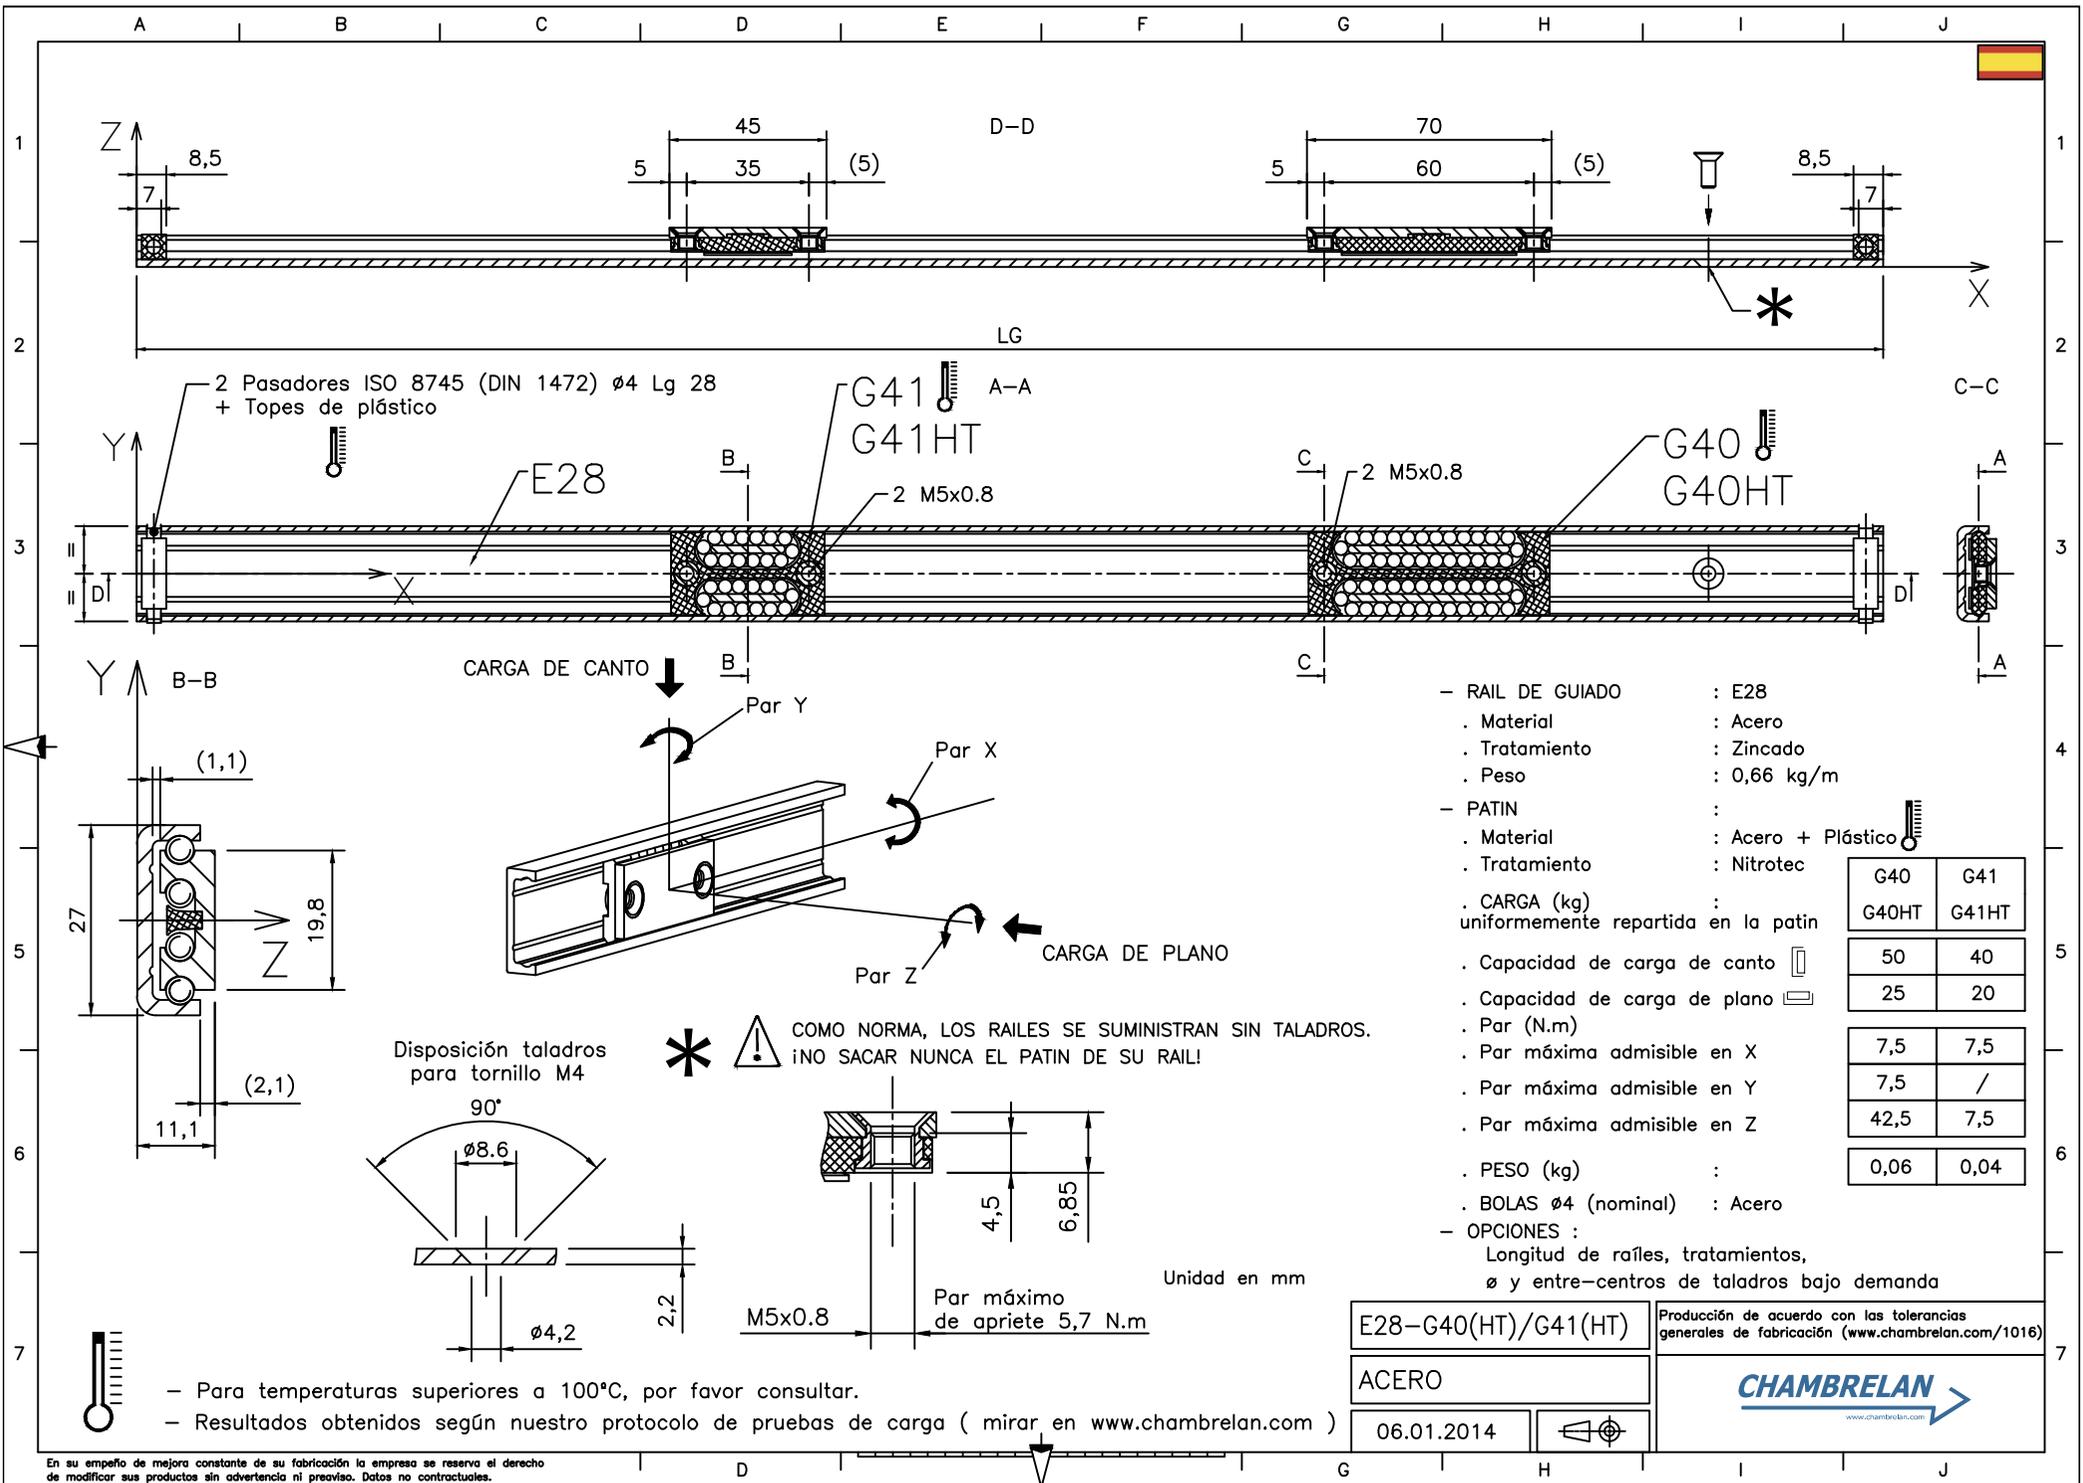

- RAIL DE GUIADO : E28
- . Material : Acero
- . Tratamiento : Zincado
- . Peso : 0,66 kg/m

- PATIN :
- . Material : Acero + Plástico
- . Tratamiento : Nitrotec
- . CARGA (kg) : uniformemente repartida en la patin

	G40	G41
	G40HT	G41HT
Capacidad de carga de canto	50	40
Capacidad de carga de plano	25	20

- . Par (N.m)
- . Par máxima admisible en X
- . Par máxima admisible en Y
- . Par máxima admisible en Z

	7,5	7,5
	7,5	/
	42,5	7,5

- . PESO (kg) :
- . BOLAS ø4 (nominal) : Acero
- OPCIONES :
- Longitud de raíles, tratamientos,
- ø y entre-centros de taladros bajo demanda

E28-G40(HT)/G41(HT)

Producción de acuerdo con las tolerancias generales de fabricación (www.chambreлан.com/1016)


ACERO



06.01.2014



En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.

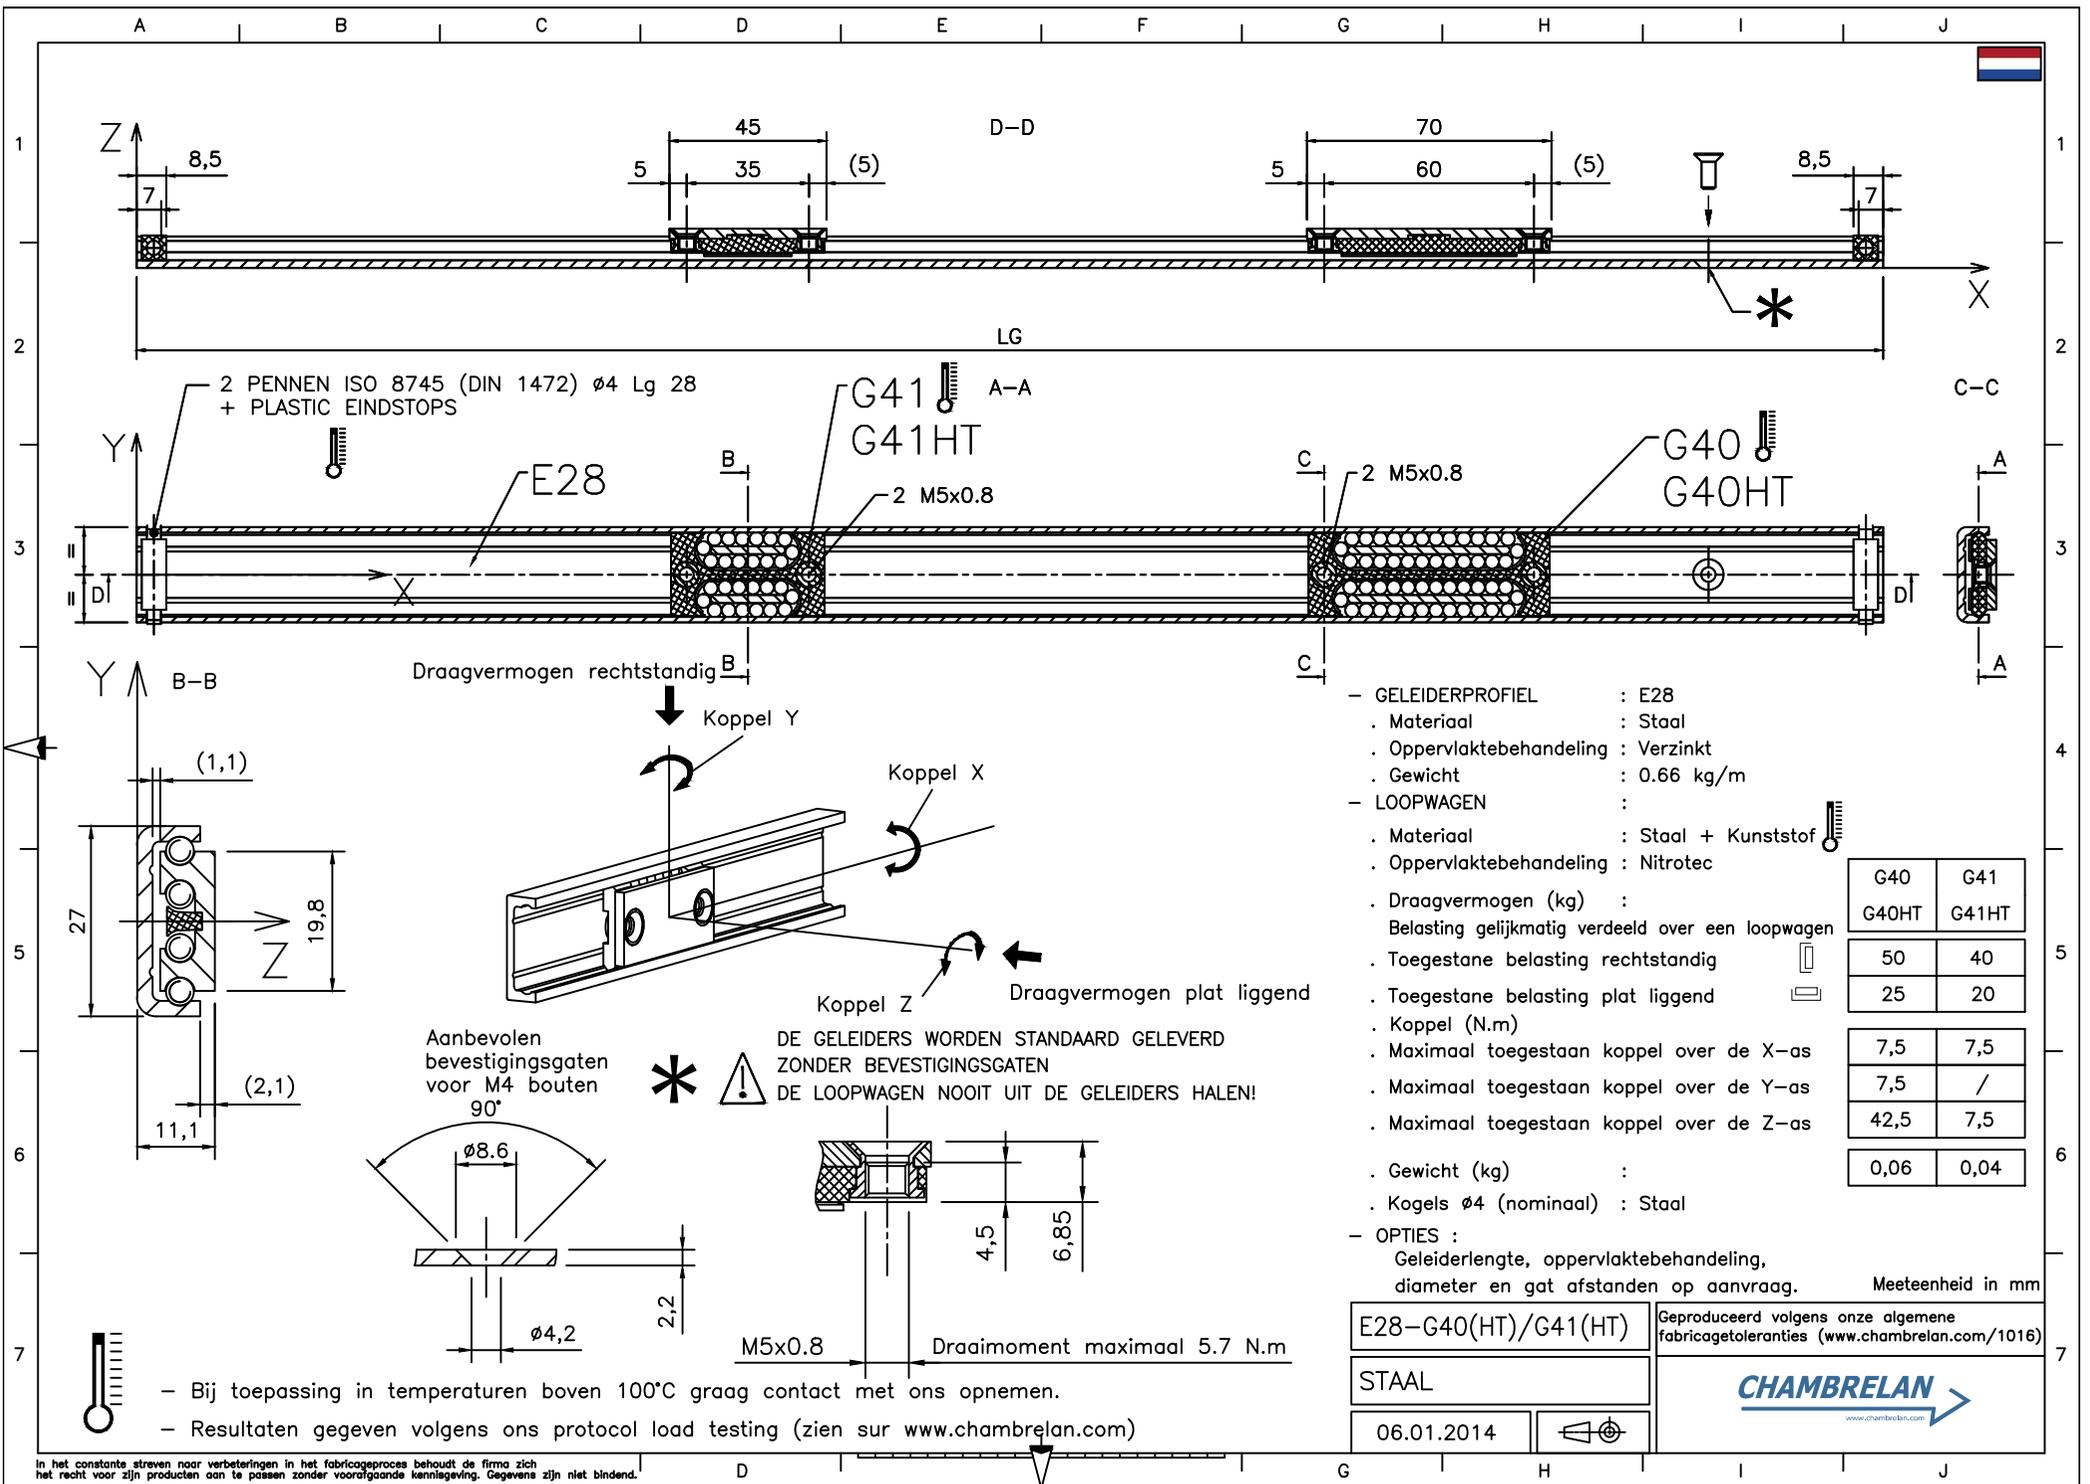

In het constante streven naar verbeteringen in het fabricageproces behoudt de firma zich het recht voor zijn producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Gegevens zijn niet bindend.

