



Speciale scharnier

voor gecoate deuren (HPL), voor tussenwandmontage, 6 mm voeg

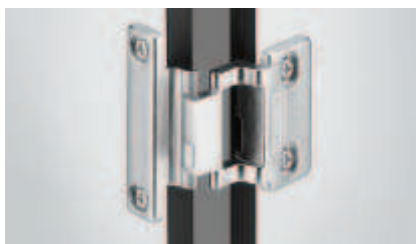

- openingshoek: 240°
- toepassing: voor corpusdikte 13 mm, voor dunne deuren met dikte 10–13 mm en gecoate deuren (HPL)
- materiaal: roestvast staal, kwaliteit 1.4401 (V4A)
- oppervlak: mat
- deurinsprong: 0 mm bij 140° openingshoek
- instelmogelijkheid: zijverstelling –1 mm, hoogteverstelling ± 2 mm
- met zelfsluitmechanisme
- bevestigingsmateriaal (rvs-zelftapschroeven, boorgat Ø 3,3 mm) bij levering inbegrepen




	artikelnr.
speciale scharnier	344.75.051

verpakking: 1 stuk


Opmerking

Of het toegepaste rvs voor het bestemde toepassingsbereik geschikt is, moet van geval tot geval apart getest worden.

Boorpatroon

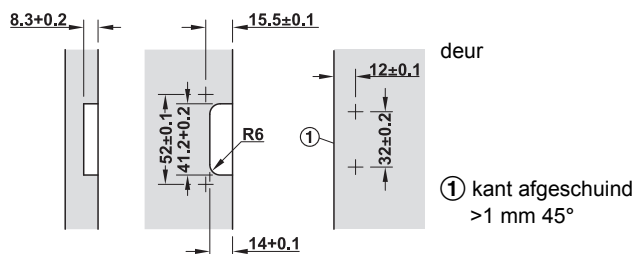

Pianoscharnier



- materiaal: rvs, kwaliteit 1.4301 (V2A)
- oppervlak: gepolijst
- lengte: 3,5 m

	artikelnr.
pianoscharnier	351.04.003


verpakking: 1 stuk

Opmerking

Ter voorkoming van contactcorrosie rvs-schroeven gebruiken. Of het toegepaste rvs voor het bestemde toepassingsbereik geschikt is, moet van geval tot geval apart getest worden.

Scharnier voor onzichtbare montage

openingshoek 180°



- materiaal: roestvast staal, kwaliteit 1.4301 (V2A)
- oppervlak: mat
- montage: om te schroeven
- deurdikte: max. 21 mm
- deurafmetingen (b x h): max. 450 x 700 mm
- deurgewicht: max. 2,6 kg/paar
- bevestigingsmateriaal (4 rvs-schroeven, Ø 2,4 x 13 mm) bij levering inbegrepen

	artikelnr.
scharnier voor onzichtbare montage	341.08.000

verpakking: 24 stuks

Opmerking

Of het toegepaste rvs voor het bestemde toepassingsbereik geschikt is, moet van geval tot geval apart getest worden.

RVS-schroeven	► MB 14.42
Gerolde rvs-scharnieren	► MB 5.151

DGH-M 2013, HNL, 08/12, Maten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.