


3301-60

- Load rating up to 60kg
- 100%+ extension
- 14.3mm slide thickness
- Brackets on drawer member
- Hold-in

50,000

- Capacidad de carga hasta 60kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 14,3mm
- Escuadras en el cuerpo del cajón para montaje de base
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada

- Portata fino a 60kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 14,3mm
- Staffe sull'elemento cassetto per montaggio sul fondo
- Trattenimento in posizione di chiusura

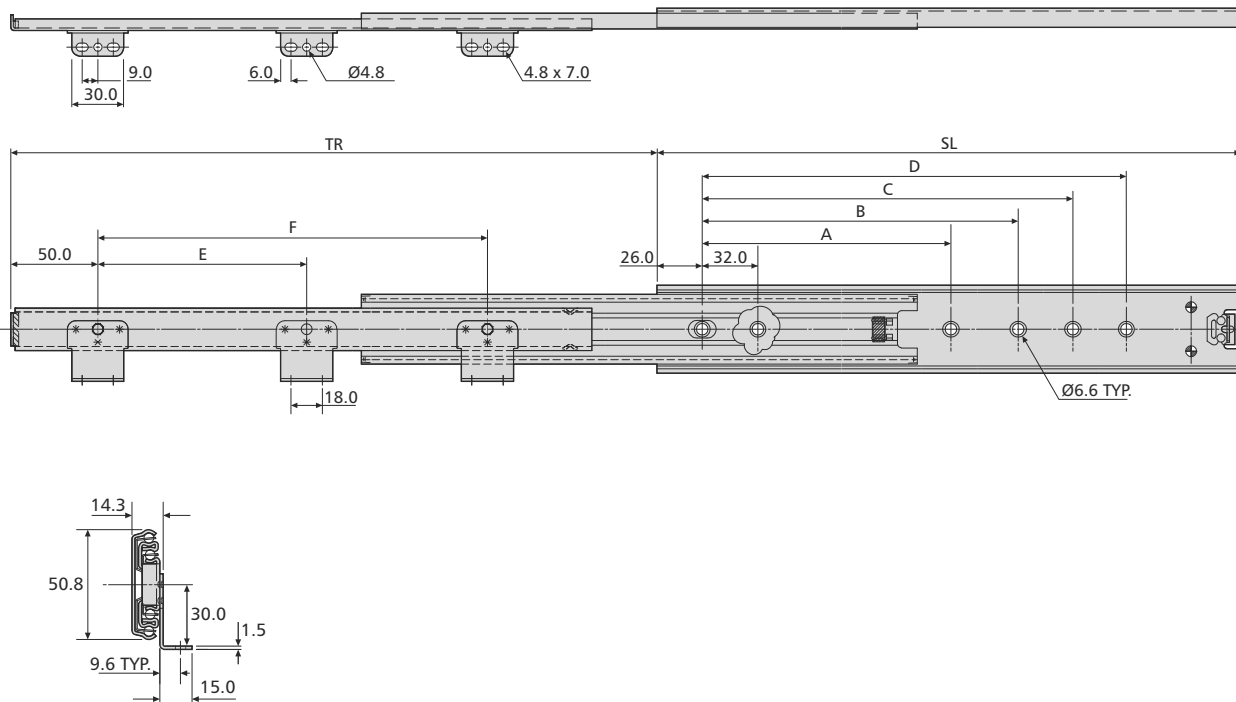

3301-60	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3301-6030	300	325.0	-	-	224	-	-	190	1.29	60
DZ3301-6035	350	374.2	-	-	224	256	-	240	1.48	59
DZ3301-6040	400	436.1	160	192	320	-	-	290	1.69	59
DZ3301-6045	450	498.0	160	192	320	352	-	340	1.90	58
DZ3301-6050	500	547.2	192	224	416	448	-	390	2.13	58
DZ3301-6055	550	596.4	-	224	448	480	250	440	2.35	57
DZ3301-6060	600	658.3	256	288	480	512	250	490	2.57	55
DZ3301-6065	650	707.5	256	288	544	576	250	540	2.83	53
DZ3301-6070	700	769.4	288	416	576	608	250	590	3.04	50

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/6mm Euro screw.
- Max. head height 2.5mm/Ø9.0mm necessary to clear traversing members
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 186 of the catalogue

Notes:

- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm/tornillo euro de 6mm
- Altura máxima de cabeza para poder atravesar los cuerpos 2.5mm/Ø9.0mm.
- Sin precisión adicional, la capacidad de carga máxima corresponde a un par de guías montada verticalmente y con una distancia entre ellas de 450mm. Para mas información, consulte la pagina 190 del catalogo

Hinweise:

- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm
- Testa con altezza max 2.5mm/Ø9.0mm necessaria al passaggio attraverso i membri della guida
- Le portate dichiarate sono il massimo per una coppia di guide montate di lato a 450mm di larghezza a meno che diversamente dichiarato. Per maggiori informazioni andate alla pagina 194 del catalogo